

II. PLANOS

PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN MODIFICADO:

**ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA
AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA**

PROMOTOR:

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

SITUACIÓN:

AVENIDA DE MELENARA

FECHA:


ABRIL 2022

ARQUITECTOS:

ROMERA ARQUITECTOS S.L.P. col. nº 10.280.
Telf. 928368804 –Email: estudio@romerayruiz.com

Conforme:

Reidan Canarias, S.L. con B76158351

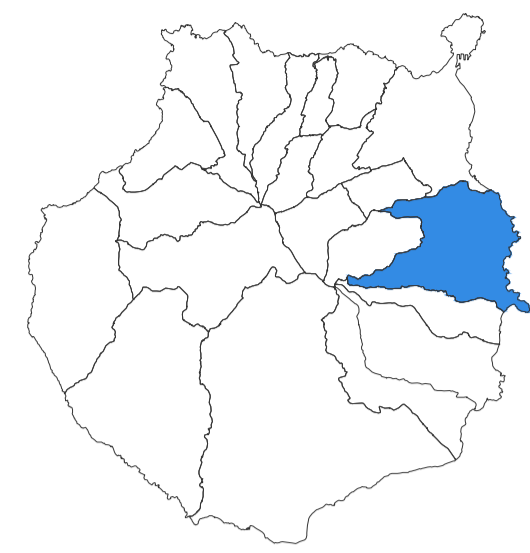


T.M. TELDE



02 ORTOFOTO URBANA

01 ISLA DE GRAN CANARIA

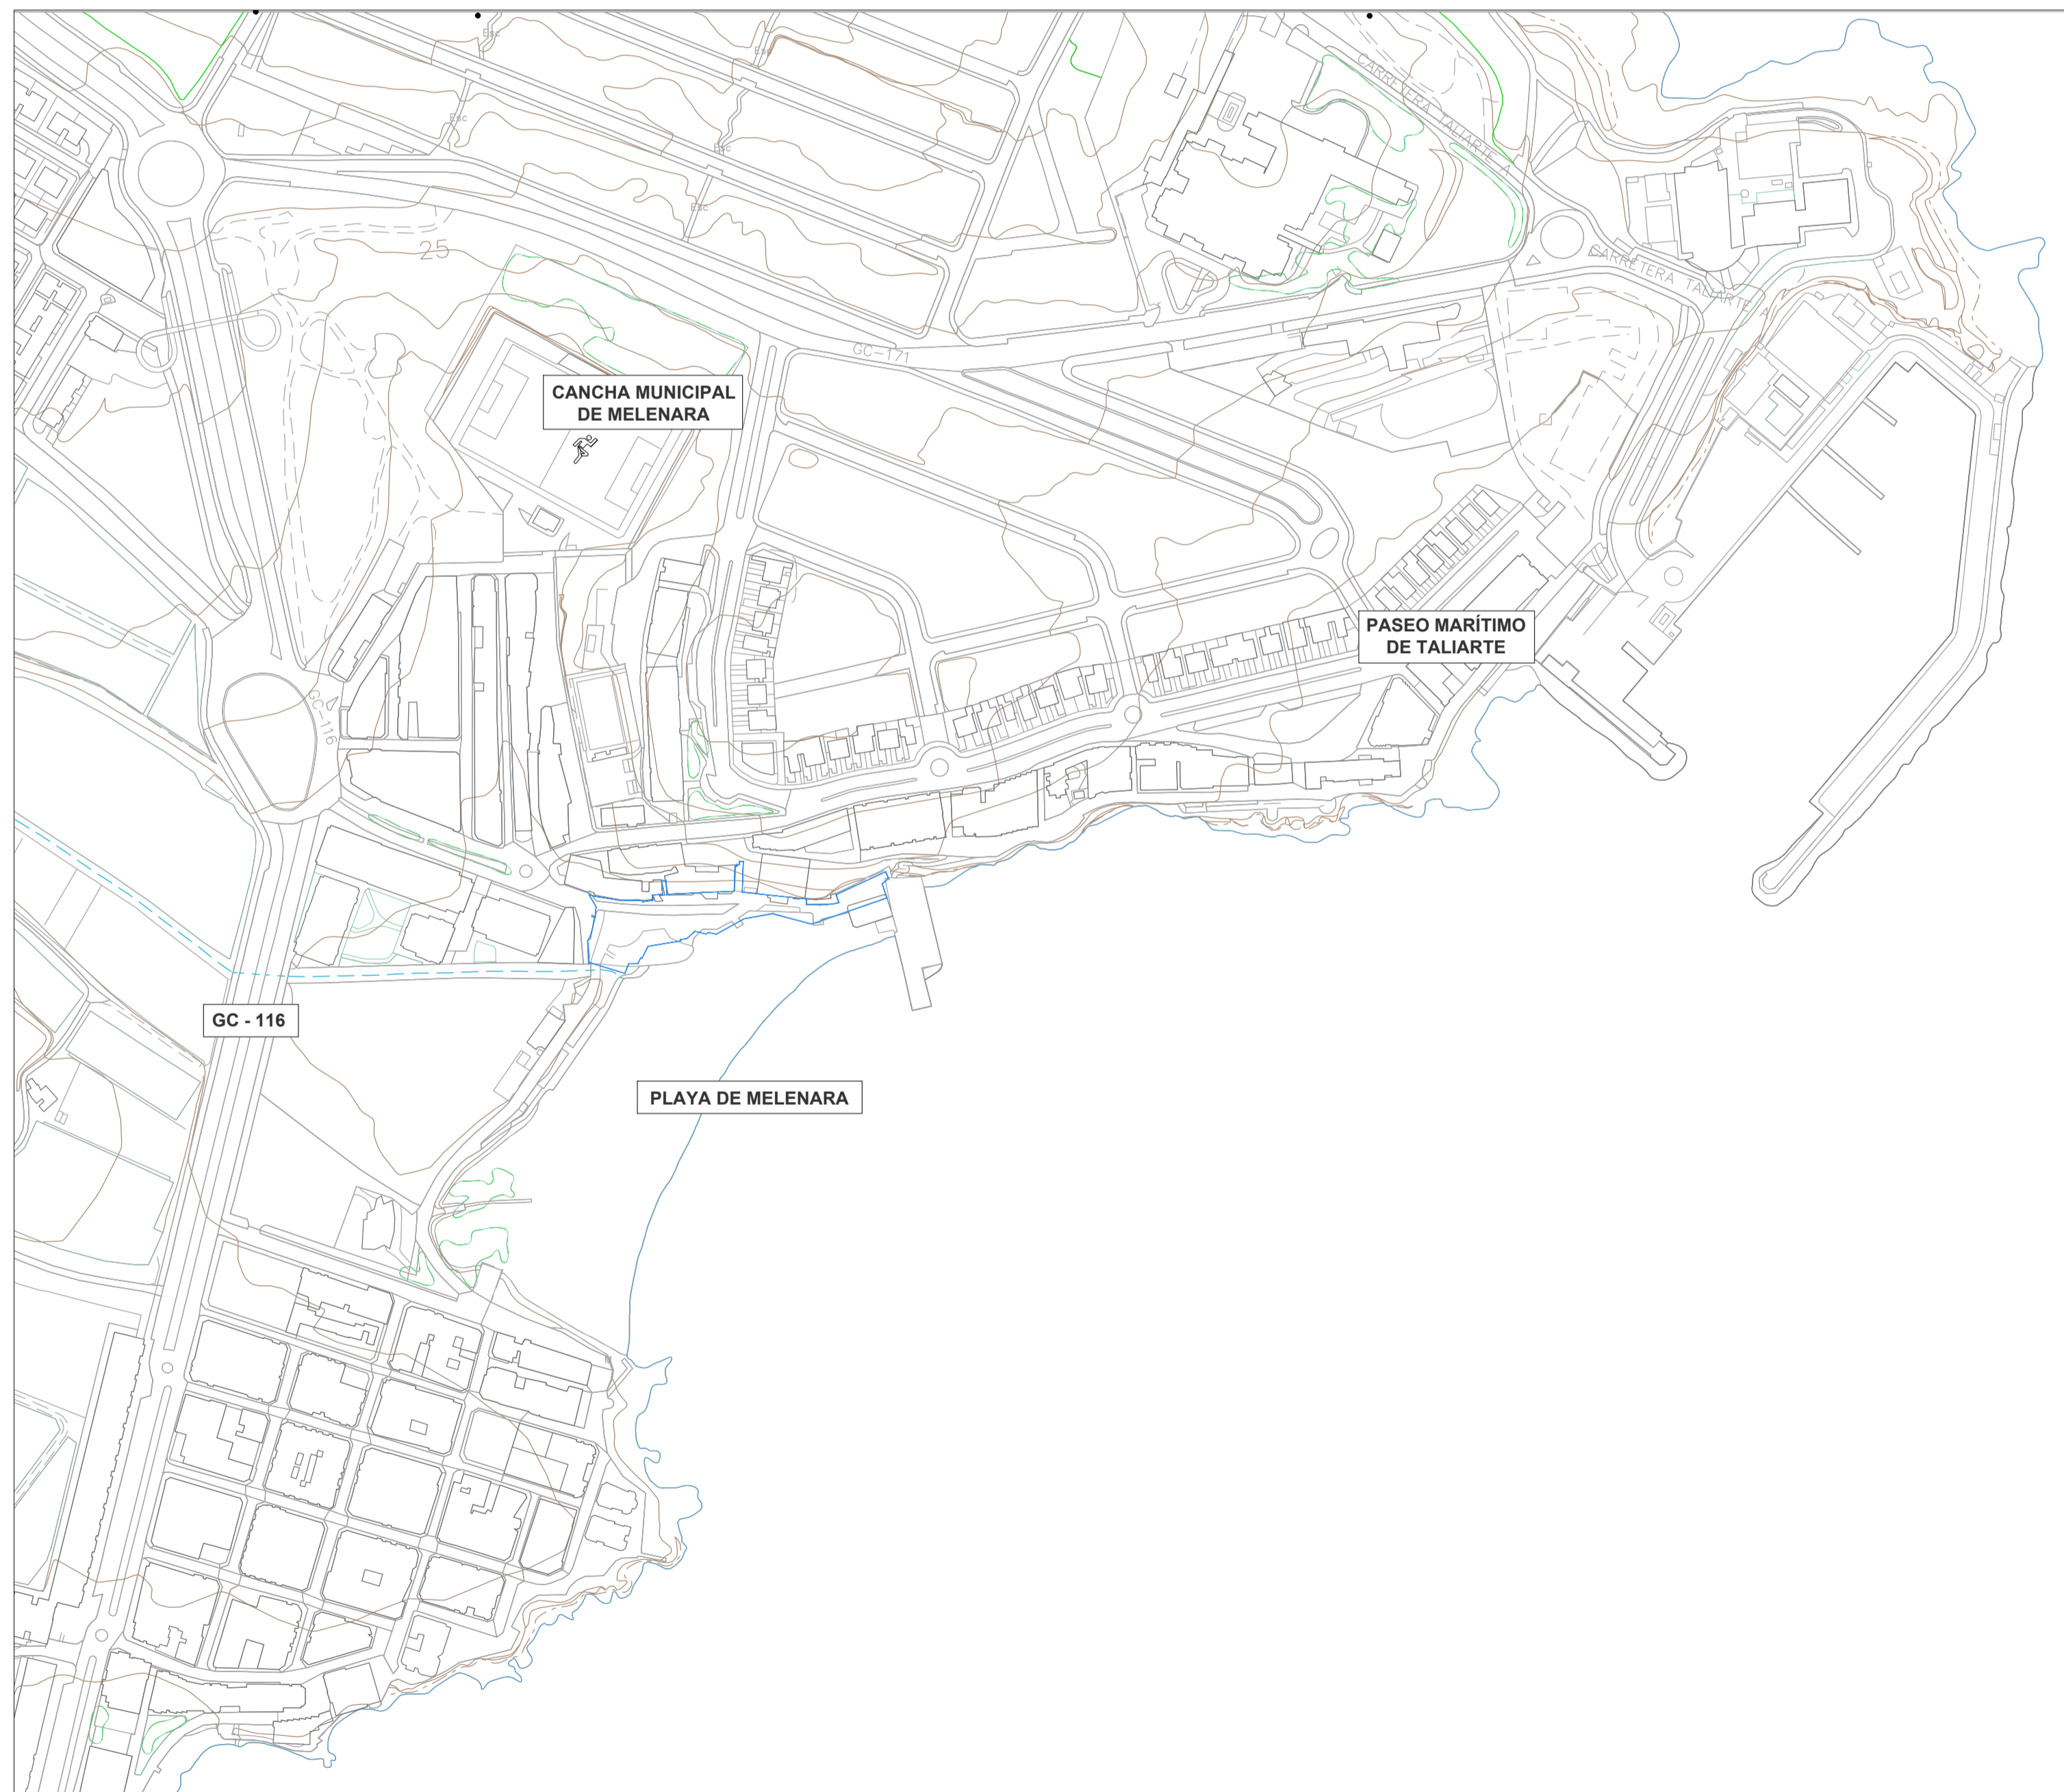

03 SITUACIÓN _ Escala 1/3.000



04 EMPLAZAMIENTO _ Escala 1/750

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
col. 10.280
fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
AVENIDA DE MELENARA; CALLE LUIS MOROTE;
PLAYA DE MELENARA; T. M. TELDE

TÍTULO:
SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO y
ORTOFOTO

FECHA: ABRIL 2022
ESCALA: varias
NÚMERO: PBEm 1.01

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREA LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

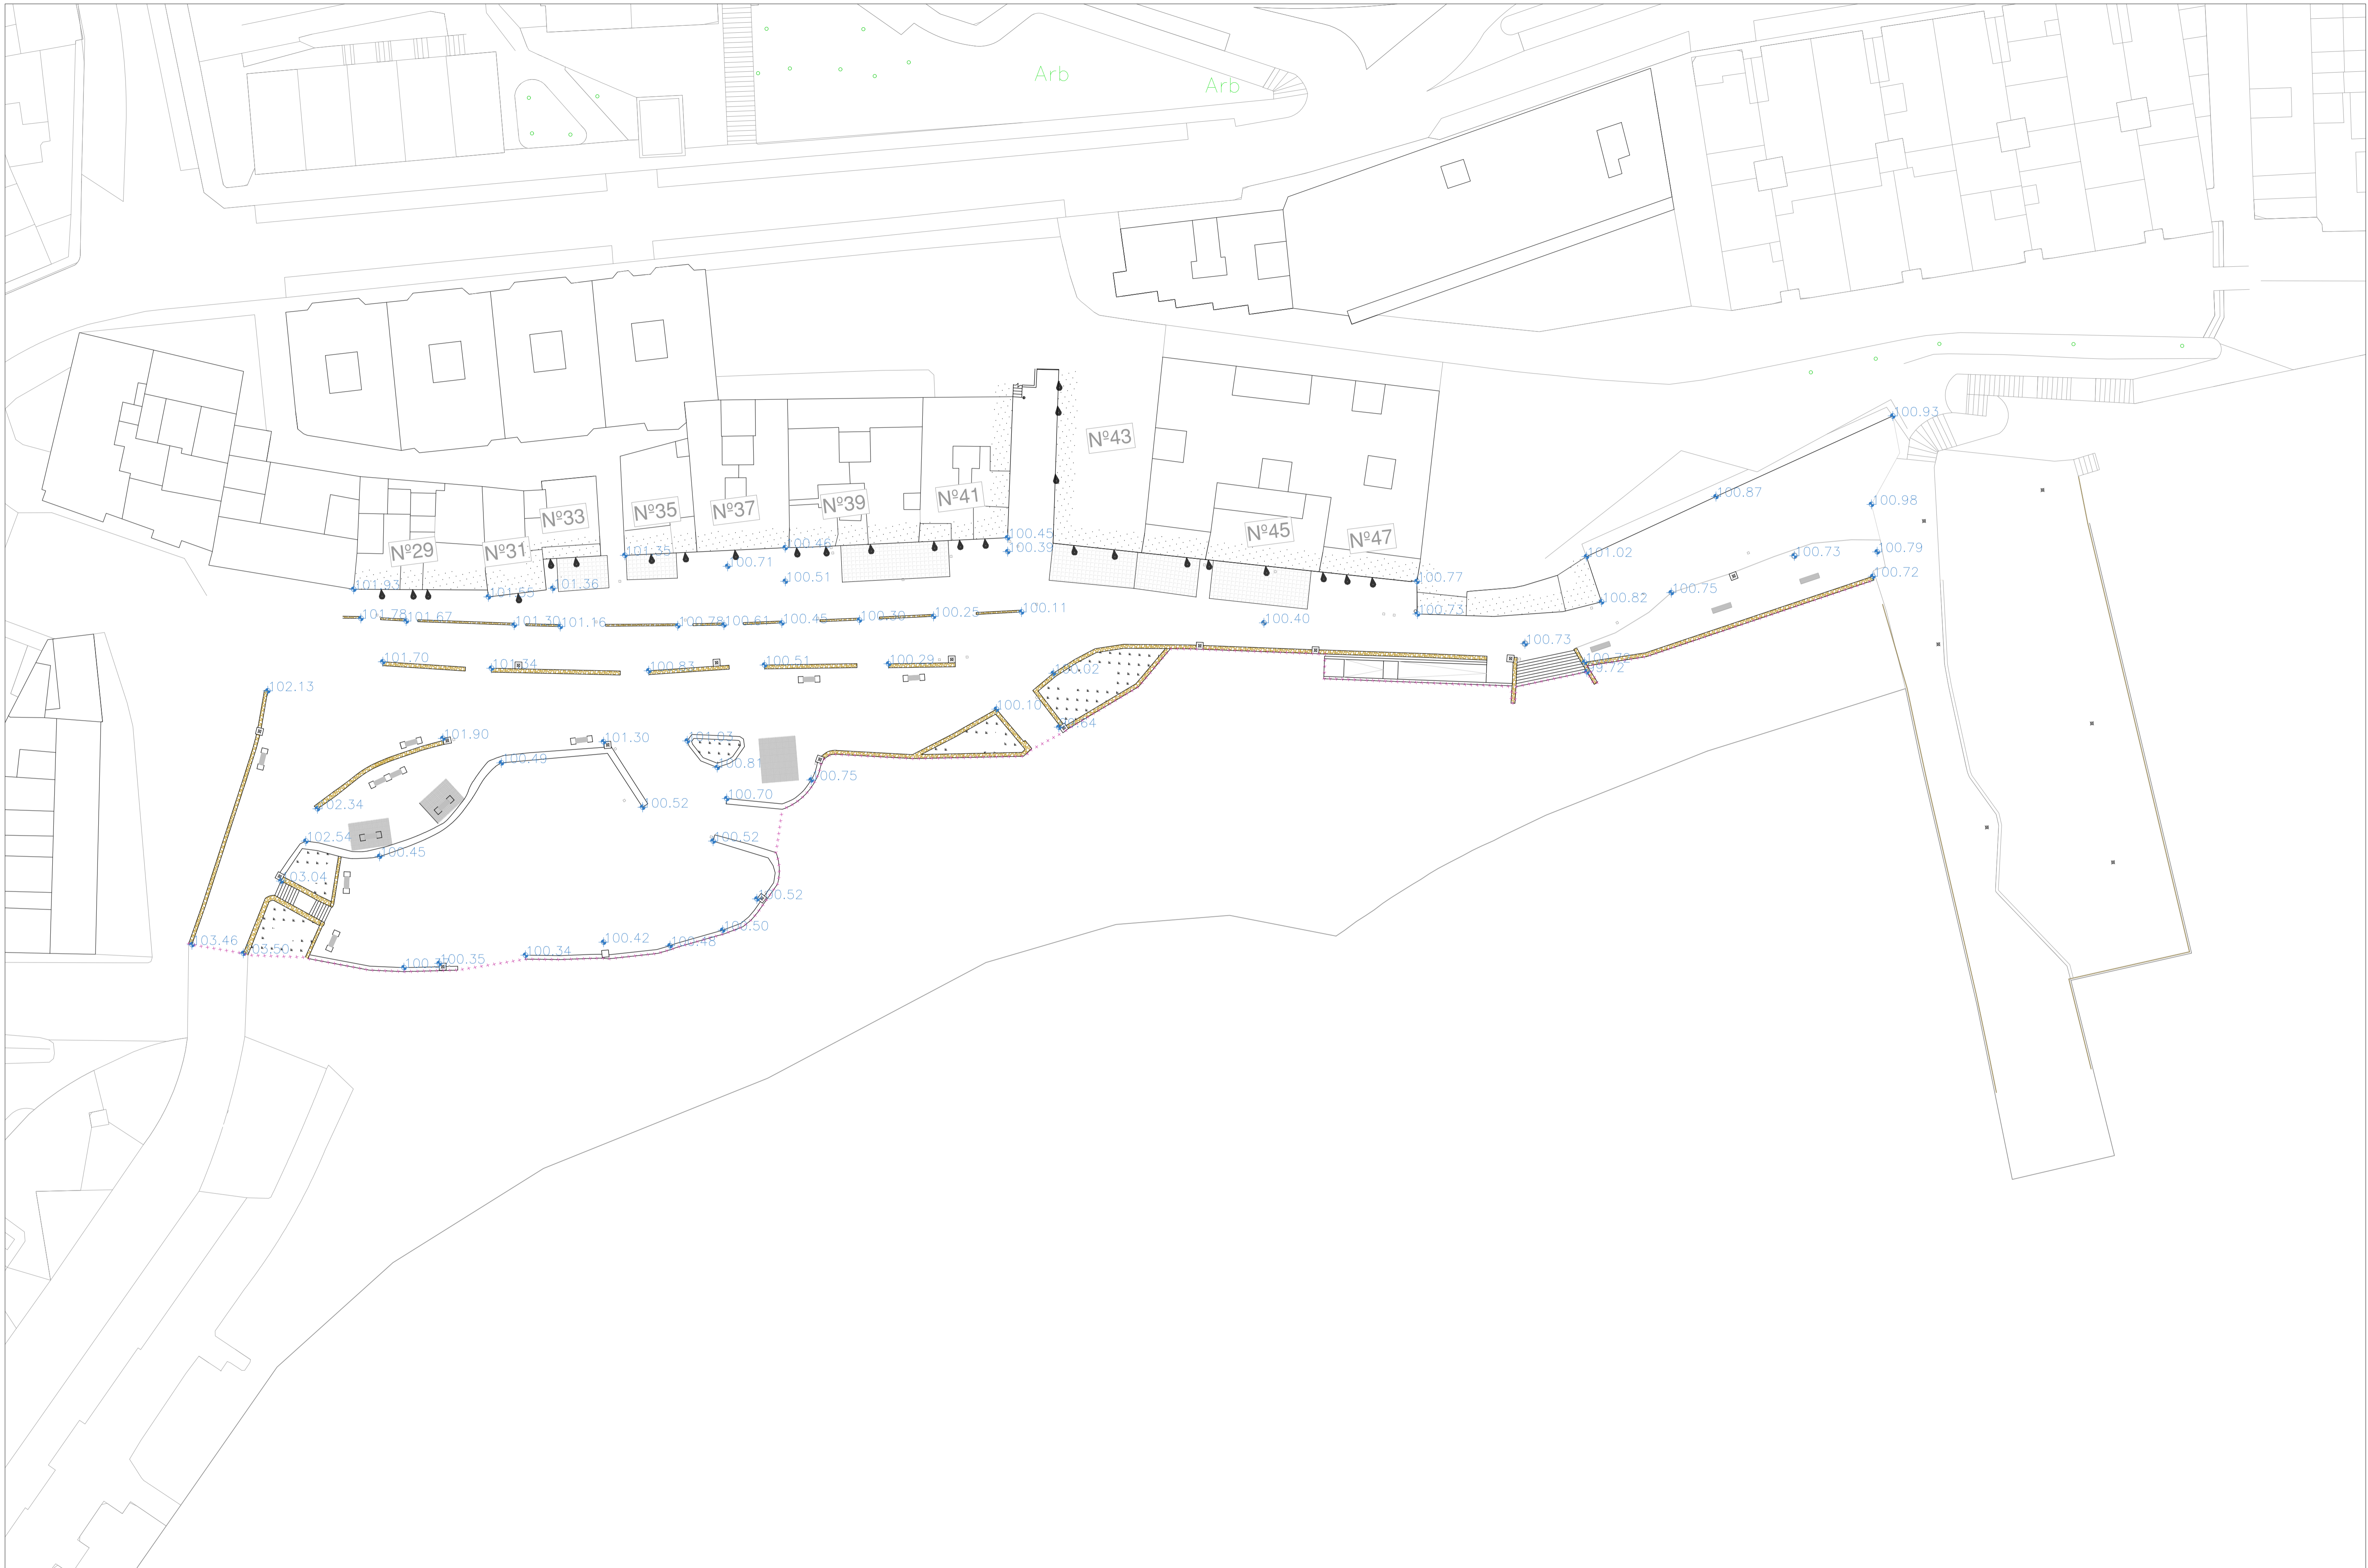

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
 col. 10.280
 fdo: Pedro Romero Garcia

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE
 LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA; CALLE LUIS MOROTE;
 PLAYA DE MELENARA; T. M. TELDE

TÍTULO:
ESTADO ACTUAL
PLANTA GENERAL

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/250
 NÚMERO: **PBEm 2.01**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL MISMO.

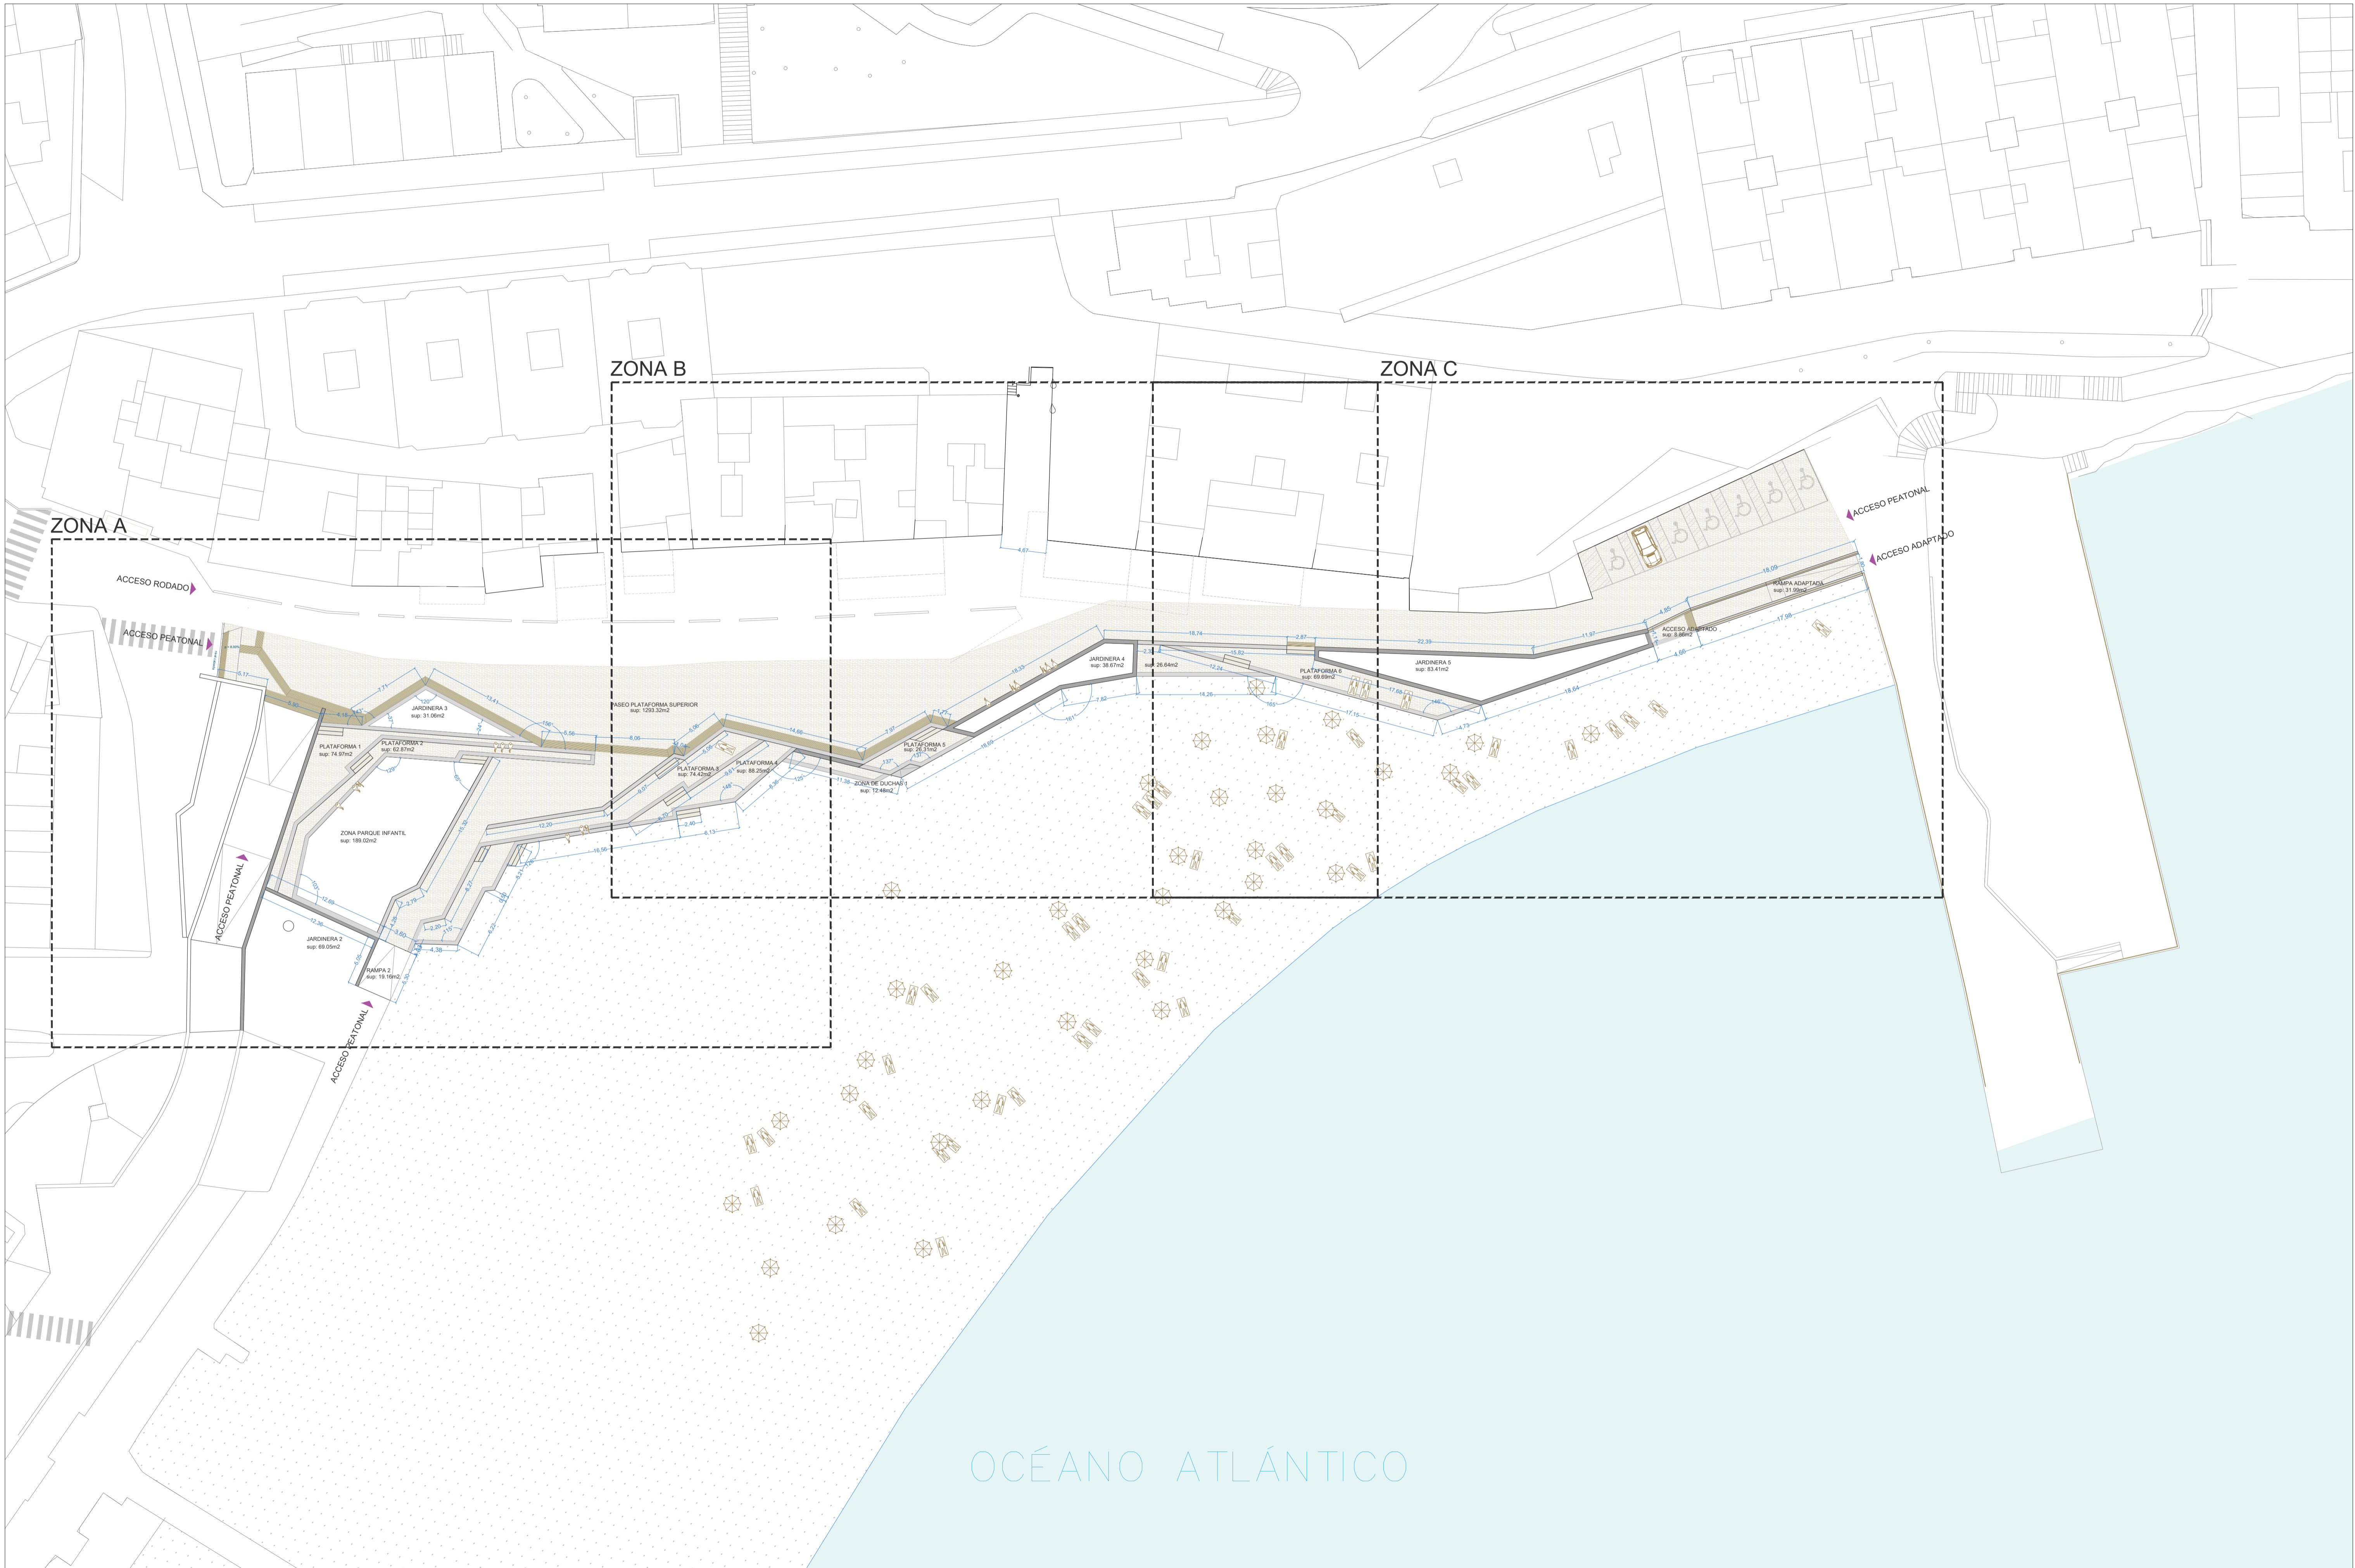

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ACCESO RODADO

ACCESO PEATONAL

ACCESO ADAPTADO

PLATAFORMA 1
sup: 14.97m²

PLATAFORMA 2
sup: 62.87m²

ZONA PARQUE INFANTE
sup: 188.02m²

JARDINERA 2
sup: 69.05m²

RAMPA 2
sup: 12.18m²

PASEO PLATAFORMA SUPERIOR
sup: 1268.32m²

PLATAFORMA 3
sup: 31.06m²

PLATAFORMA 4
sup: 14.03m²

PLATAFORMA 5
sup: 88.29m²

PLATAFORMA 6
sup: 32.31m²

ZONA DUCHAS
sup: 12.46m²

JARDINERA 4
sup: 28.67m²

JARDINERA 5
sup: 63.41m²

PLATAFORMA 6
sup: 69.69m²

OCÉANO ATLÁNTICO

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
col. 10.280
fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE
LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
AVENIDA DE MELENARA, CALLE LUIS MOROTE,
PLAYA DE MELENARA, T. M. TELDE

TÍTULO:
**PLANTA GENERAL
PLANO DE PROPUESTA**

FECHA: ABRIL 2022
ESCALA: 1/250
NÚMERO: **PBEm 3.01**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O LESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN ORIGINAR DEL MISMO.

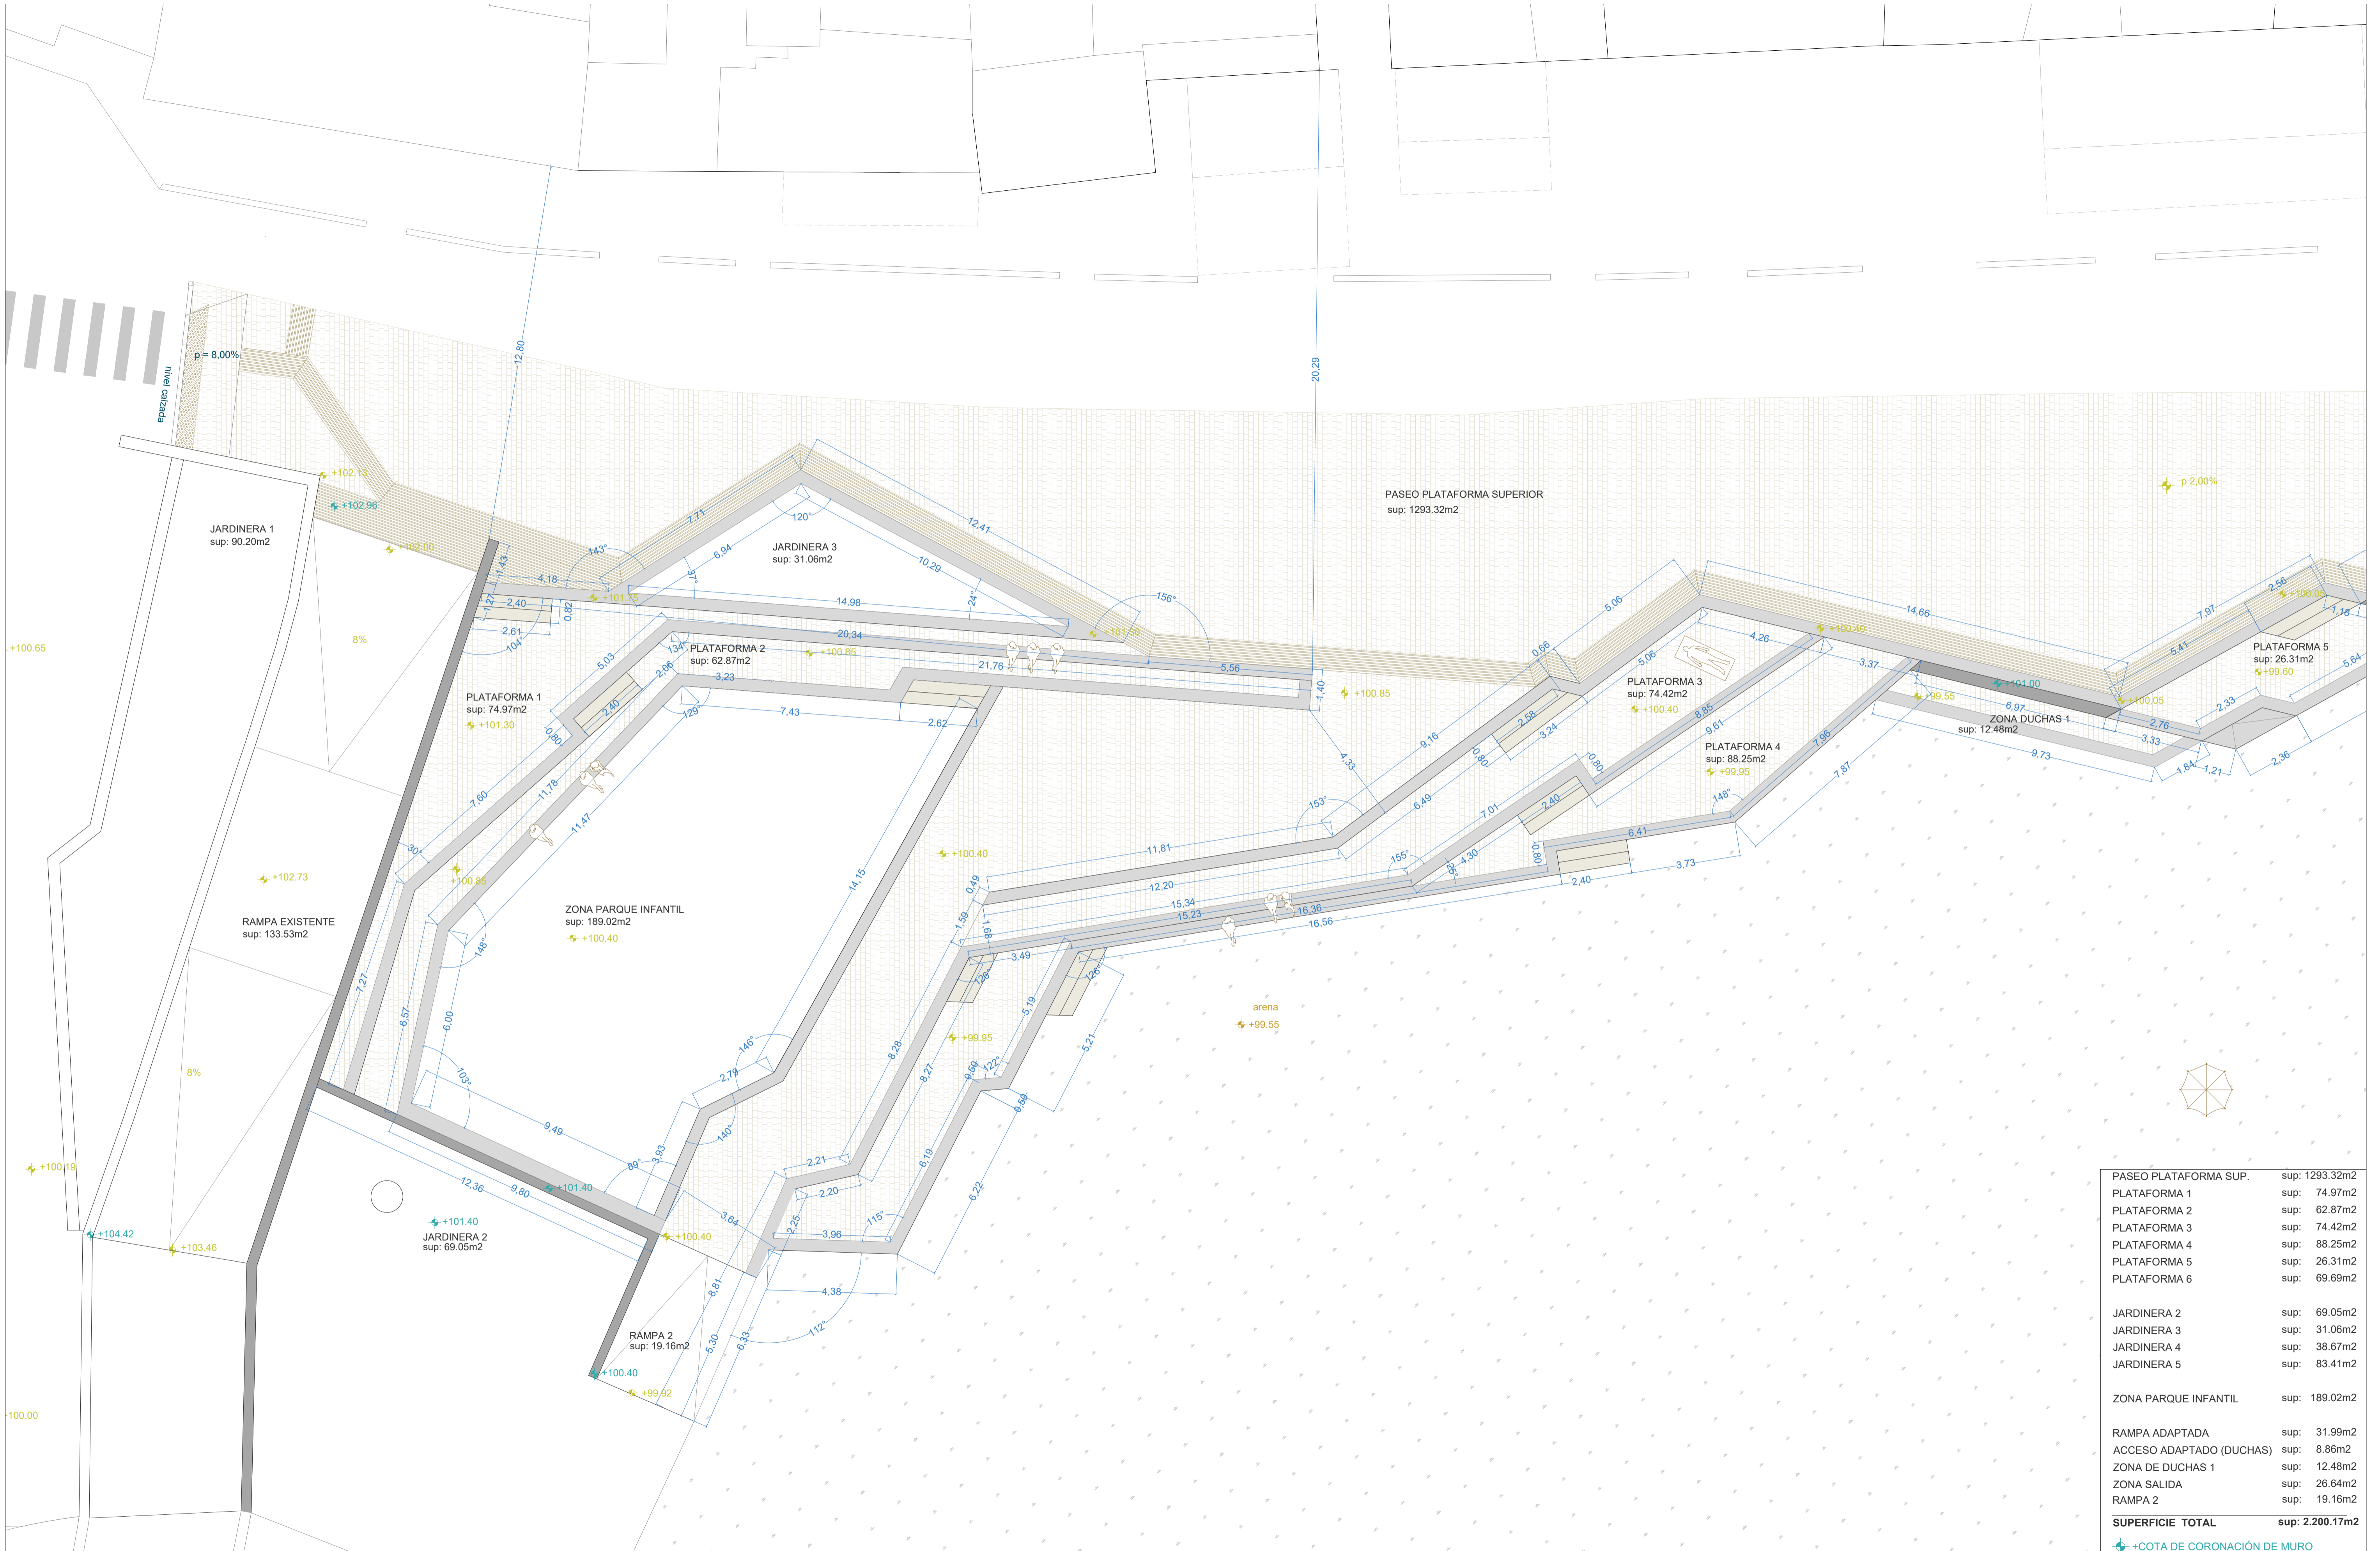

PASEO PLATAFORMA SUP.	sup: 1293.32m ²
PLATAFORMA 1	sup: 74.97m ²
PLATAFORMA 2	sup: 62.87m ²
PLATAFORMA 3	sup: 74.42m ²
PLATAFORMA 4	sup: 88.25m ²
PLATAFORMA 5	sup: 26.31m ²
PLATAFORMA 6	sup: 69.69m ²
JARDINERA 2	sup: 69.05m ²
JARDINERA 3	sup: 31.06m ²
JARDINERA 4	sup: 38.67m ²
JARDINERA 5	sup: 83.41m ²
ZONA PARQUE INFANTIL	sup: 189.02m ²
RAMPA ADAPTADA	sup: 31.99m ²
ACCESO ADAPTADO (DUCHAS)	sup: 8.86m ²
ZONA DE DUCHAS 1	sup: 12.48m ²
ZONA SALIDA	sup: 26.64m ²
RAMPA 2	sup: 19.16m ²
SUPERFICIE TOTAL	sup: 2.200.17m²

+ COTA DE CORONACIÓN DE MURO
+ COTA DE PLATAFORMAS (SUELO)

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
col. 10.280
 fdo: Pedro Romera García

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA, CALLE LUIS MOROTE;
 PLAYA DE MELENARA, T. M. TELDE

TÍTULO:
**DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES
 DETALLE ZONA A**

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/100
 NÚMERO: **PBEm 3.02**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU FIDELIDAD TOTAL, O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN ORIGINATOR DEL MISMO.

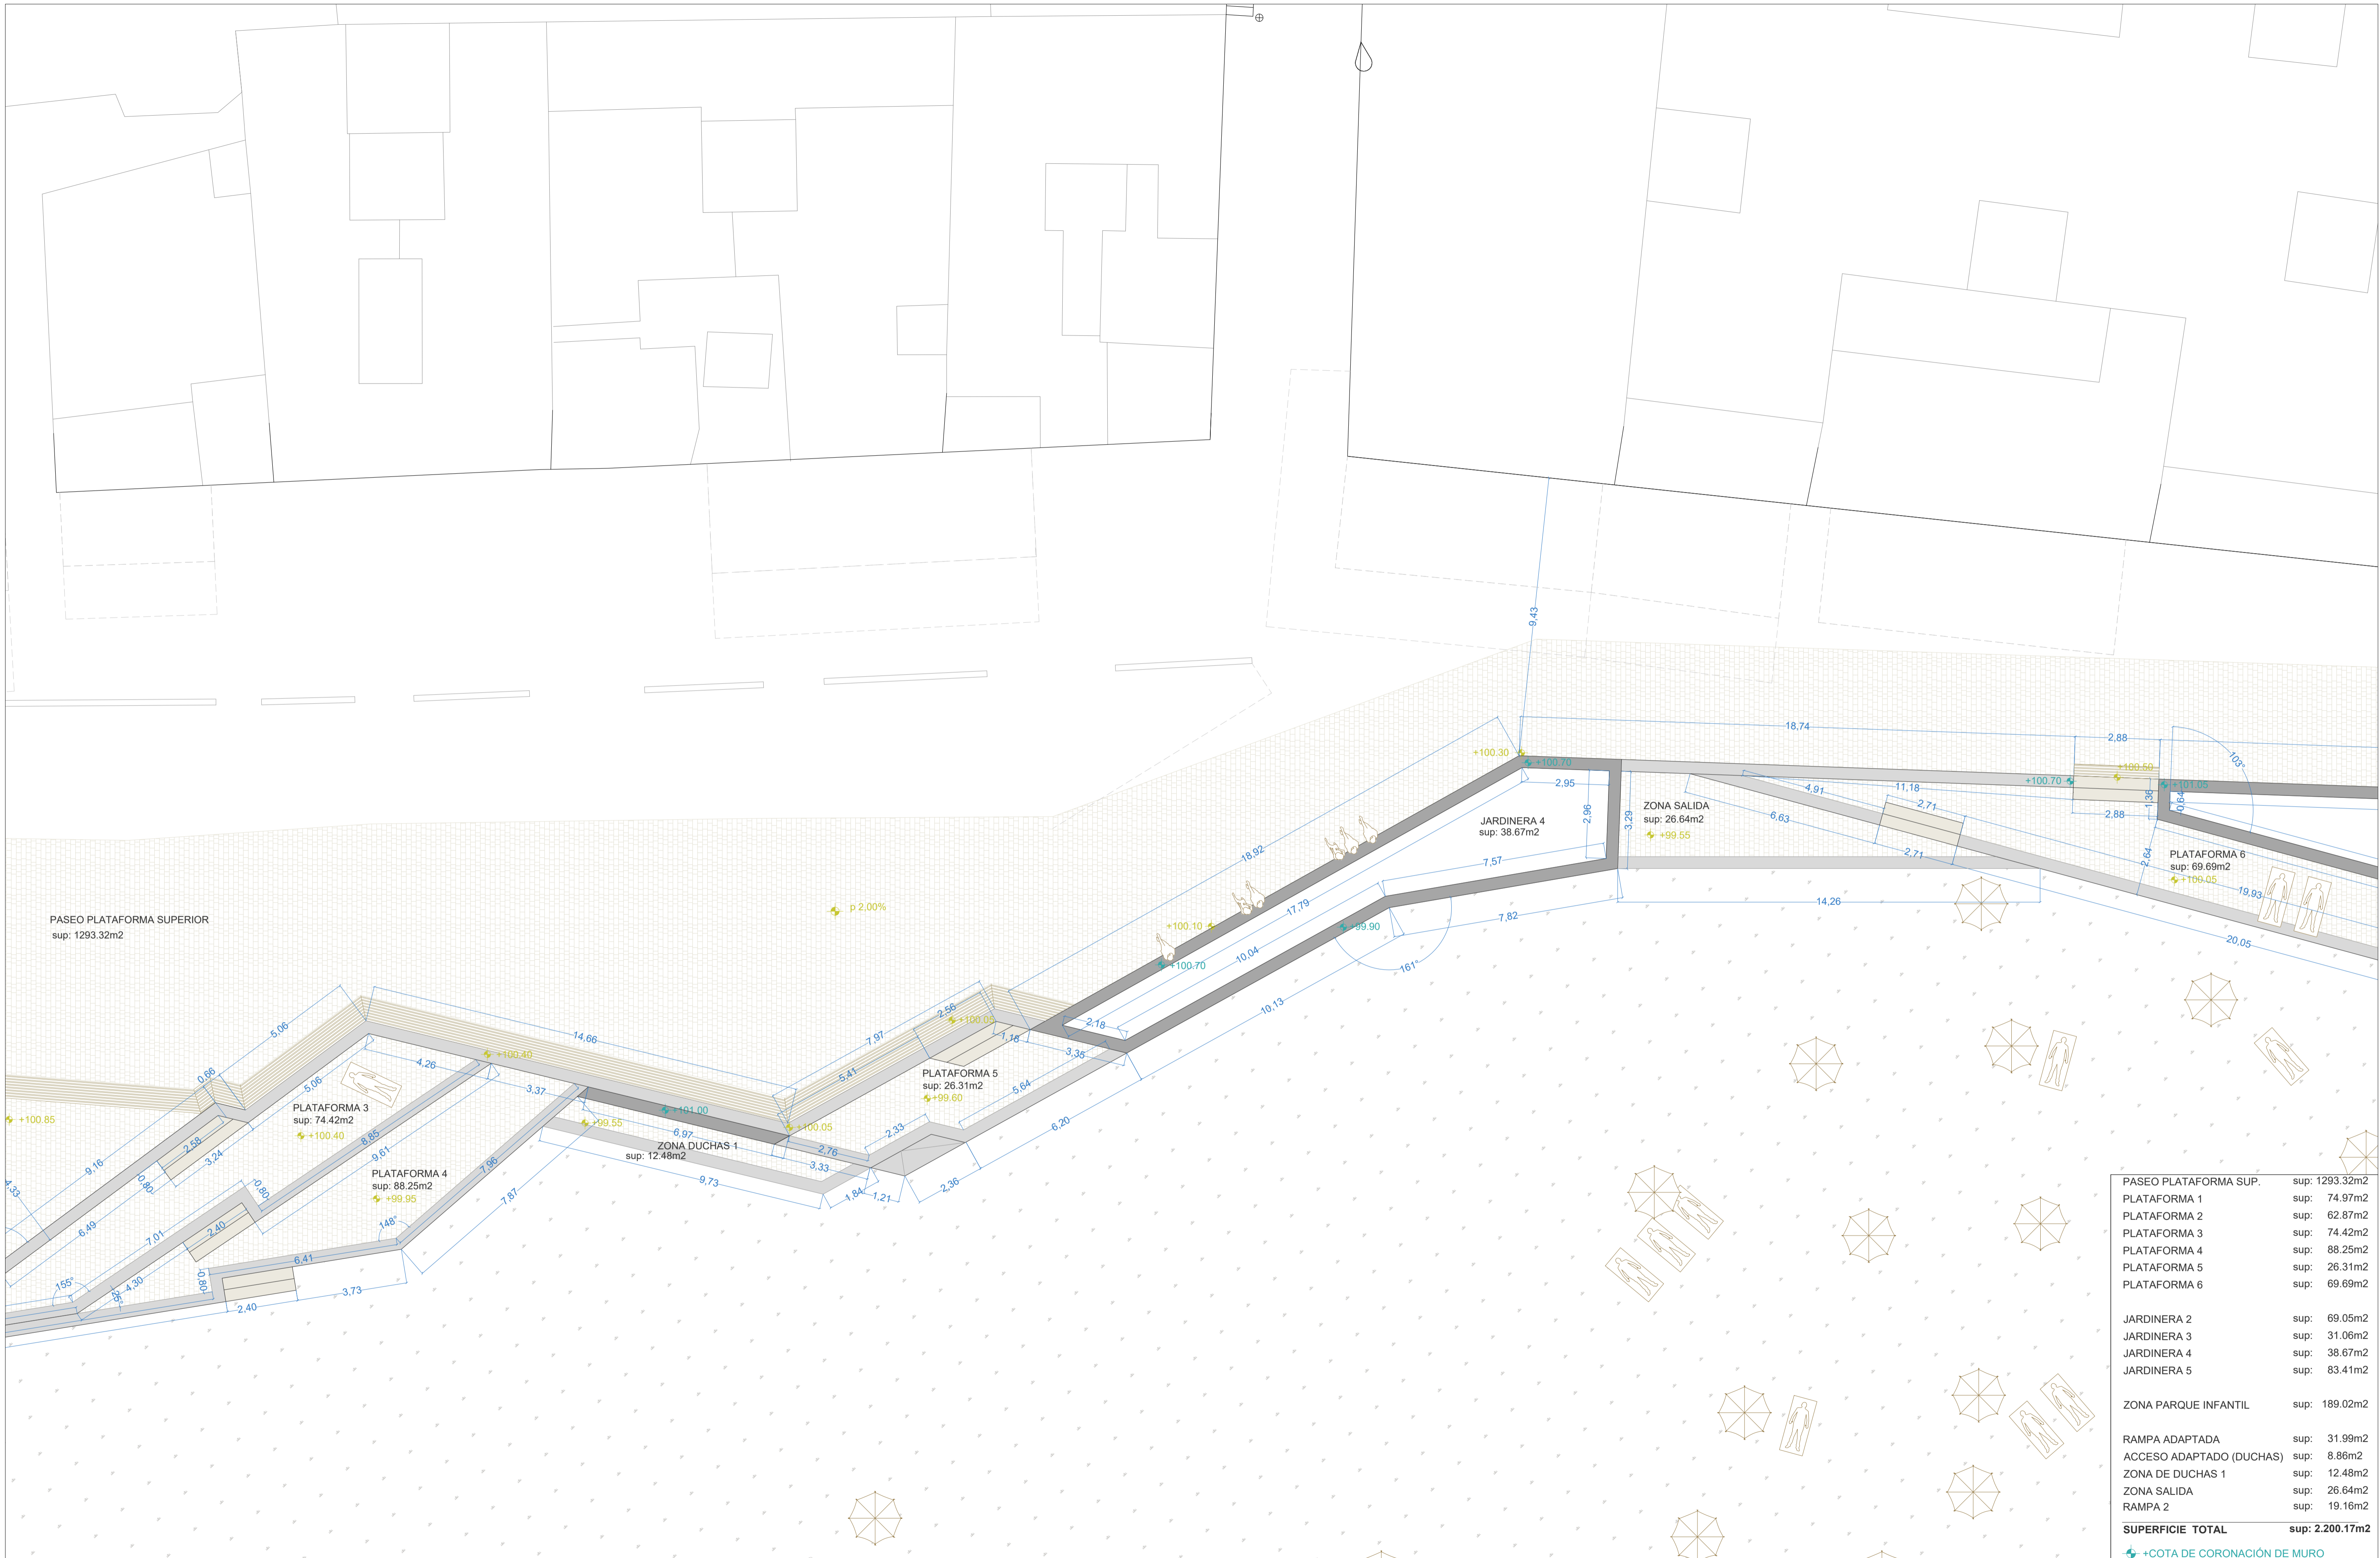

PASEO PLATAFORMA SUPERIOR
sup: 1293.32m²

PLATAFORMA 3
sup: 74.42m²

PLATAFORMA 4
sup: 88.25m²

PLATAFORMA 5
sup: 26.31m²

JARDINERA 4
sup: 38.67m²


PLATAFORMA 6
sup: 69.69m²

ZONA DUCHAS 1
sup: 12.48m²

ZONA SALIDA
sup: 26.64m²

PASEO PLATAFORMA SUP.	sup: 1293.32m ²
PLATAFORMA 1	sup: 74.97m ²
PLATAFORMA 2	sup: 62.87m ²
PLATAFORMA 3	sup: 74.42m ²
PLATAFORMA 4	sup: 88.25m ²
PLATAFORMA 5	sup: 26.31m ²
PLATAFORMA 6	sup: 69.69m ²
JARDINERA 2	sup: 69.05m ²
JARDINERA 3	sup: 31.06m ²
JARDINERA 4	sup: 38.67m ²
JARDINERA 5	sup: 83.41m ²
ZONA PARQUE INFANTIL	sup: 189.02m ²
RAMPA ADAPTADA	sup: 31.99m ²
ACCESO ADAPTADO (DUCHAS)	sup: 8.86m ²
ZONA DE DUCHAS 1	sup: 12.48m ²
ZONA SALIDA	sup: 26.64m ²
RAMPA 2	sup: 19.16m ²
SUPERFICIE TOTAL	sup: 2.200.17m²

+COTA DE CORONACIÓN DE MURO
+COTA DE PLATAFORMAS (SUELO)

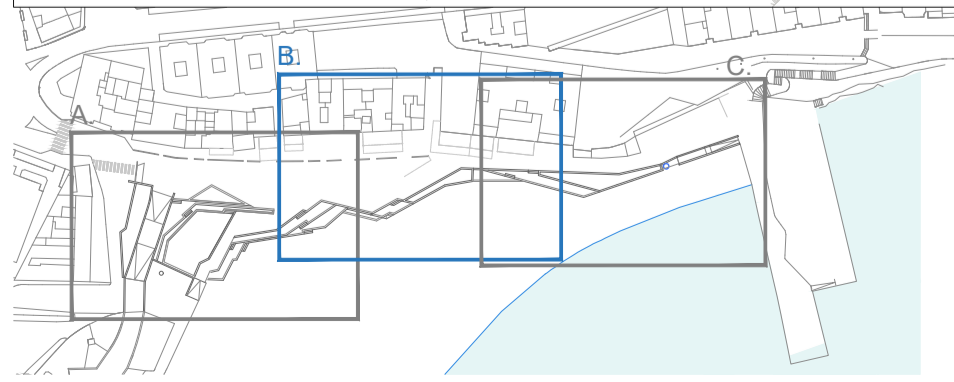

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
col. 10.280
fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
AVENIDA DE MELENARA, CALLE LUIS MOROTE;
PLAYA DE MELENARA, T. M. TELDE

TÍTULO:
**DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES
DETALLE ZONA B**


FECHA: ABRIL 2022
ESCALA: 1/100
NÚMERO: **PBEm 3.03**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN U ORATORIAL DEL MISMO.



PASEO PLATAFORMA SUP.	sup: 1293.32m ²
PLATAFORMA 1	sup: 74.97m ²
PLATAFORMA 2	sup: 62.87m ²
PLATAFORMA 3	sup: 74.42m ²
PLATAFORMA 4	sup: 88.25m ²
PLATAFORMA 5	sup: 26.31m ²
PLATAFORMA 6	sup: 69.69m ²
JARDINERA 2	sup: 69.05m ²
JARDINERA 3	sup: 31.06m ²
JARDINERA 4	sup: 38.67m ²
JARDINERA 5	sup: 83.41m ²
ZONA PARQUE INFANTIL	sup: 189.02m ²
RAMPA ADAPTADA	sup: 31.99m ²
ACCESO ADAPTADO (DUCHAS)	sup: 8.86m ²
ZONA DE DUCHAS 1	sup: 12.48m ²
ZONA SALIDA	sup: 26.64m ²
RAMPA 2	sup: 19.16m ²
SUPERFICIE TOTAL	sup: 2.200.17m²

+ COTA DE CORONACIÓN DE MURO
+ COTA DE PLATAFORMAS (SUELO)

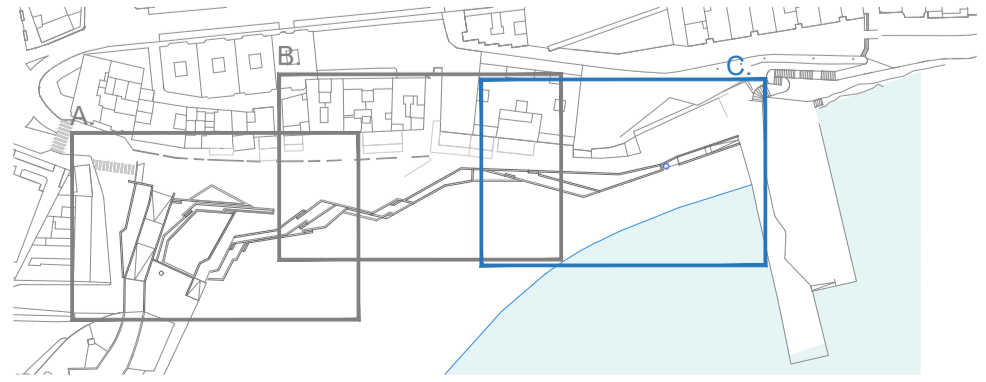

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
 col. 10.280
 fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA, CALLE LUIS MOROTE;
 PLAYA DE MELENARA, T. M. TELDE


TÍTULO:
DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES
DETALLE ZONA C

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/100
 NÚMERO: **PBEm 3.04**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN U ORIGINAL DEL MISMO.



- ELEMENTOS ESTRUCTURALES**
- E1A** Zapatas de hormigón armado según planos y detalles
 - E1B** Muros de hormigón armado de alturas variables según planos y detalles
 - E1C** Viga de borde de hormigón armado según planos y detalles
 - E1D** Losa de hormigón armado según planos y detalles
 - E1E** Losa de hormigón armado para formación de rampa, según planos y detalles
- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**
- RSA** Pavimentado de Adoquín realizado con losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente de dimensiones 16"12"7, 16"16"7 y 24"16"7cm, colocados sobre solera de hormigón o base de arena, según los casos y directrices de la D.F. Sellado de juntas con lechada de arena y mortero. Colocación y despique según plano y datos del fabricante. Color a determinar por la D.F.
 - RSB** Peldaño realizado con piezas monolíticas de hormigón prefabricado, con pequeño bisel de 1,5cm, tipo peldaño SUPERSTEP de Breinco o equivalente. Colocación según indicaciones del fabricante y de la D.F. Color a determinar por la D.F.
 - RSC** Pavimento en zona de duchas realizado pieza de Adoquín realizado con losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente de dimensiones 16"12"7, 16"16"7 y 24"16"7cm, colocados sobre solera de hormigón y remante con bordillo de hormigón, según directrices de la DF y del fabricante. Sellado de juntas con lechada de arena y mortero. Colocación y despique según plano. Color a determinar por la D.F.
 - RSD** Pavimento Táctil de bandas longitudinales elevadas en la pieza. Losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente. Colocación de las bandas para la indicación de la dirección de la marcha. Color y formato según indicaciones de la D.F.
 - RSE** Pavimento Táctil de Botonera elevada en la pieza. Losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente. Color y formato según indicaciones de la D.F.
 - REA** Pintura señalética vial. Plazas de aparcamientos + señalética
 - REB** Pintura para protección de hormigón tipo Sikagard-670W Elastocolor o equivalente. Aplicación según indicaciones del fabricante y de la D.F.
 - ROA** Bordillo de hormigón prefabricado, 50"25"12/9, color gris. Colocación según detalles e indicaciones de la D.F.

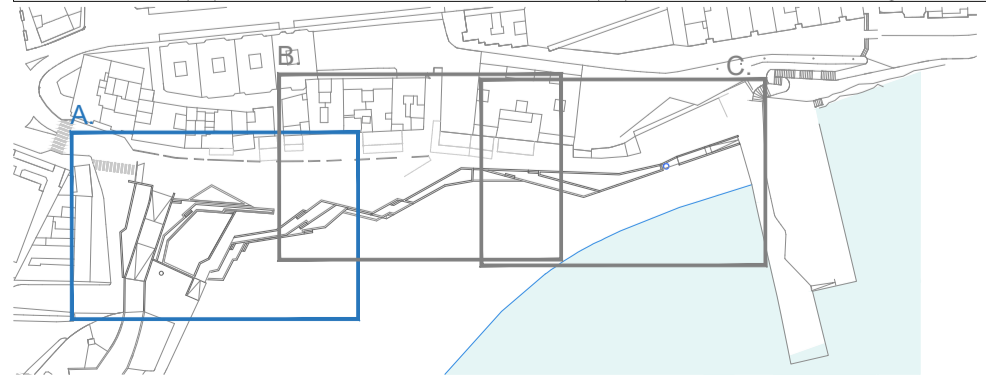

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
 col. 10.280
 fdo: Pedro Romera García

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA; CALLE LUIS MOROTE;
 PLAYA DE MELENARA; T. M. TELDE


TÍTULO:
**ACOTADO Y ESPECIFICACIONES
 DETALLE ZONA A**

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/100
 NÚMERO: **PBEm 4.01**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU FOTOCOPIA, SU FOTODUPLICADO, SU REPRODUCCIÓN O CUALQUIER TIPO DE REPRODUCCIÓN, REQUERIRÁ LA PREVIJA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN ORACIONAL DEL MISMO.

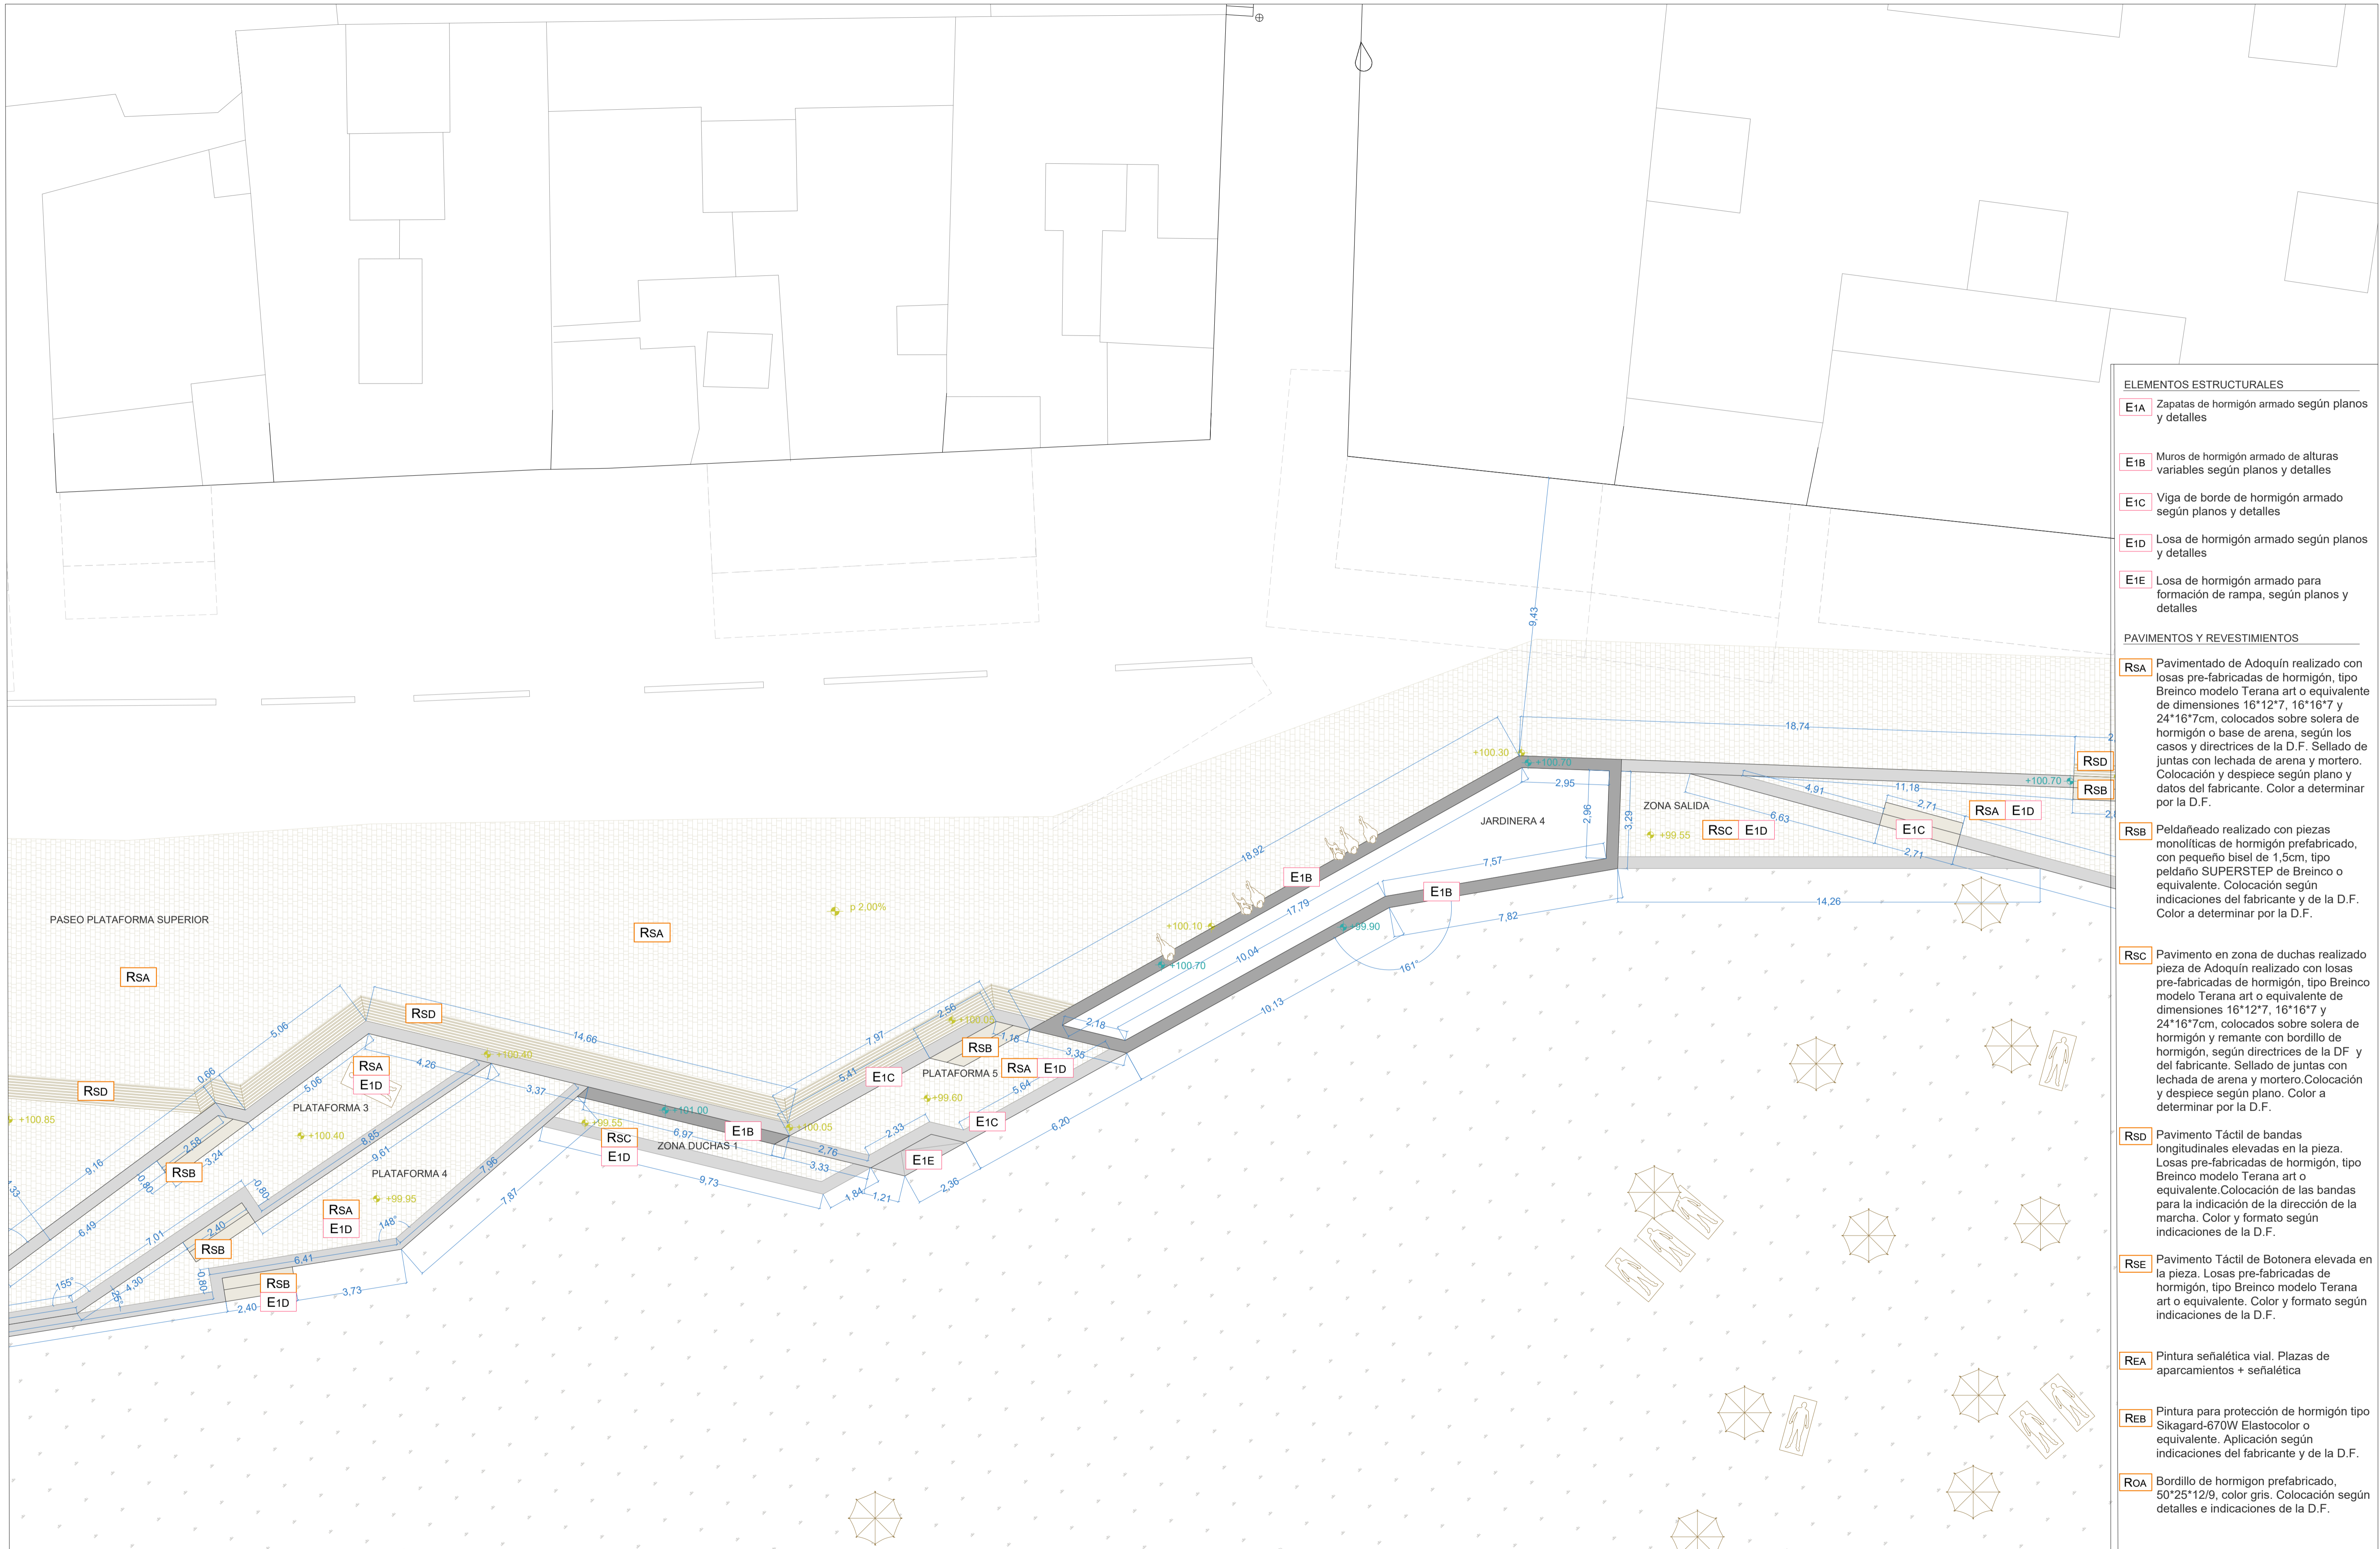

- ELEMENTOS ESTRUCTURALES**
- E1A** Zapatas de hormigón armado según planos y detalles
 - E1B** Muros de hormigón armado de alturas variables según planos y detalles
 - E1C** Viga de borde de hormigón armado según planos y detalles
 - E1D** Losa de hormigón armado según planos y detalles
 - E1E** Losa de hormigón armado para formación de rampa, según planos y detalles
- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS**
- RSA** Pavimentado de Adoquín realizado con losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente de dimensiones 16*12*7, 16*16*7 y 24*16*7cm, colocados sobre solera de hormigón o base de arena, según los casos y directrices de la D.F. Sellado de juntas con lechada de arena y mortero. Colocación y despice según plano y datos del fabricante. Color a determinar por la D.F.
 - RSB** Peldaño realizado con piezas monolíticas de hormigón prefabricado, con pequeño bisel de 1,5cm, tipo peldaño SUPERSTEP de Breinco o equivalente. Colocación según indicaciones del fabricante y de la D.F. Color a determinar por la D.F.
 - RSC** Pavimento en zona de duchas realizado pieza de Adoquín realizado con losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente de dimensiones 16*12*7, 16*16*7 y 24*16*7cm, colocados sobre solera de hormigón y remante con bordillo de hormigón, según directrices de la DF y del fabricante. Sellado de juntas con lechada de arena y mortero. Colocación y despice según plano. Color a determinar por la D.F.
 - RSD** Pavimento Táctil de bandas longitudinales elevadas en la pieza. Losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente. Colocación de las bandas para la indicación de la dirección de la marcha. Color y formato según indicaciones de la D.F.
 - RSE** Pavimento Táctil de Botonera elevada en la pieza. Losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente. Color y formato según indicaciones de la D.F.
 - REA** Pintura señalética vial. Plazas de aparcamientos + señalética
 - REB** Pintura para protección de hormigón tipo Sikagard-670W Elastocolor o equivalente. Aplicación según indicaciones del fabricante y de la D.F.
 - ROA** Bordillo de hormigón prefabricado, 50*25*12/9, color gris. Colocación según detalles e indicaciones de la D.F.

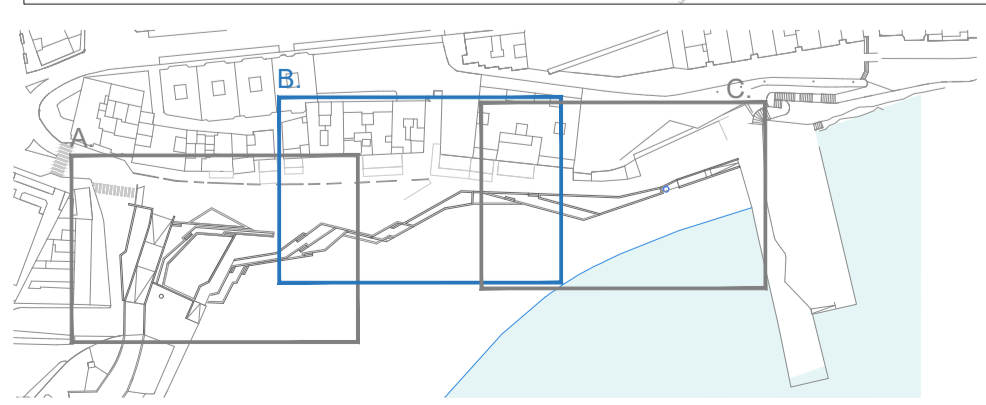

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
 col. 10.280
 fdo: Pedro Romera García

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA; CALLE LUIS MOROTE;
 PLAYA DE MELENARA; T. M. TELDE

TÍTULO:
**ACOTADO Y ESPECIFICACIONES
 DETALLE ZONA B**

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/100
 NÚMERO: **PBEm 4.02**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVIJA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN ORACIONAL DEL MISMO.




ELEMENTOS ESTRUCTURALES

- E1A** Zapatas de hormigón armado según planos y detalles
- E1B** Muros de hormigón armado de alturas variables según planos y detalles
- E1C** Viga de borde de hormigón armado según planos y detalles
- E1D** Losa de hormigón armado según planos y detalles
- E1E** Losa de hormigón armado para formación de rampa, según planos y detalles

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

- RSA** Pavimentado de Adoquín realizado con losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente de dimensiones 16"12"7, 16"16"7 y 24"16"7cm, colocados sobre solera de hormigón o base de arena, según los casos y directrices de la D.F. Sellado de juntas con lechada de arena y mortero. Colocación y despique según plano y datos del fabricante. Color a determinar por la D.F.
- RSB** Peldaño realizado con piezas monolíticas de hormigón prefabricado, con pequeño bisel de 1,5cm, tipo peldaño SUPERSTEP de Breinco o equivalente. Colocación según indicaciones del fabricante y de la D.F. Color a determinar por la D.F.
- RSC** Pavimento en zona de duchas realizado pieza de Adoquín realizado con losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente de dimensiones 16"12"7, 16"16"7 y 24"16"7cm, colocados sobre solera de hormigón y remante con bordillo de hormigón, según directrices de la DF y del fabricante. Sellado de juntas con lechada de arena y mortero. Colocación y despique según plano. Color a determinar por la D.F.
- RSD** Pavimento Táctil de bandas longitudinales elevadas en la pieza. Losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente. Colocación de las bandas para la indicación de la dirección de la marcha. Color y formato según indicaciones de la D.F.
- RSE** Pavimento Táctil de Botonera elevada en la pieza. Losas pre-fabricadas de hormigón, tipo Breinco modelo Terana art o equivalente. Color y formato según indicaciones de la D.F.
- REA** Pintura señalética vial. Plazas de aparcamientos + señalética
- REB** Pintura para protección de hormigón tipo Sikagard-670W Elastocolor o equivalente. Aplicación según indicaciones del fabricante y de la D.F.
- ROA** Bordillo de hormigón prefabricado, 50"25"12/9, color gris. Colocación según detalles e indicaciones de la D.F.

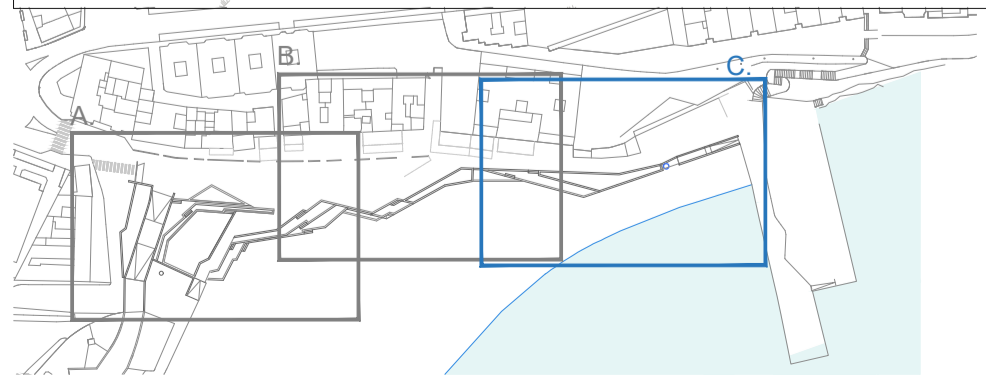

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
col. 10.280
fdo: Pedro Romero García

PROMOTOR:
M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
AVENIDA DE MELENARA; CALLE LUIS MOROTE;
PLAYA DE MELENARA; T. M. TELDE

TÍTULO:
**ACOTADO Y ESPECIFICACIONES
DETALLE ZONA C**

FECHA: ABRIL 2022
ESCALA: 1/100
NÚMERO: **PBEm 4.03**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVIJA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN ORATORIAL DEL MISMO.



ARQUITECTOS:
romerarquitectos
 cda. 10.280
 fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA, CALLE LUIS MOROTE,
 PLAYA DE MELENARA, T. M. TELDE

TÍTULO:
PLANTA GENERAL
PLANO DE CANALIZACIONES

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/225
 NÚMERO: **PBEm 5.01**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREA LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES. QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN ORIGINARIA DEL MISMO.



LEYENDA RED INSTALACIONES	
	CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PE Ø90
	CANALIZACIÓN DE BAJA TENSION PE Ø160
	CANALIZACIÓN DE RIEGO PE40 PN10 DNØ32 EN CONTRATUBO PE Ø90
	ACOMETIDA RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO PE AD, DN-Ø40
	CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO PE100 AD, DN-Ø32 EN CONTRATUBO Ø90
	CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO PE100 AD, DN-Ø25 EN CONTRATUBO Ø63
	CANALIZACIÓN DE DRENAJE PVC RIGIDO Ø160
	LLAVE PASO ESFERA 1 1/4 LATON
	ARQUETA 40X40X60 B125
	ARQUETA 40X40X60 C250
	ARQUETA 50X50X60 B125
	ARQUETA 60X60X60 B125
	ARQUETA 60X60X60 C250
	ARQUETA PREFABRICADA 55X55X55
	ARQUETA TIPO A FONDO DE 90
	ZAPATA DE HORMIGÓN



ARQUITECTOS:
romerarquitectos
col. 10.280
fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

TÍTULO:
**INSTALACIONES
DETALLE ZONA A**

FECHA: ABRIL 2022
ESCALA: 1/100
NÚMERO: **PBEm 5.02**

SITUACIÓN:
AVENIDA DE MELENARA, CALLE LUIS MOROTE,
PLAYA DE MELENARA, T. M. TELDE

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVIJA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

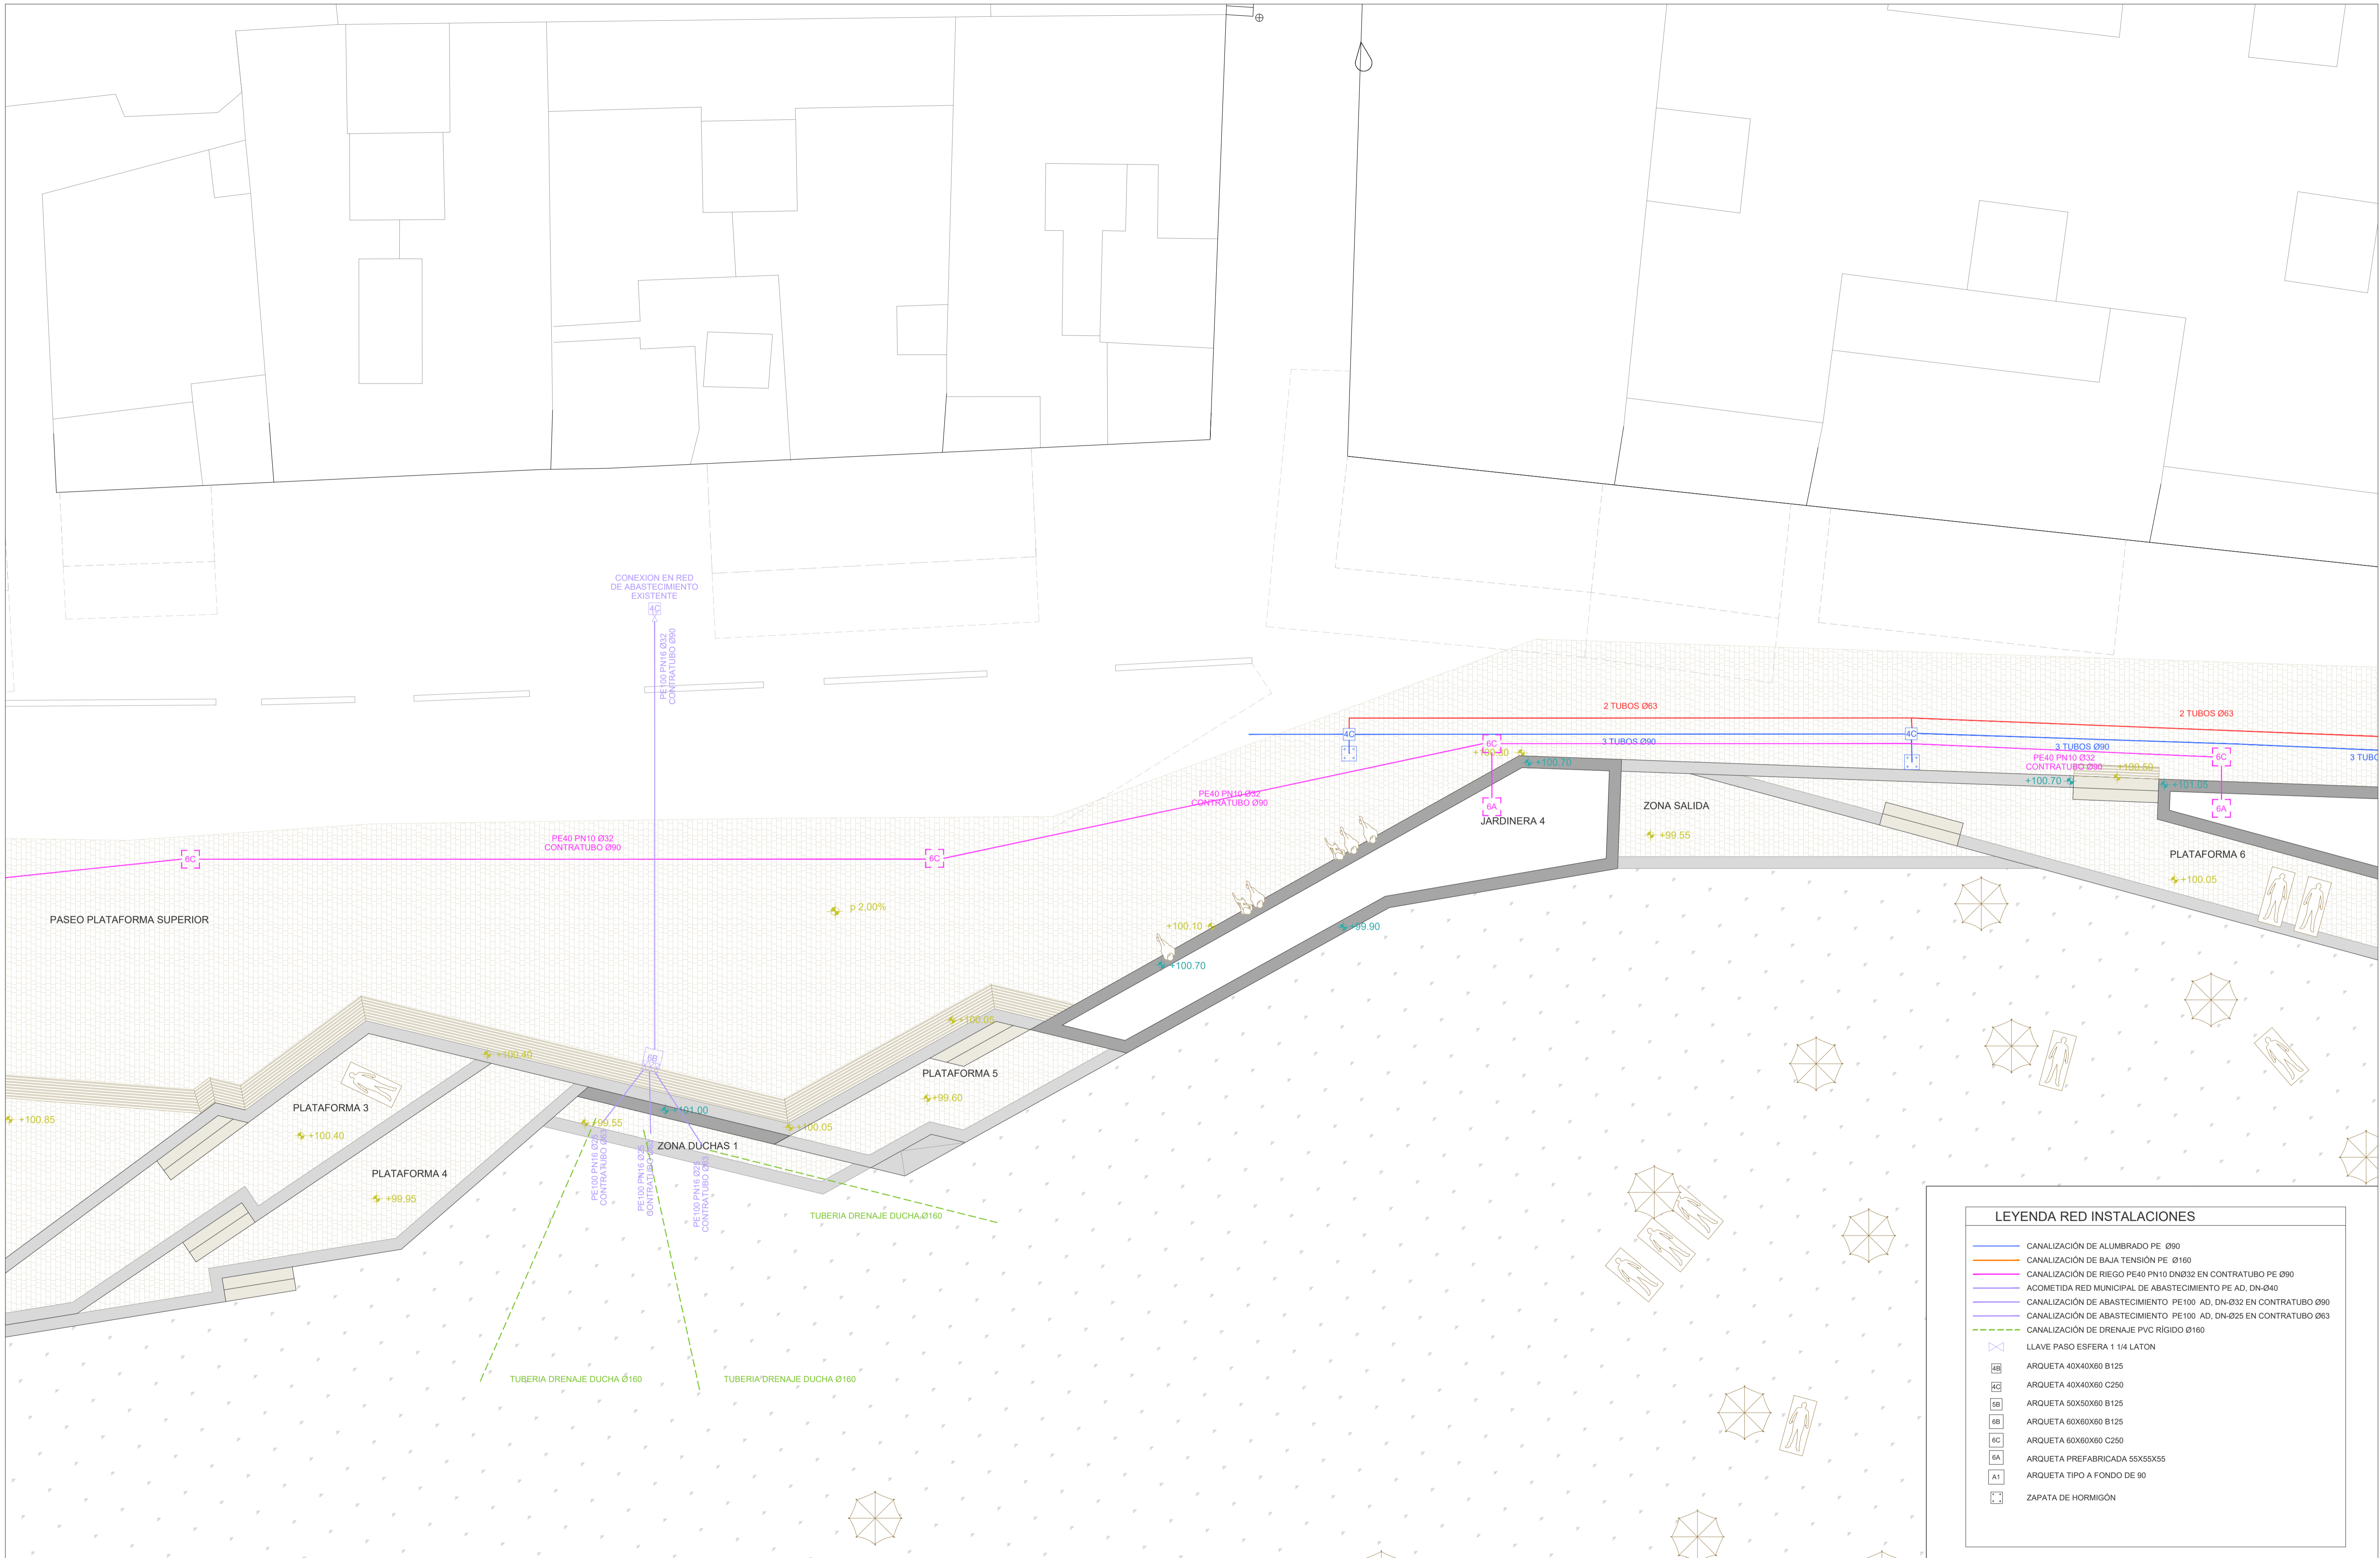

LEYENDA RED INSTALACIONES	
	CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PE Ø90
	CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN PE Ø160
	CANALIZACIÓN DE RIEGO PE40 PN10 DNØ32 EN CONTRATUBO PE Ø90
	ACOMETIDA RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO PE AD, DN-Ø40
	CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO PE100 AD, DN-Ø32 EN CONTRATUBO Ø90
	CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO PE100 AD, DN-Ø25 EN CONTRATUBO Ø63
	CANALIZACIÓN DE DRENAJE PVC RÍGIDO Ø160
	LLAVE PASO ESFERA 1 1/4 LATON
	ARQUETA 40X40X80 B125
	ARQUETA 40X40X60 C250
	ARQUETA 50X50X60 B125
	ARQUETA 60X60X60 B125
	ARQUETA 60X60X60 C250
	ARQUETA PREFABRICADA 55X55X55
	ARQUETA TIPO A FONDO DE 90
	ZAPATA DE HORMIGÓN



ARQUITECTOS:
romerarquitectos
 col. 10.280
 fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA, CALLE LUIS MOROTE,
 PLAYA DE MELENARA, T. M. TELDE

TÍTULO:
**INSTALACIONES
 DETALLE ZONA B**

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/100
 NÚMERO: **PBEm 5.03**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIJA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.



LEYENDA RED INSTALACIONES	
	CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PE Ø90
	CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN PE Ø160
	CANALIZACIÓN DE RIEGO PE40 PN10 DN32 EN CONTRATUBO PE Ø90
	ACOMETIDA RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO PE AD, DN-Ø40
	CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO PE100 AD, DN-Ø32 EN CONTRATUBO Ø90
	CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO PE100 AD, DN-Ø25 EN CONTRATUBO Ø63
	CANALIZACIÓN DE DRENAJE PVC RÍGIDO Ø160
	LLAVE PASO ESFERA 1 1/4 LATÓN
	ARQUETA 40X40X80 B125
	ARQUETA 40X40X60 C250
	ARQUETA 50X50X60 B125
	ARQUETA 60X60X60 B125
	ARQUETA 60X60X60 C250
	ARQUETA PREFABRICADA 55X55X55
	ARQUETA TIPO A FONDO DE 90
	ZAPATA DE HORMIGÓN



ARQUITECTOS:
romerarquitectos
 col. 10.280
 fdo: Pedro Romera García

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA; CALLE LUIS MOROTE;
 PLAYA DE MELENARA; T. M. TELDE


TÍTULO:
**INSTALACIONES
 DETALLE ZONA C**

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/100
 NÚMERO: **PBEm 5.04**


EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVIJA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

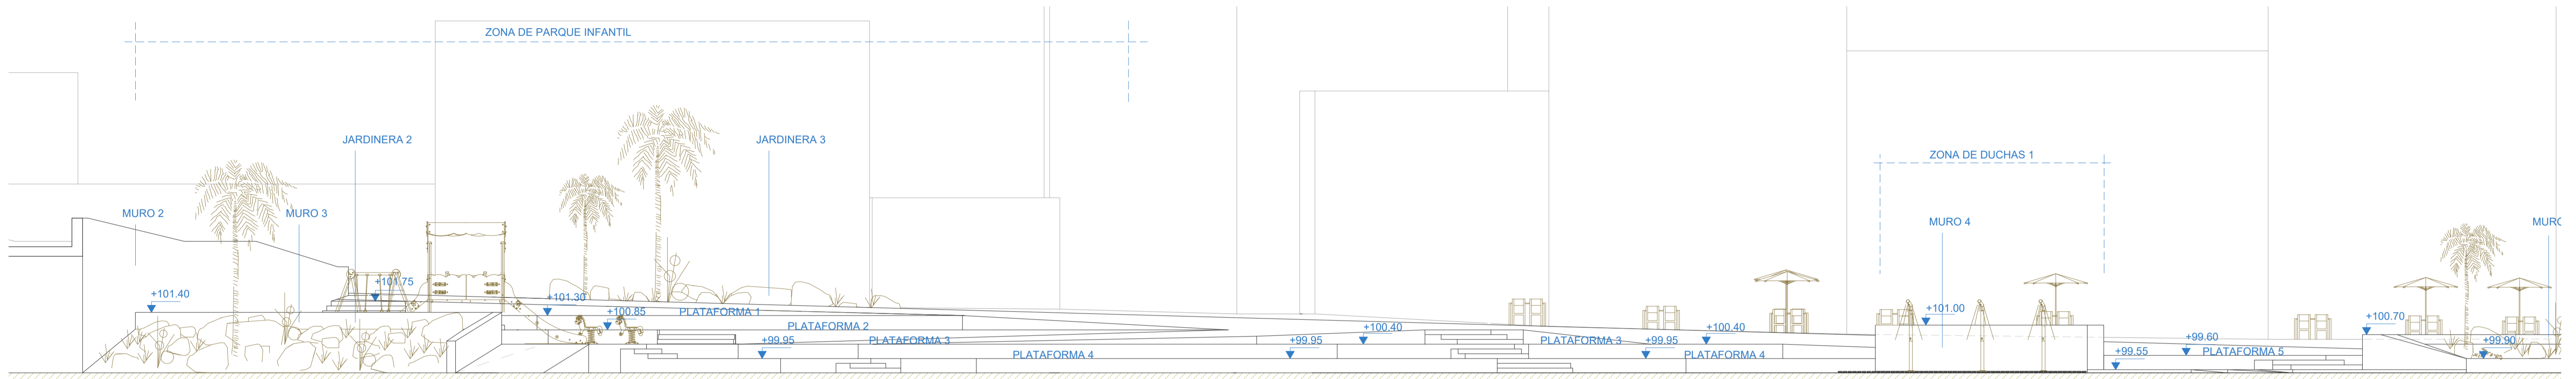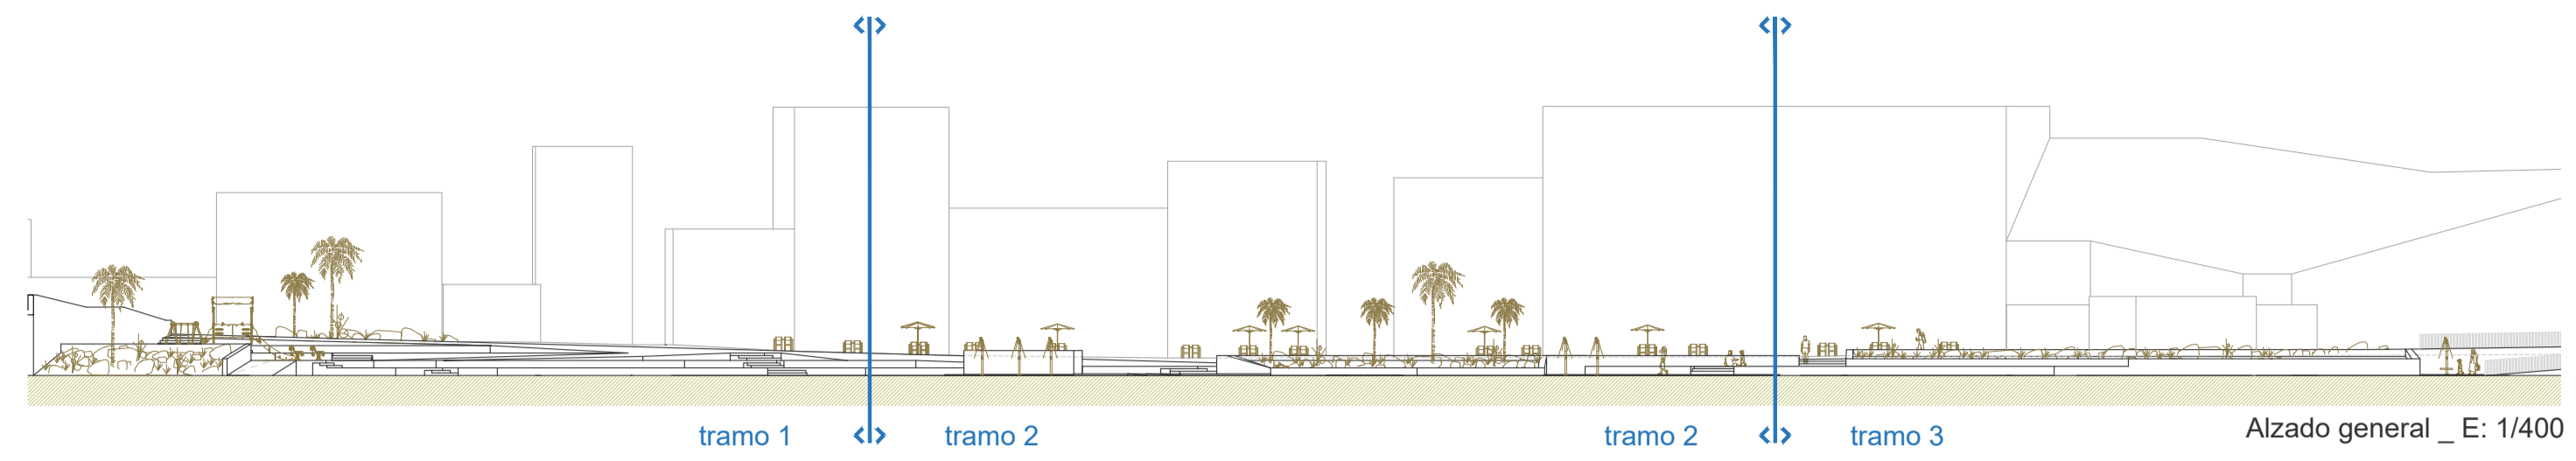

Alzado tramo 1 _ E: 1/100

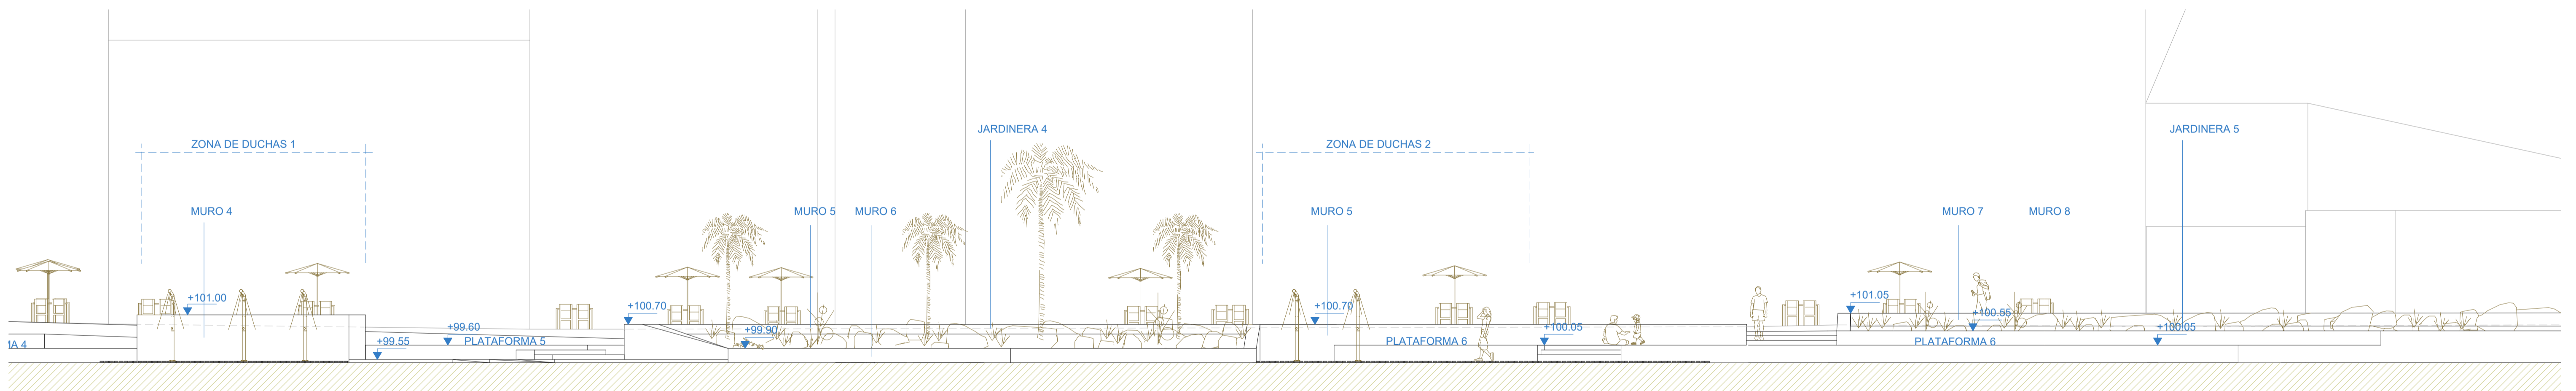

Alzado tramo 2 _ E: 1/100

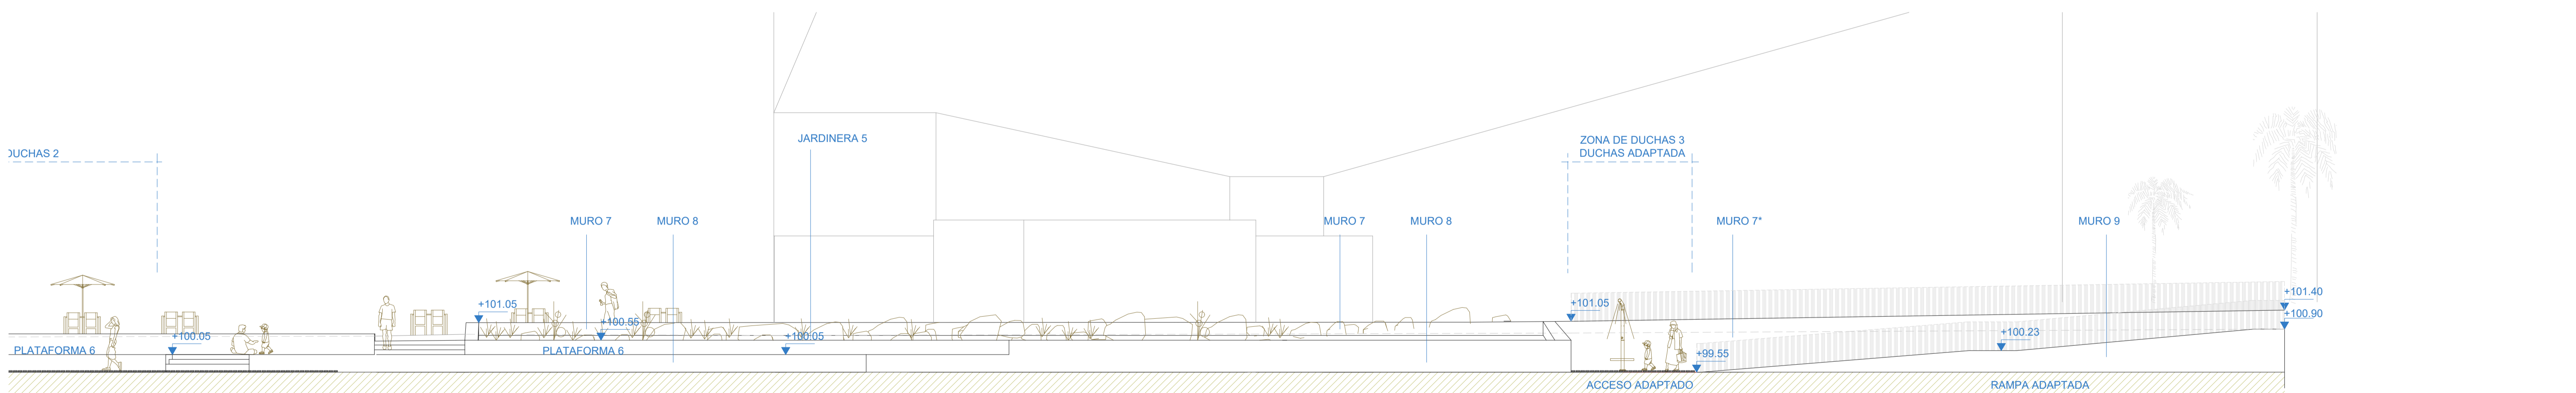

Alzado tramo 3 _ E: 1/100



ARQUITECTOS:
romerarquitectos
col. 10.280
fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE
LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN:
AVENIDA DE MELENARA; CALLE LUIS MOROTE;
PLAYA DE MELENARA; T. M. TELDE


TÍTULO:
ALZADO GENERAL

FECHA: ABRIL 2022
ESCALA: 1/100
NÚMERO:
PBEm 6.01


EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREN LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN ORIGINATORIA DEL MISMO.

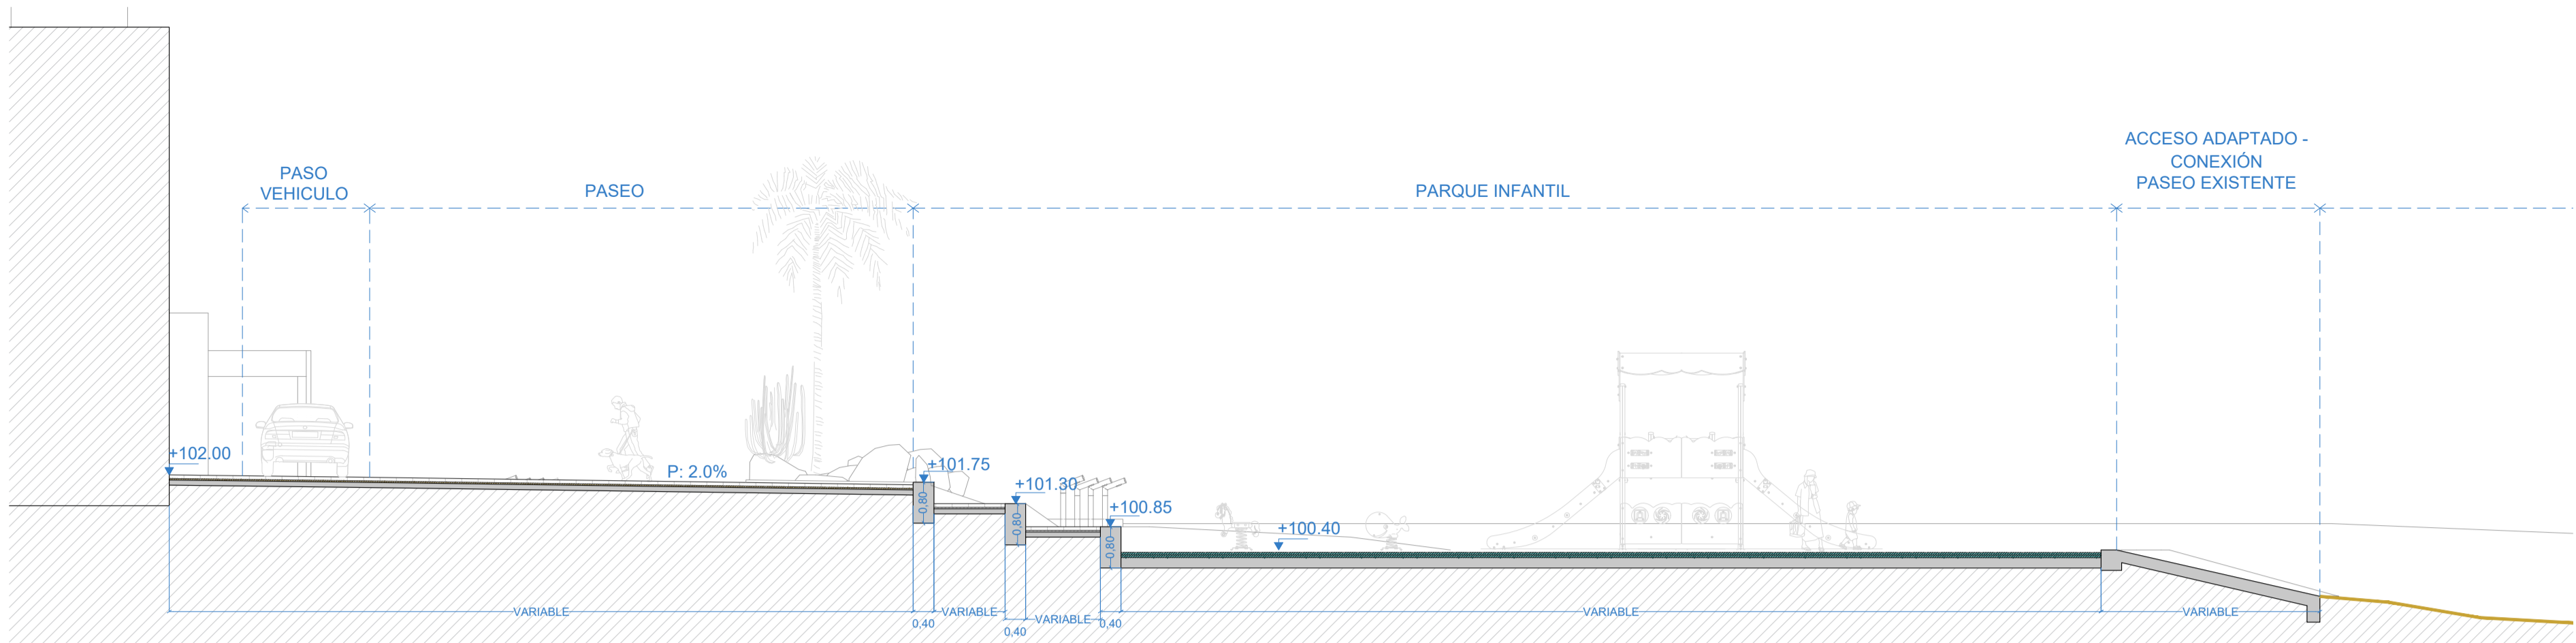


SECCIÓN A-A

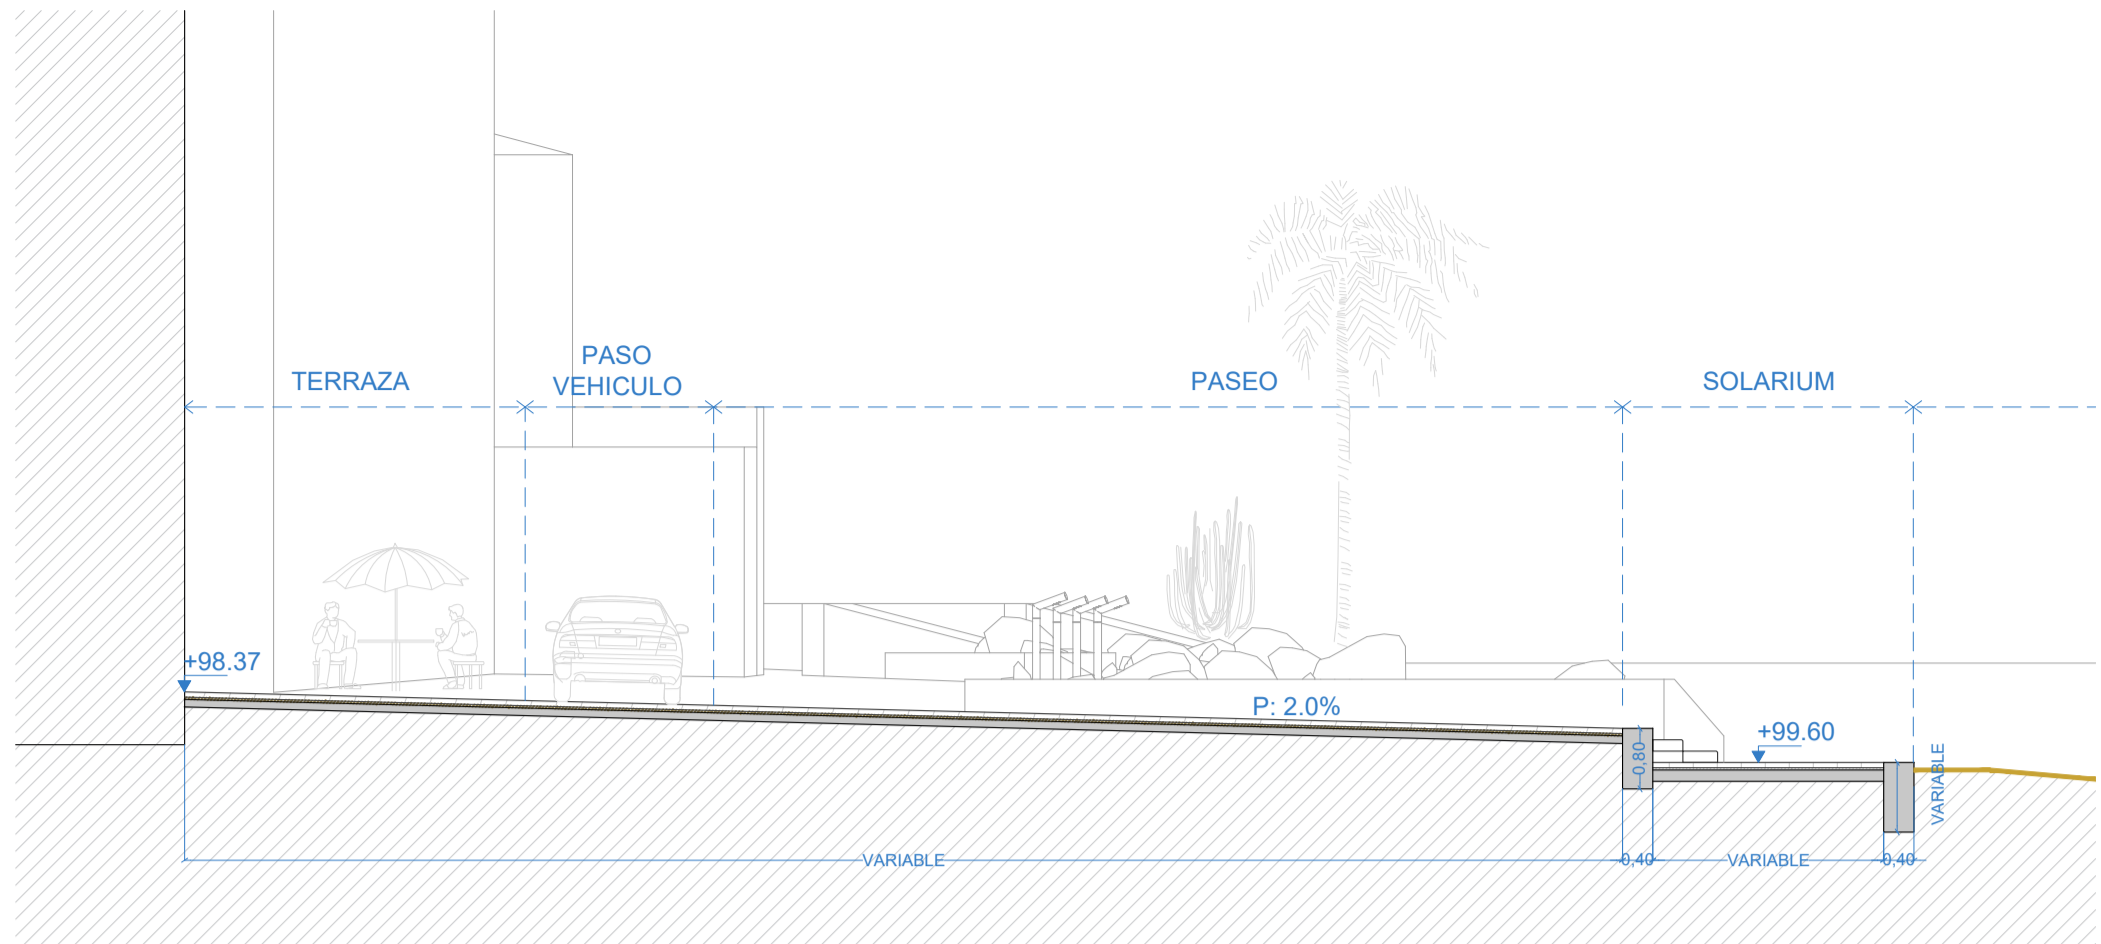


SECCIÓN E-E

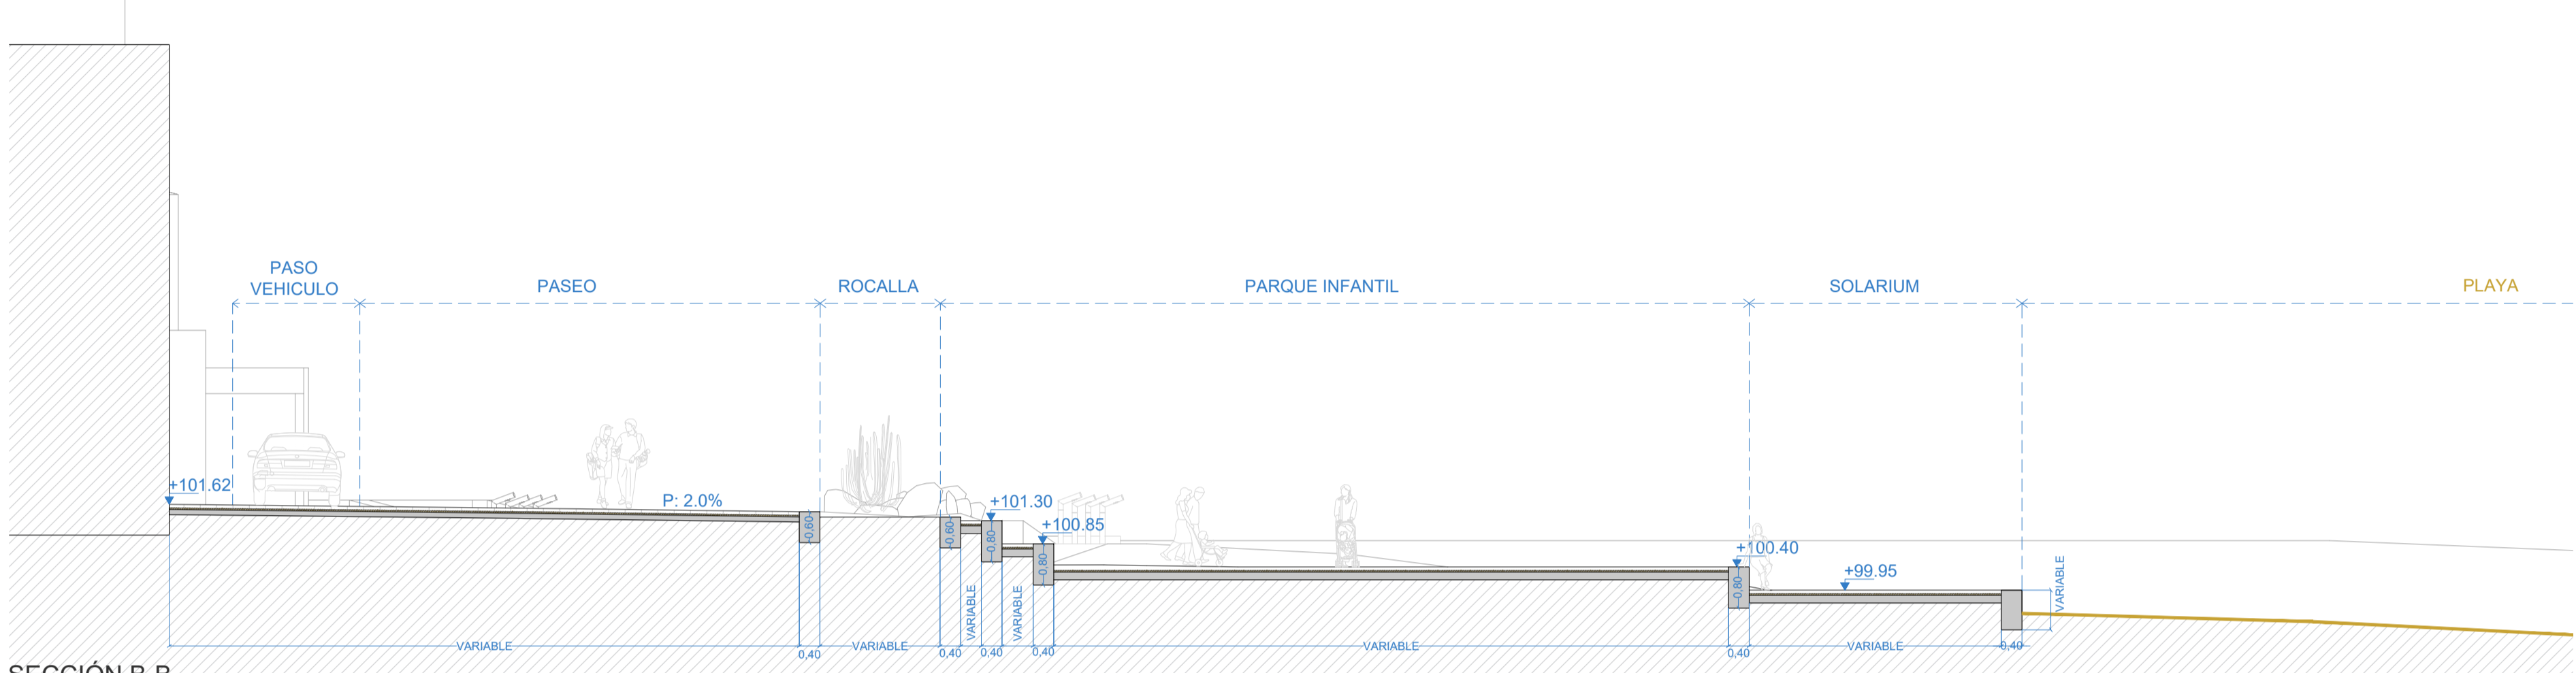


SECCIÓN B-B

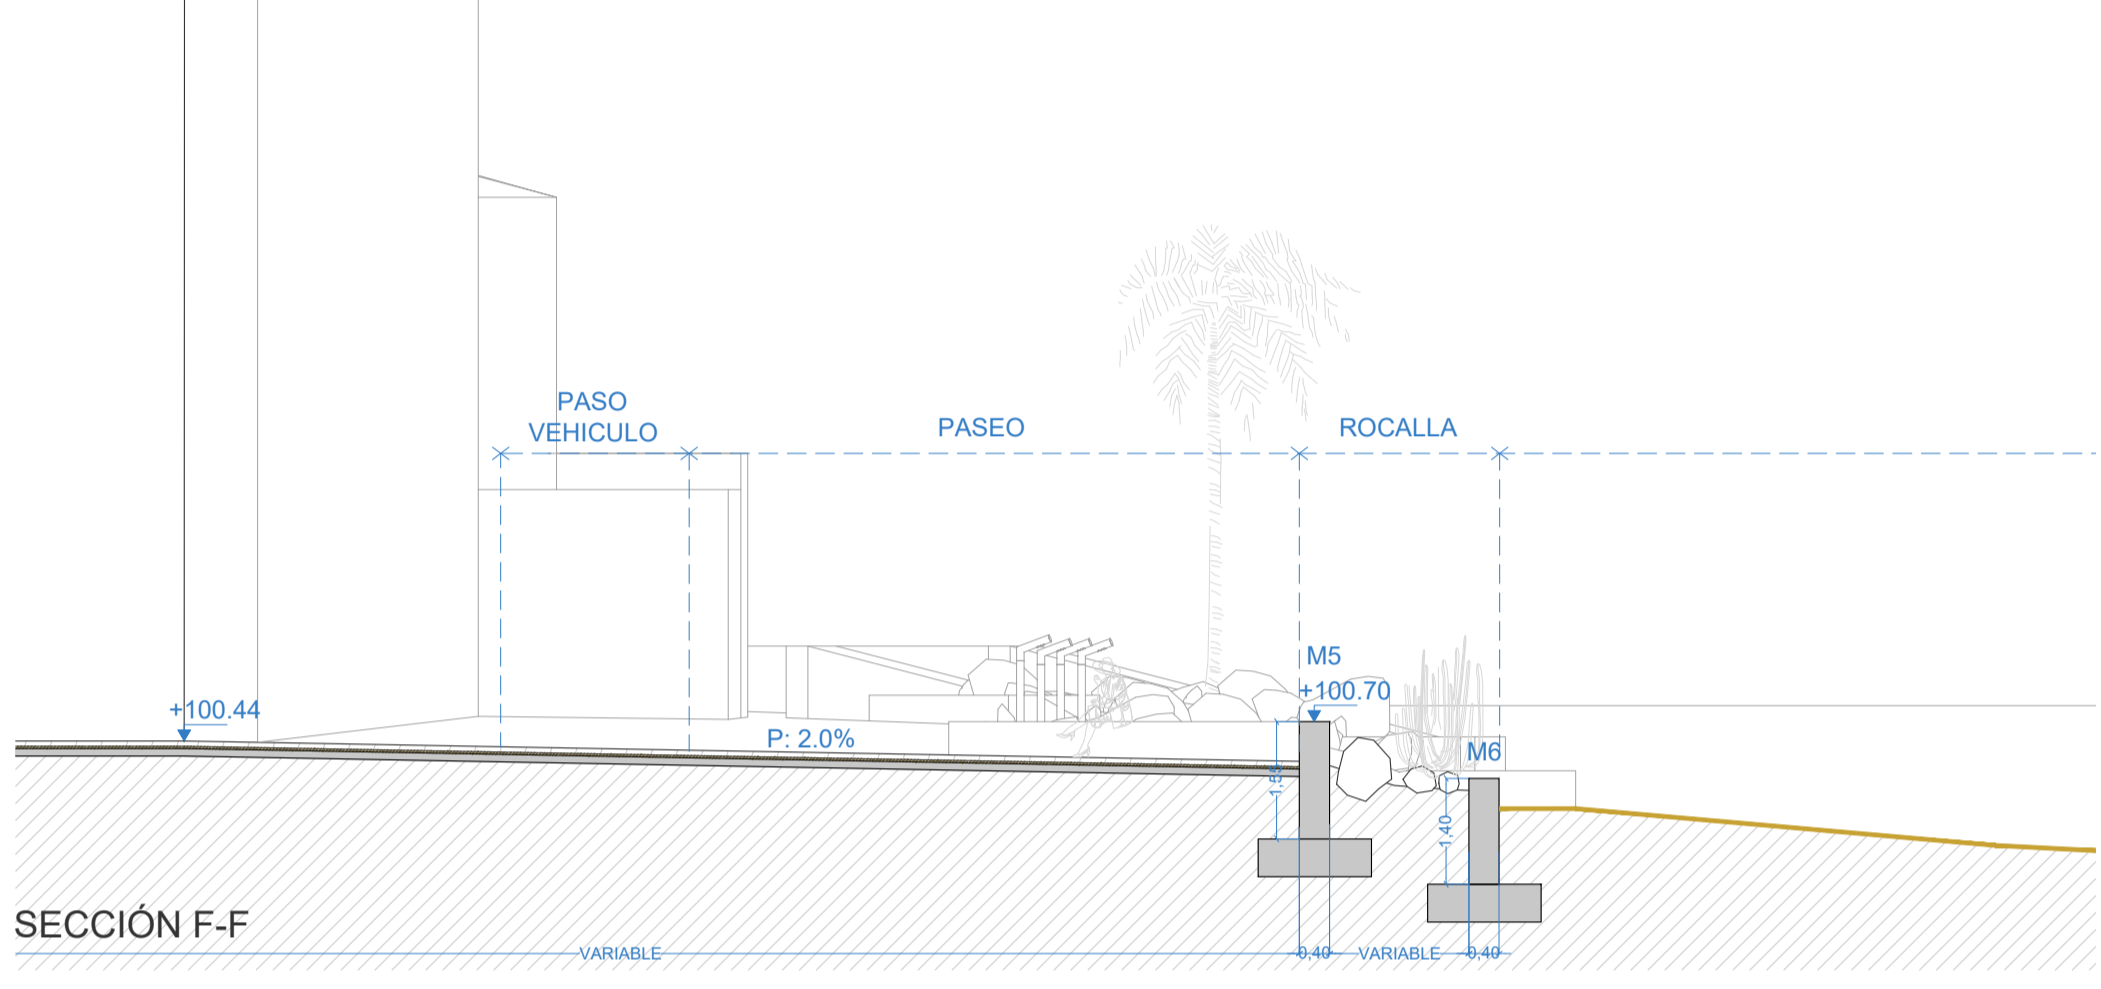


SECCIÓN F-F

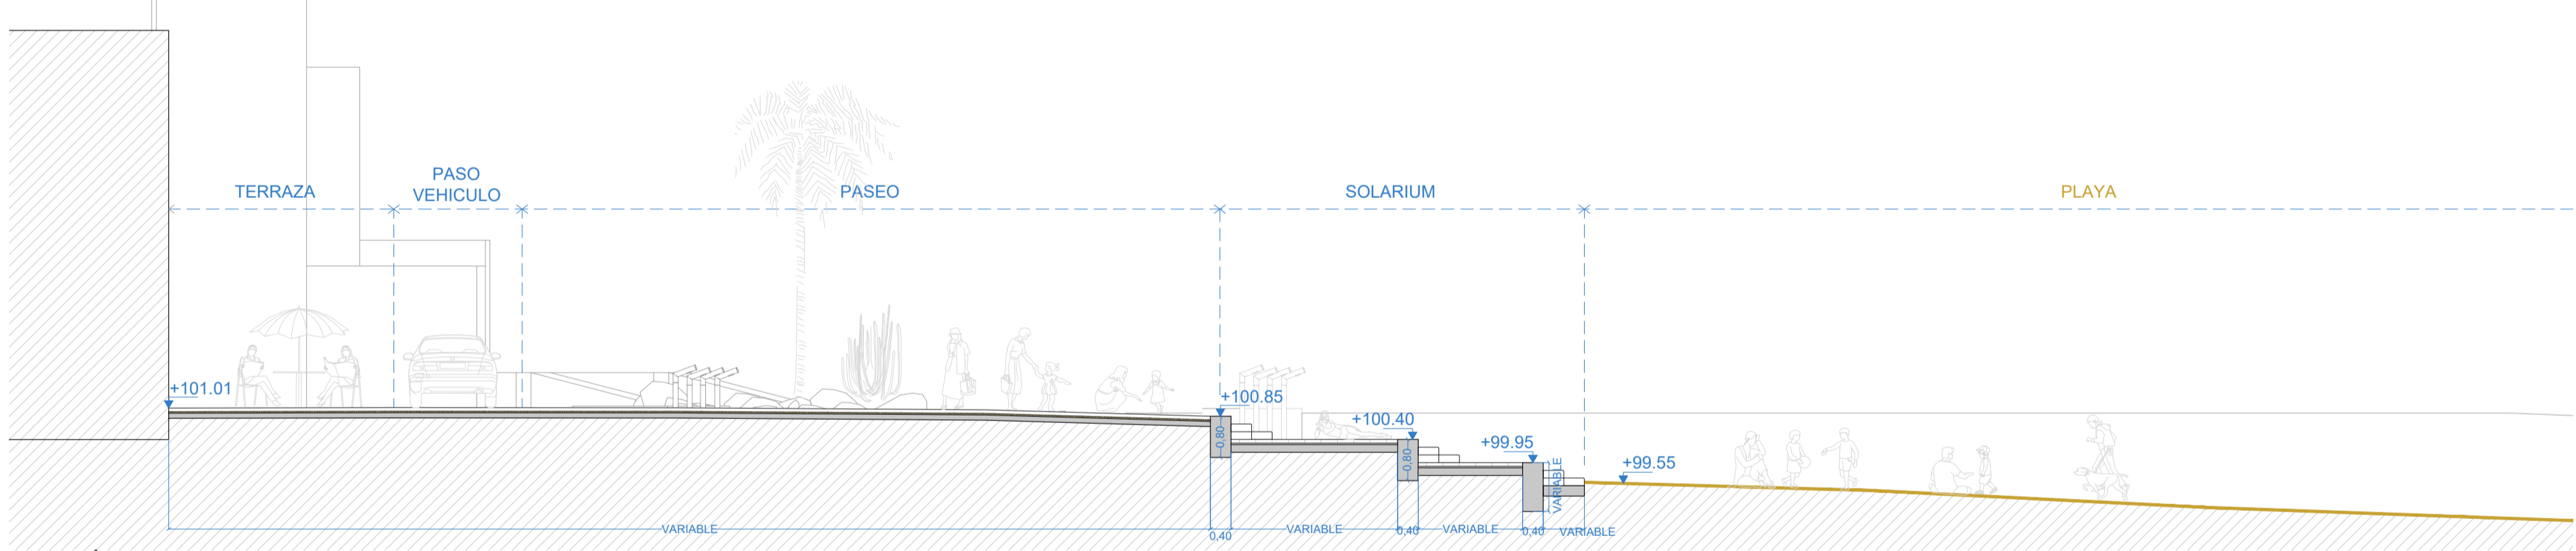


SECCIÓN C-C

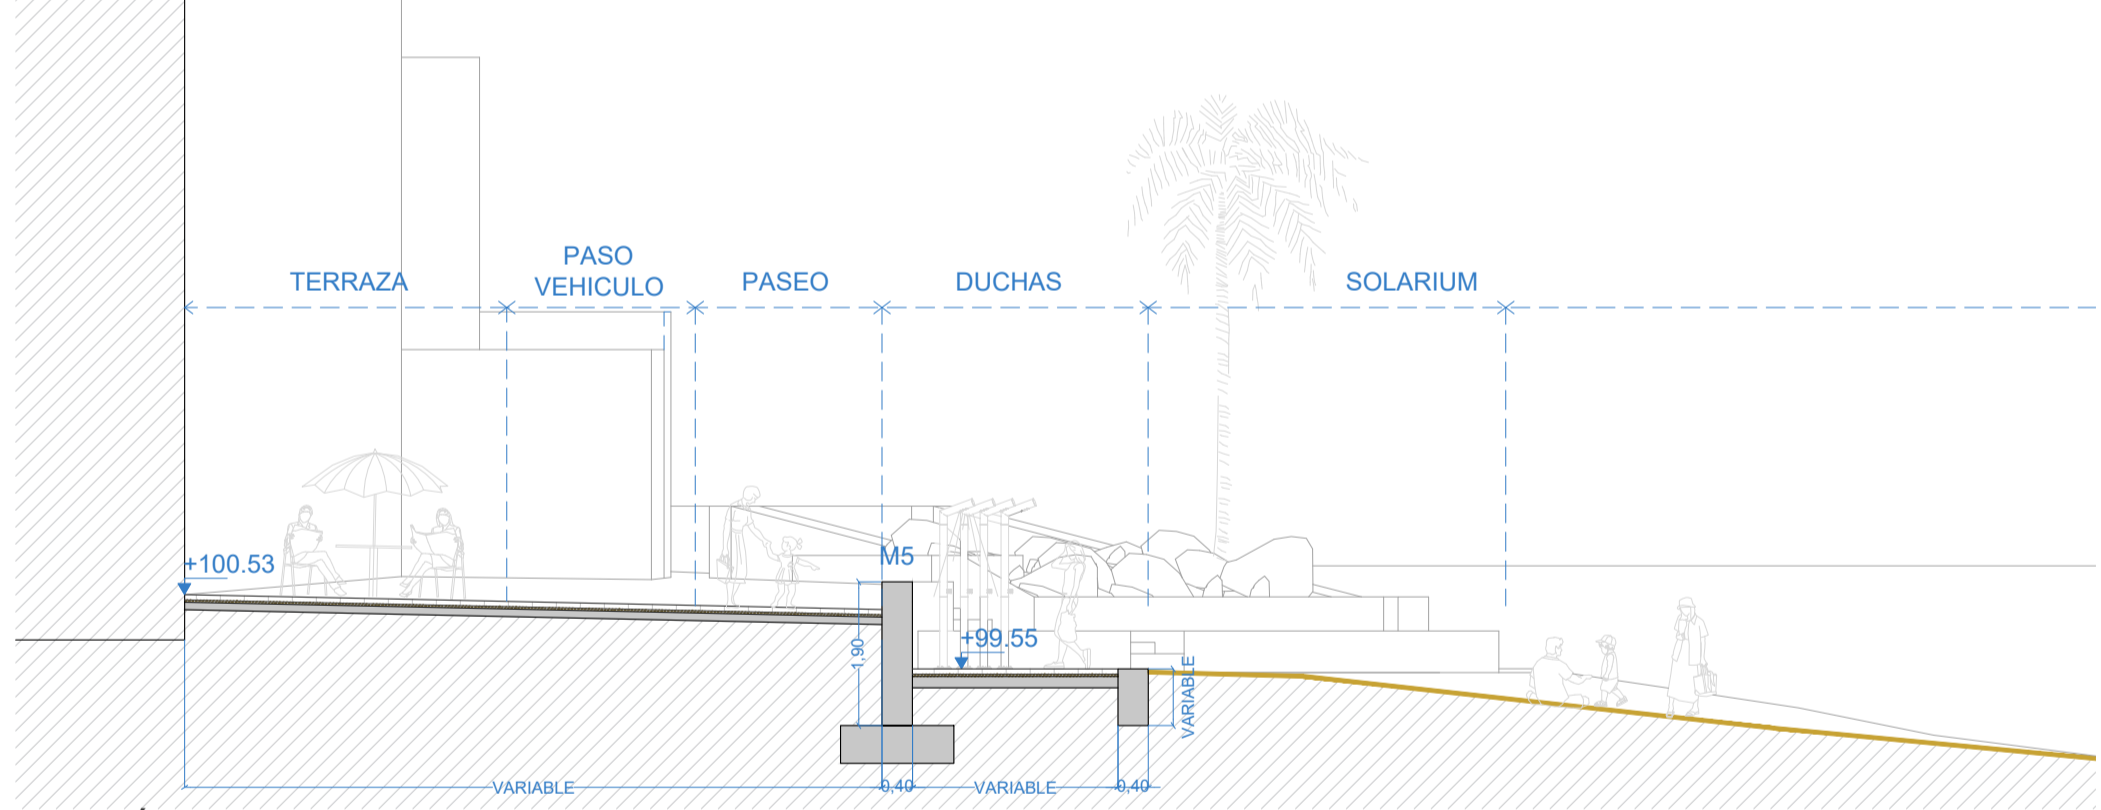


SECCIÓN G-G

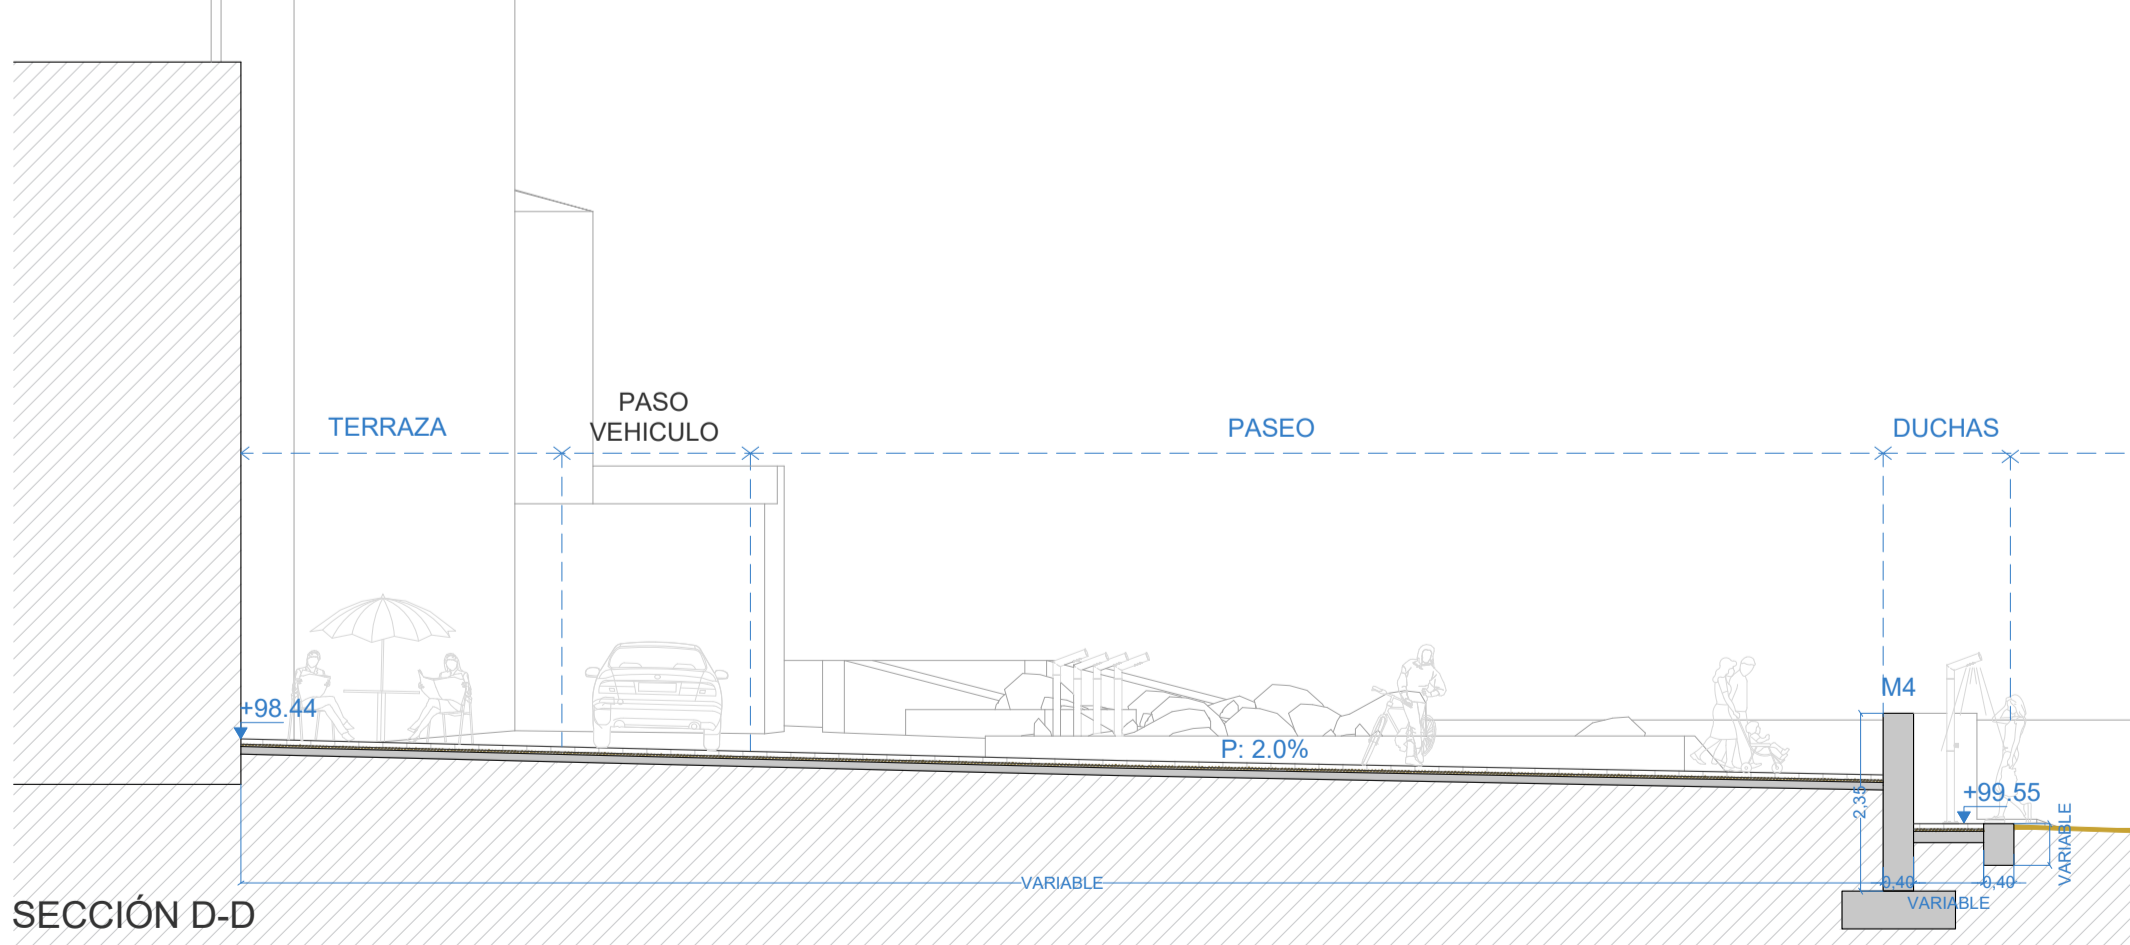


SECCIÓN D-D

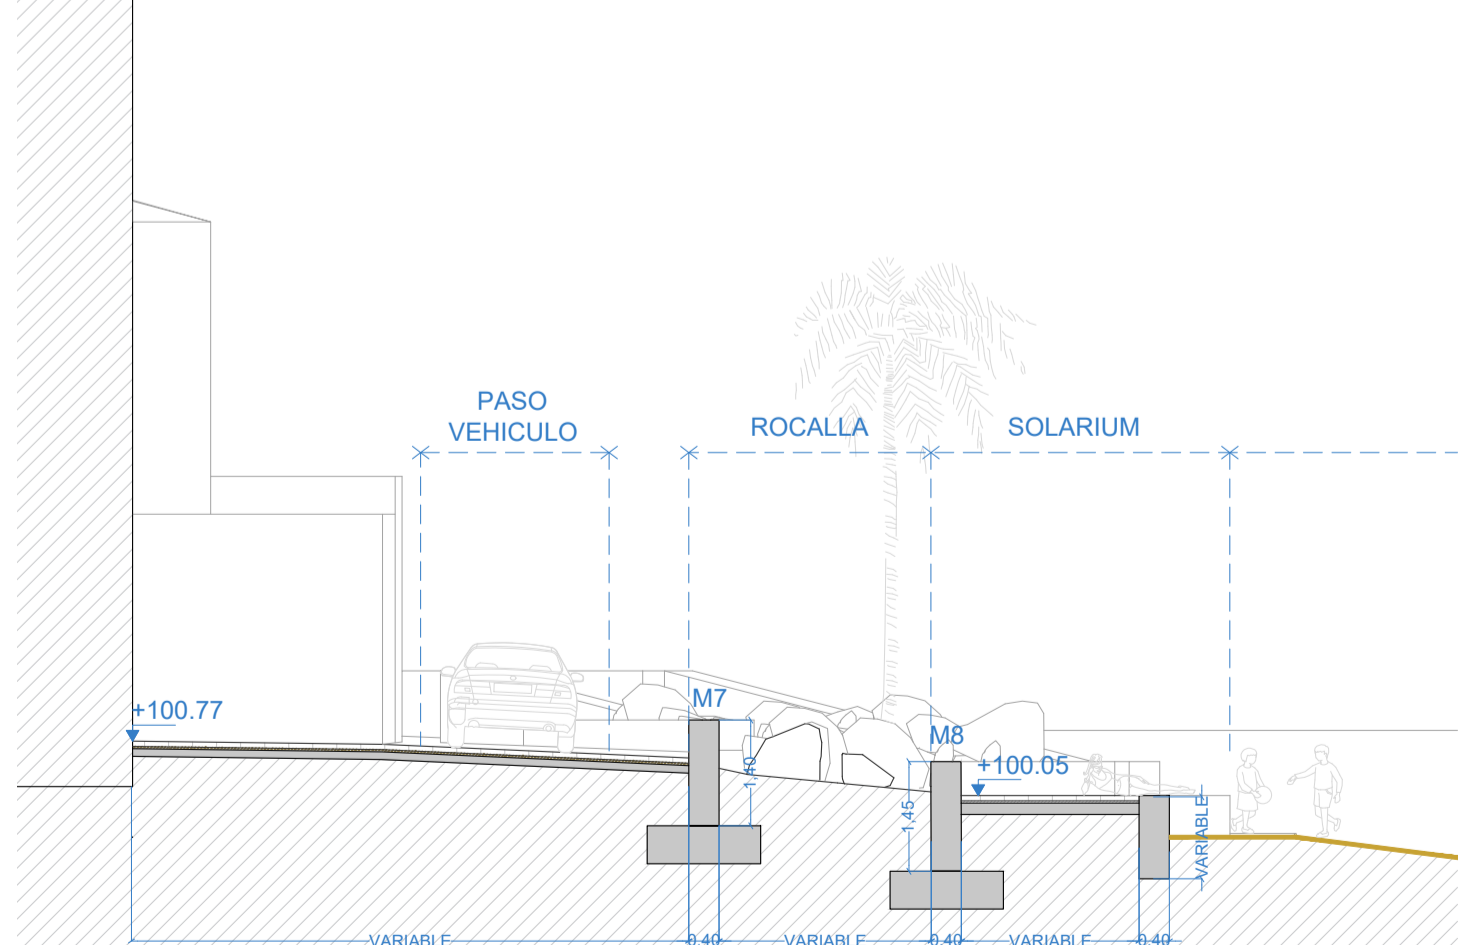

SECCIÓN I-I

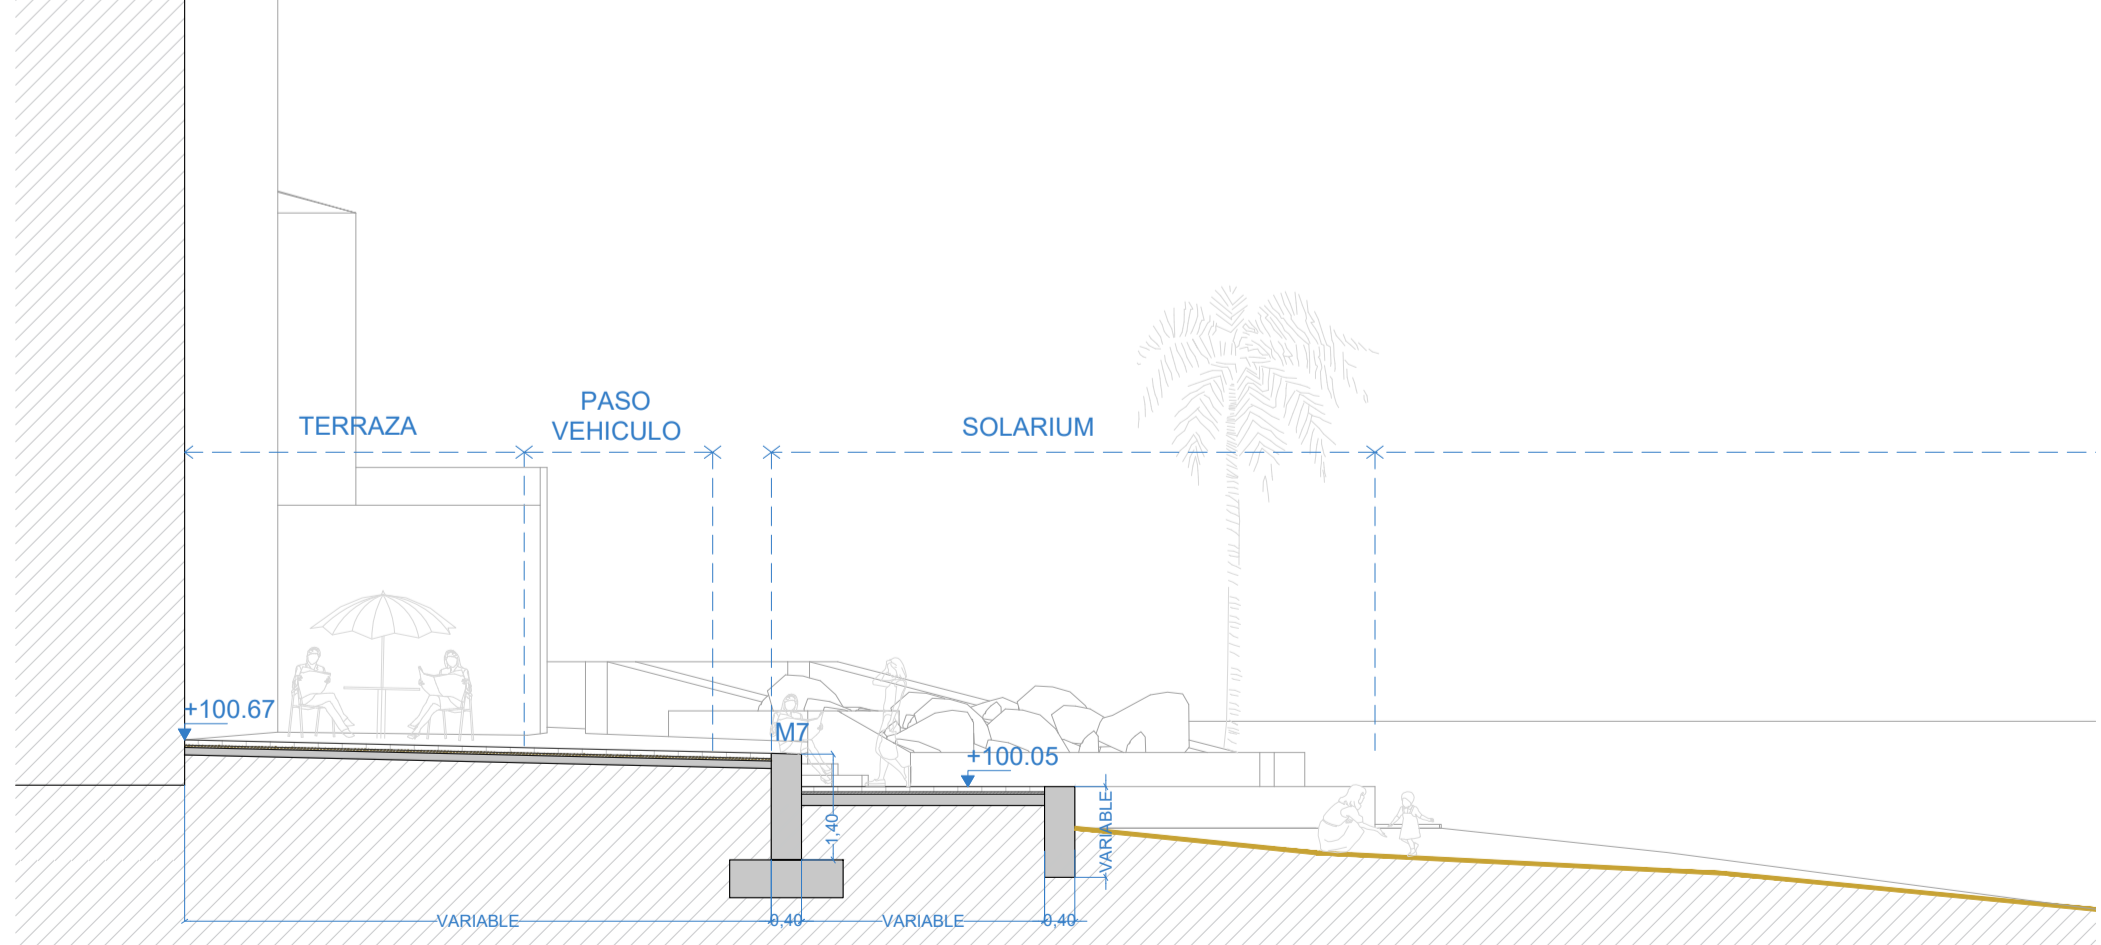

SECCIÓN H-H

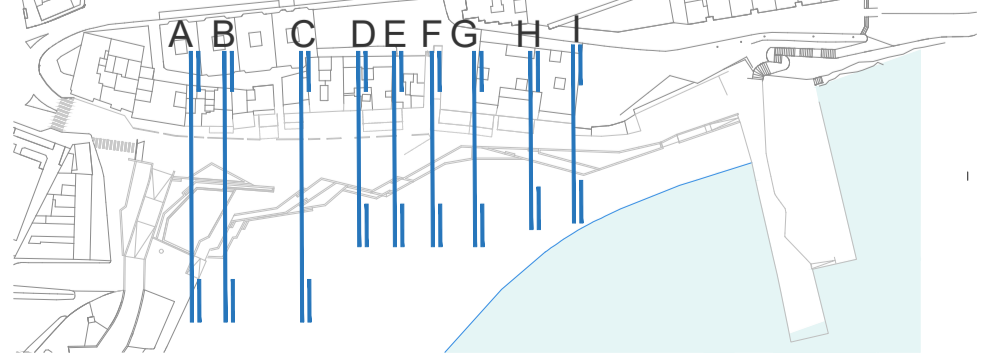

ARQUITECTOS: **romerarquitectos**
 col. 10.280
 fdo: Pedro Romera García

PROMOTOR: M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO: ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA

SITUACIÓN: AVENIDA DE MELENARA; CALLE LUIS MOROTE; PLAYA DE MELENARA; T. M. TELDE

TÍTULO: SECCIONES

FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/100
 NÚMERO: PBEm 6.02

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

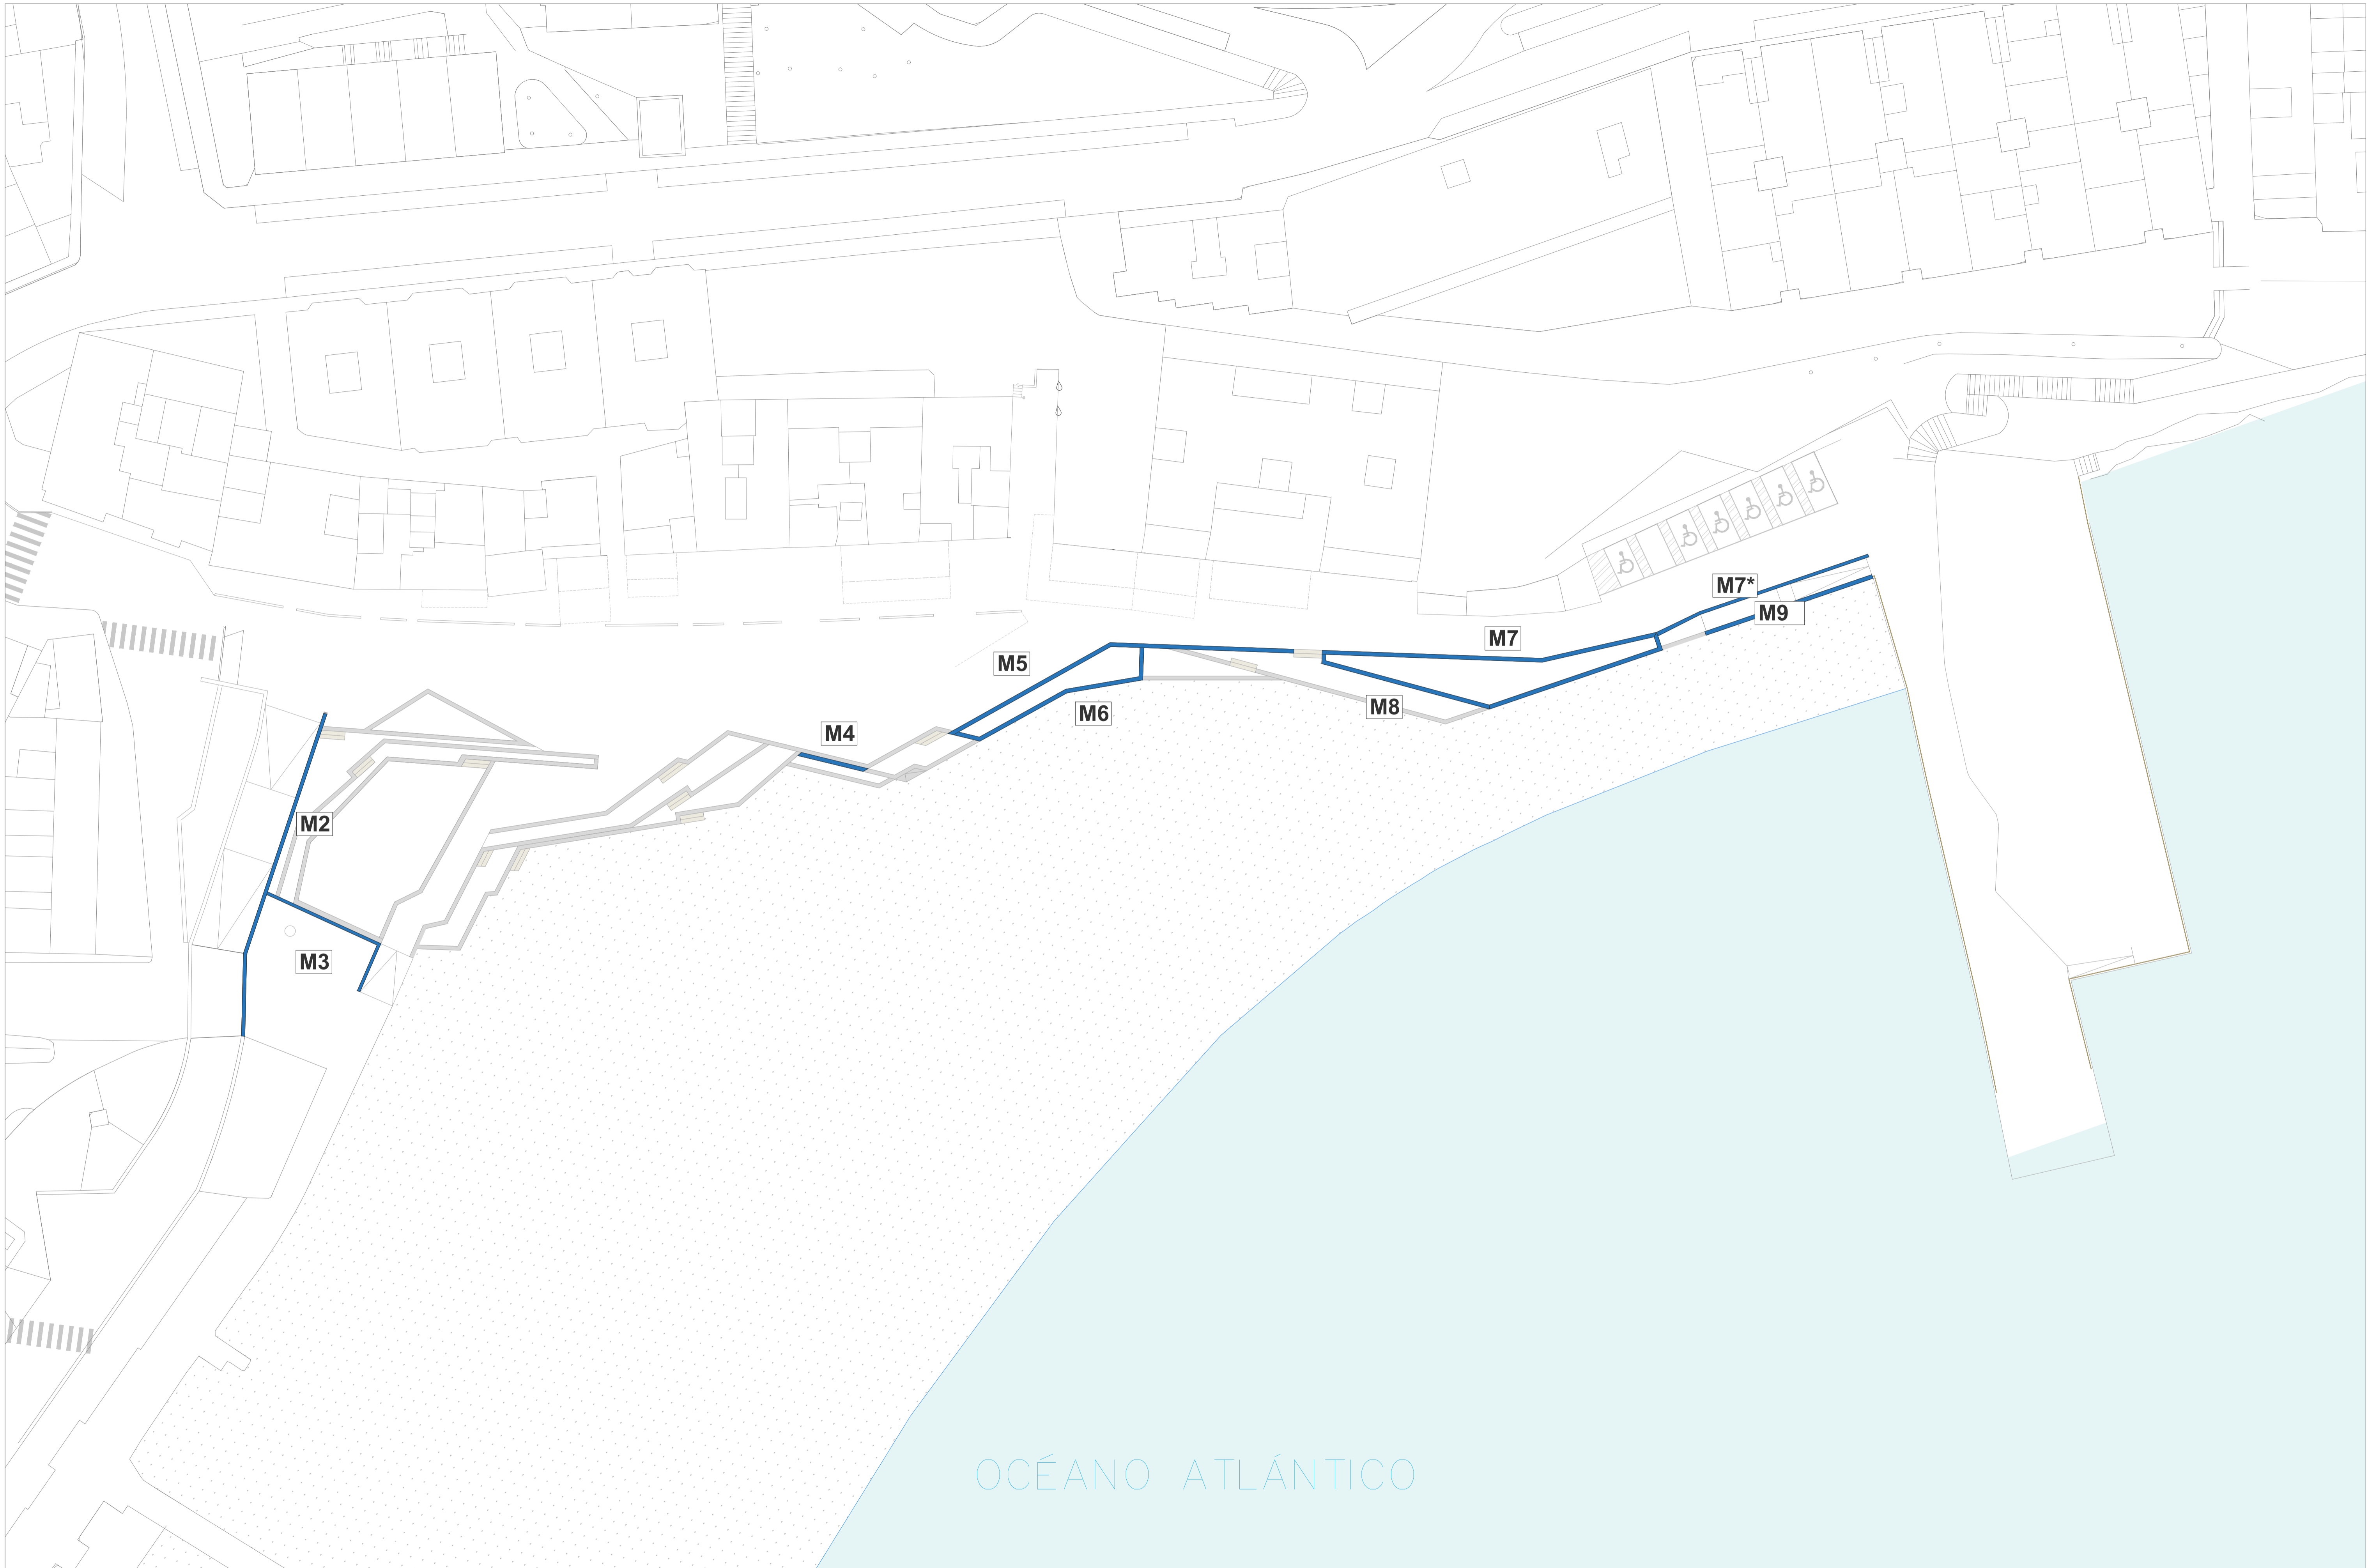

ARQUITECTOS:
romerarquitectos
 col. 10.280
 fdo: Pedro Romera Garcia

PROMOTOR:
 M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO:
 ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA AVENIDA DE LA PLAYA DE MELENARA





SITUACIÓN:
 AVENIDA DE MELENARA, CALLE LUIS MOROTE,
 PLAYA DE MELENARA, T. M. TELDE

TÍTULO:
 DESARROLLO DE MUROS
 UBICACIÓN EN PLANTA





FECHA: ABRIL 2022
 ESCALA: 1/250
 NÚMERO: PBEm 7.01

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIEREA LA PREVA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UREATORAL DEL MISMO.


MURO M2

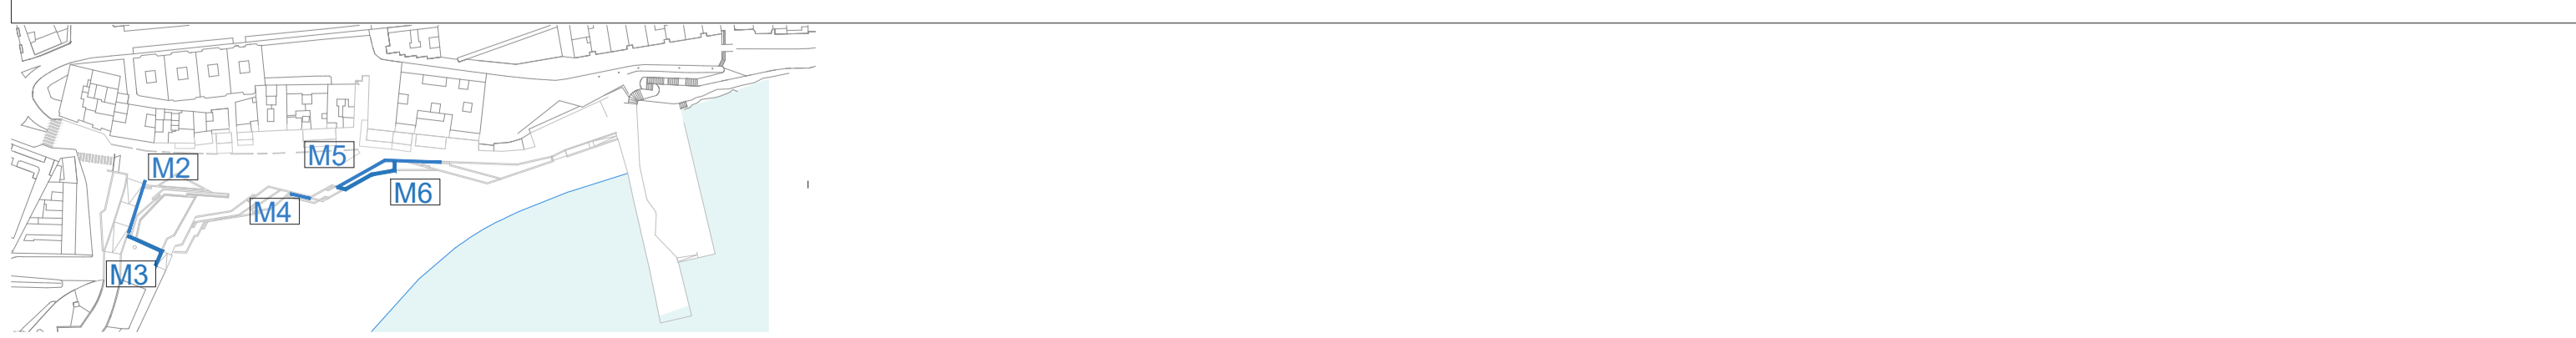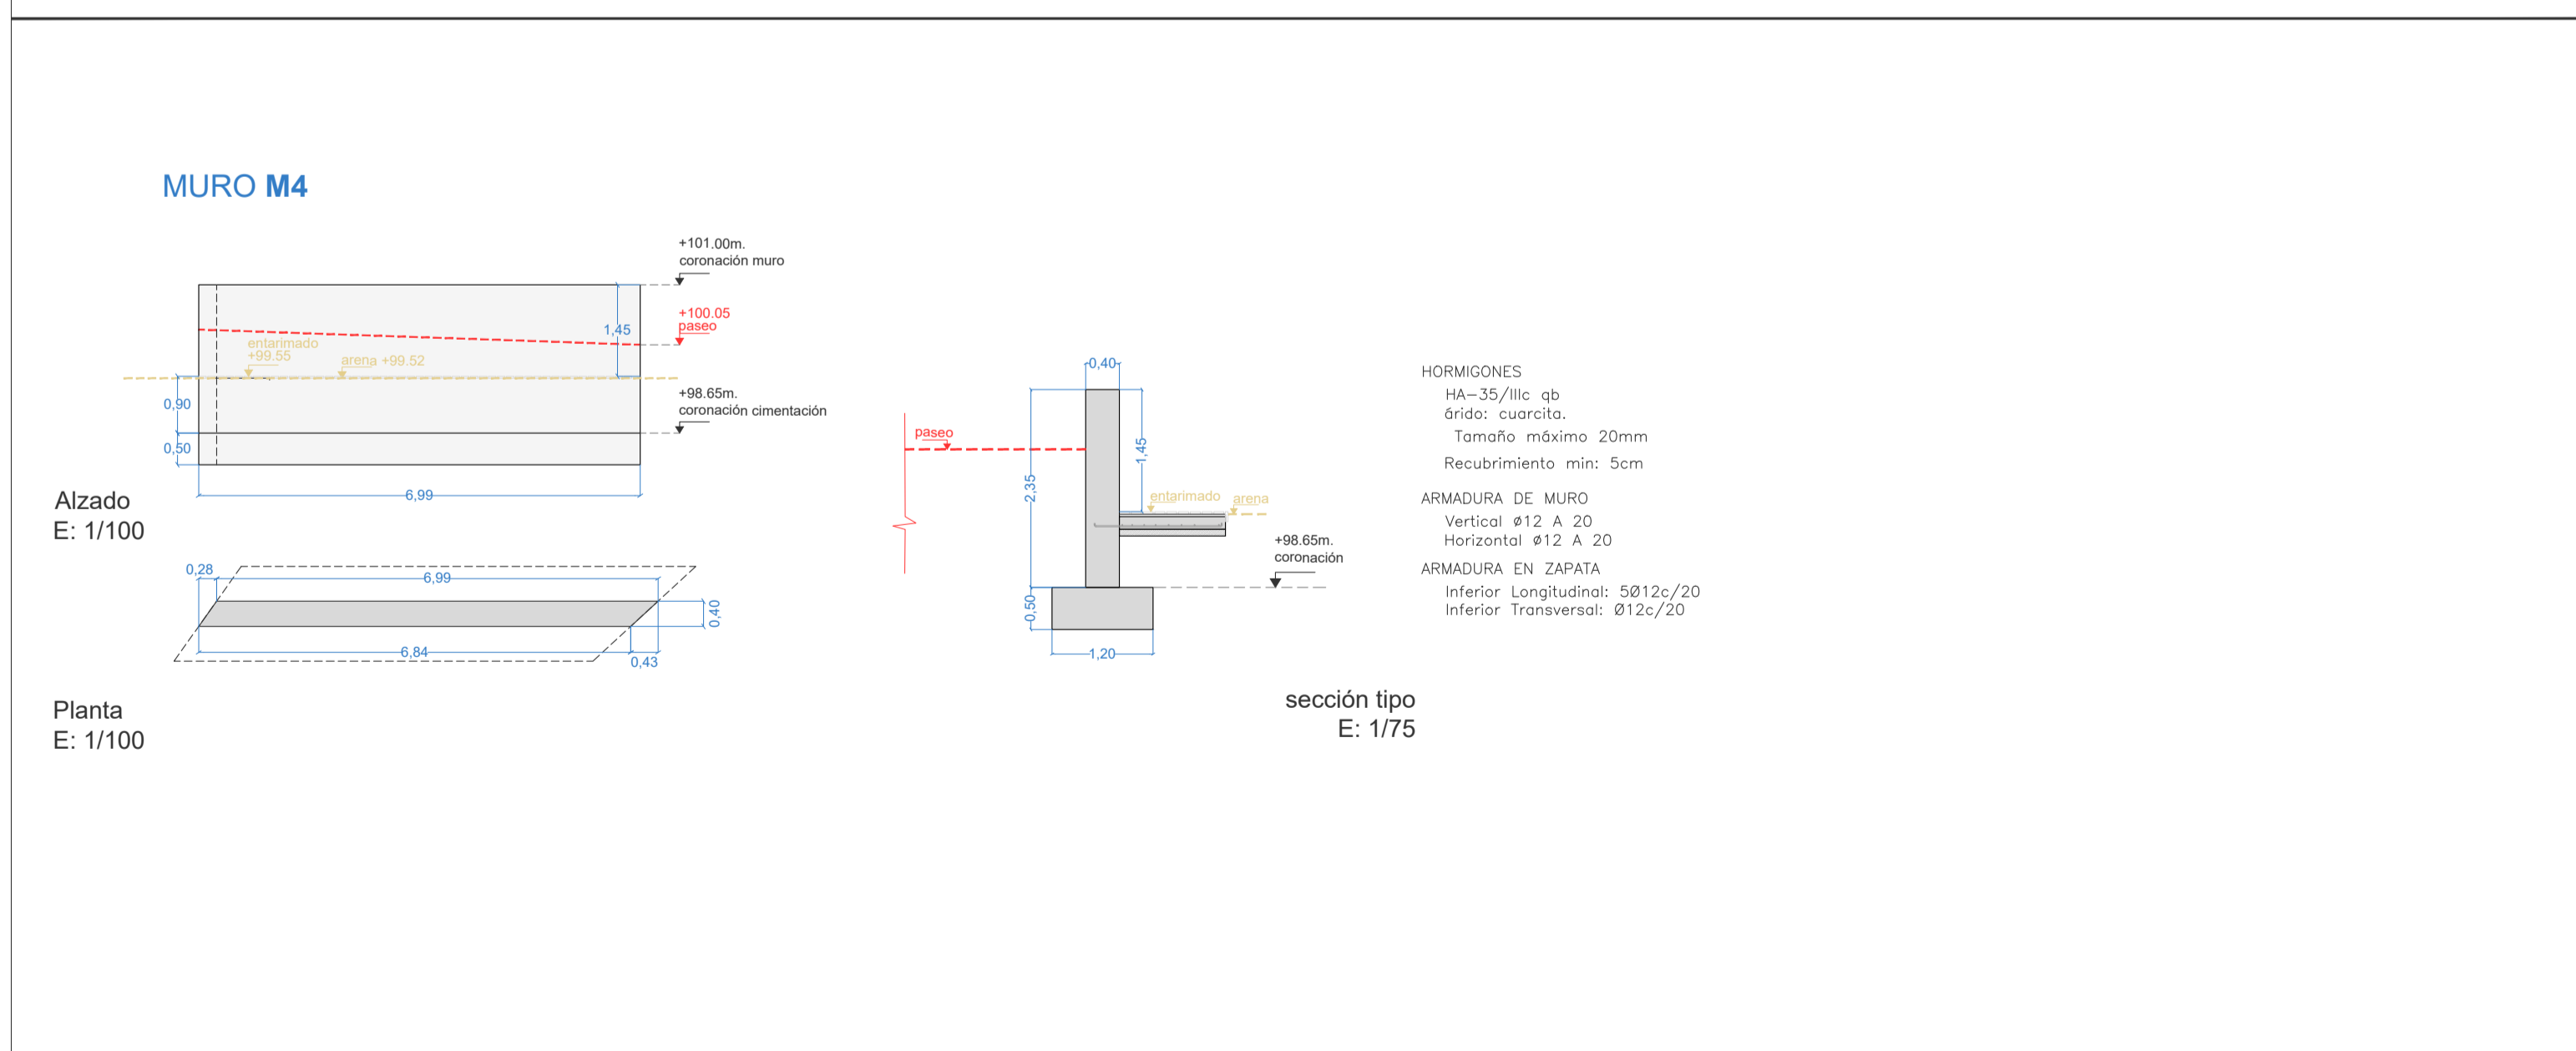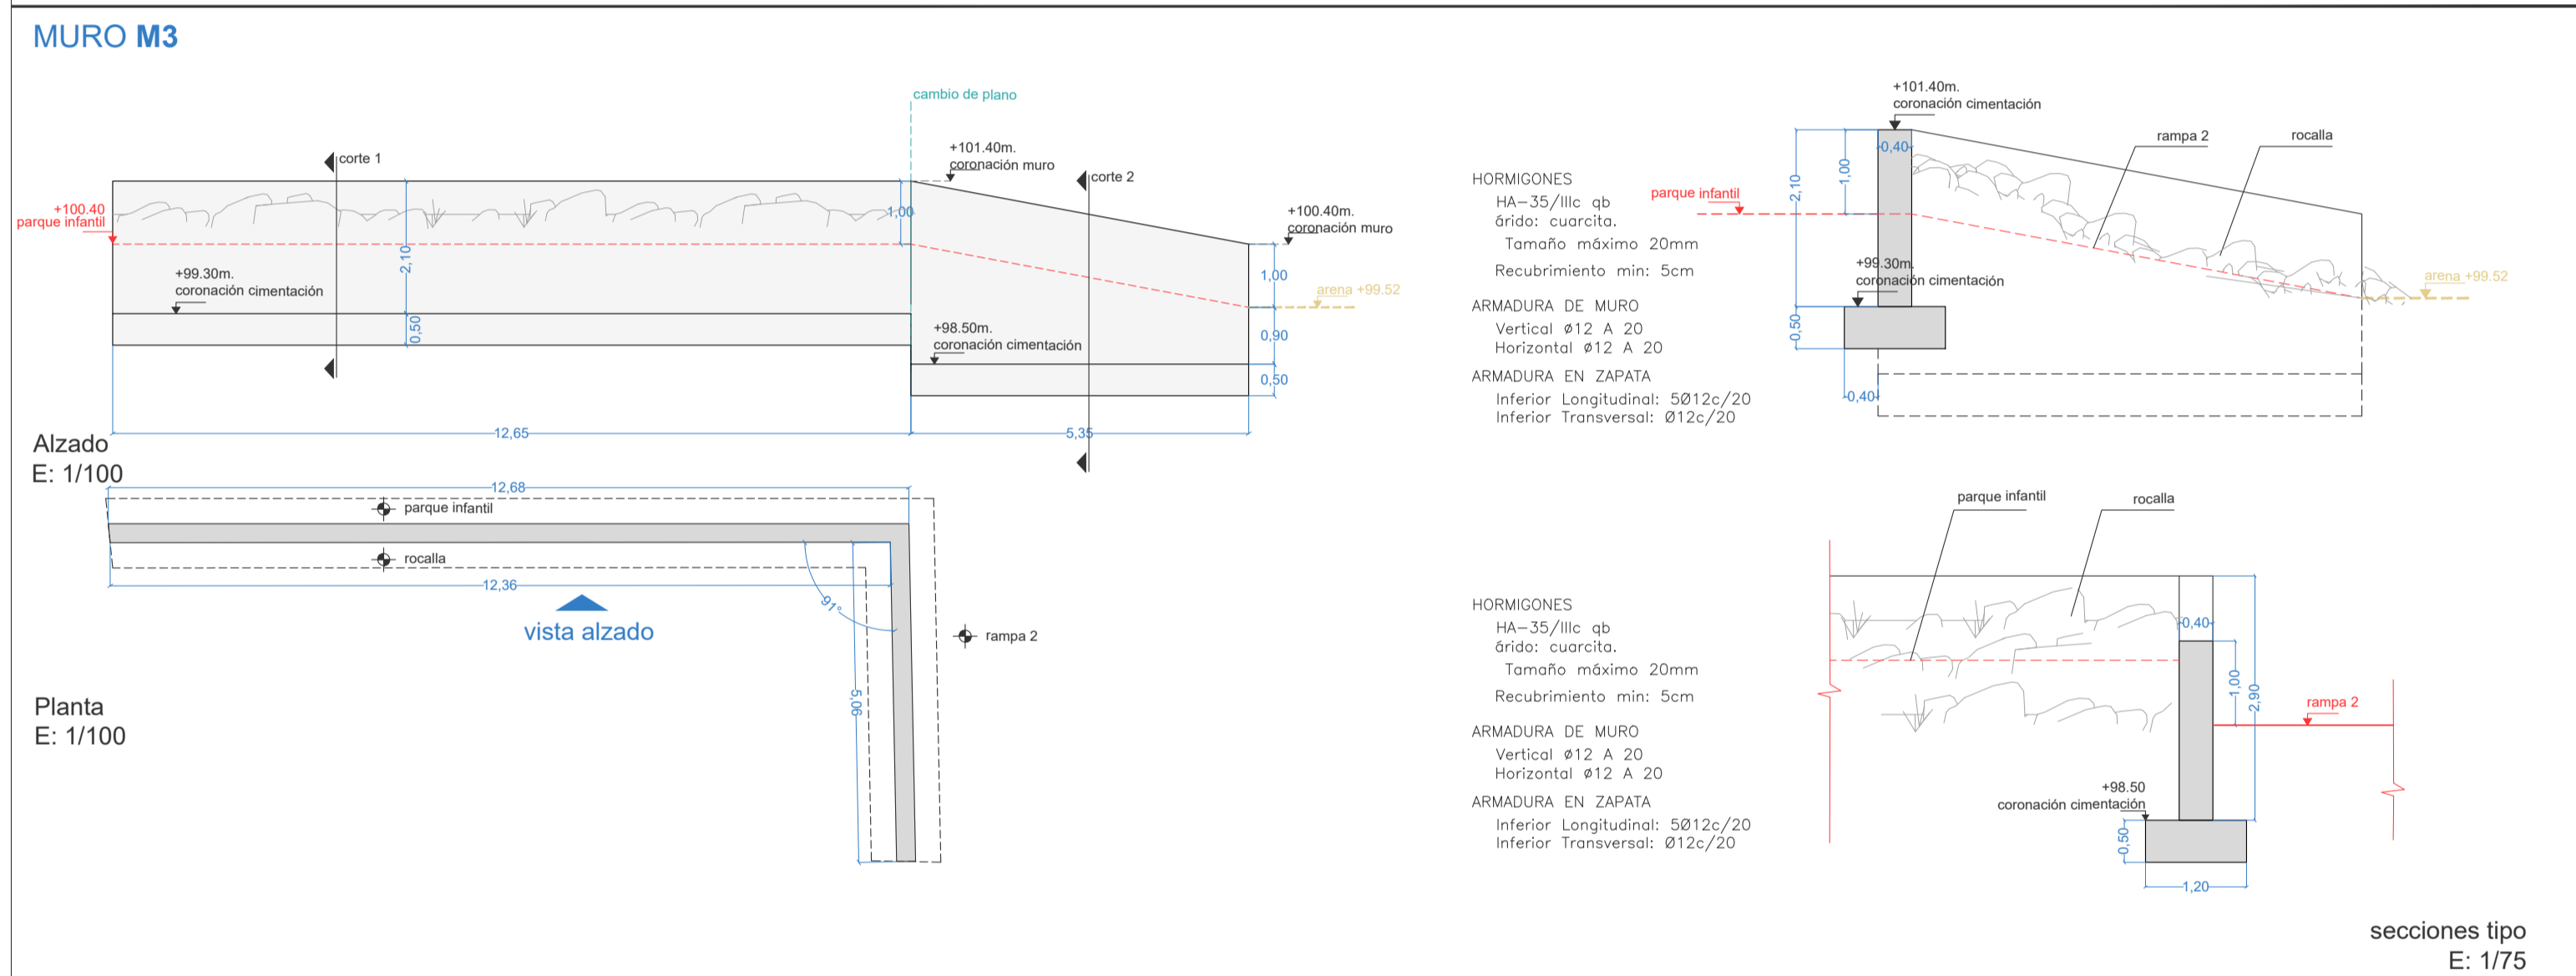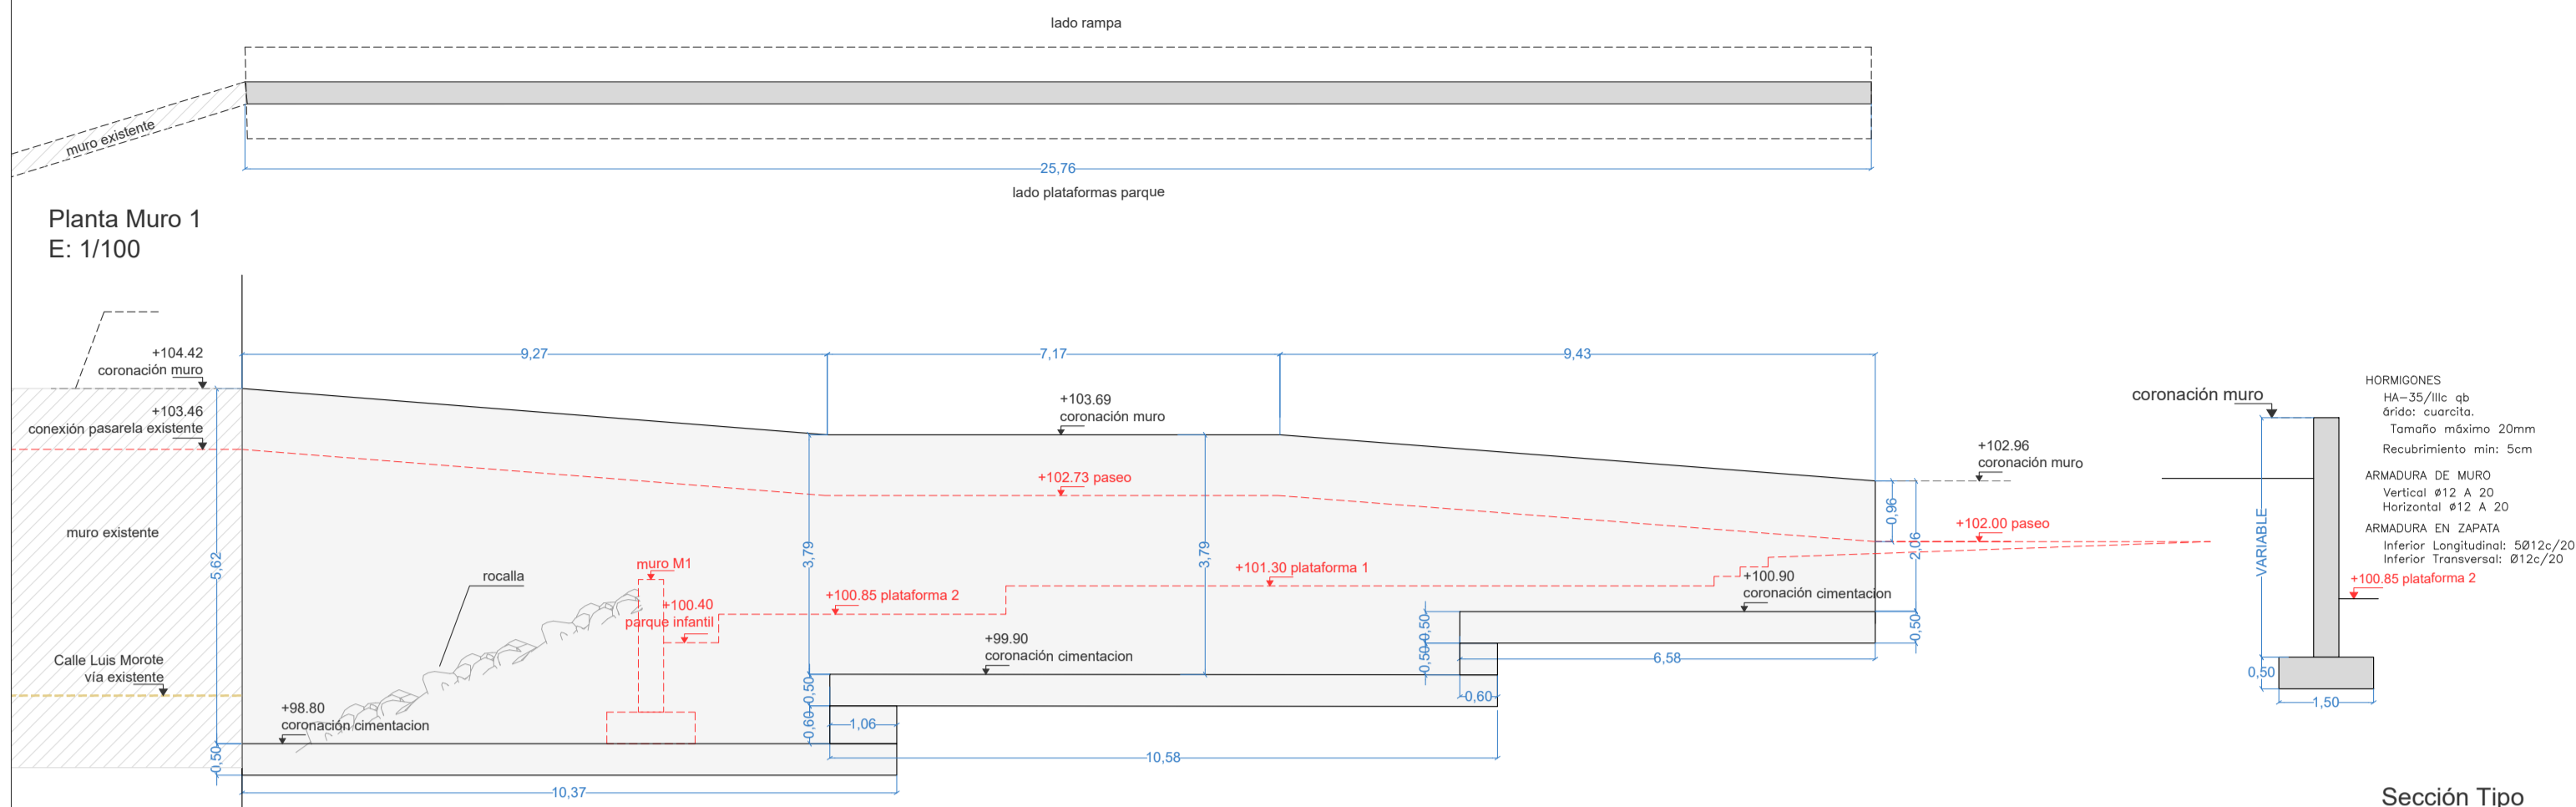


MURO M5

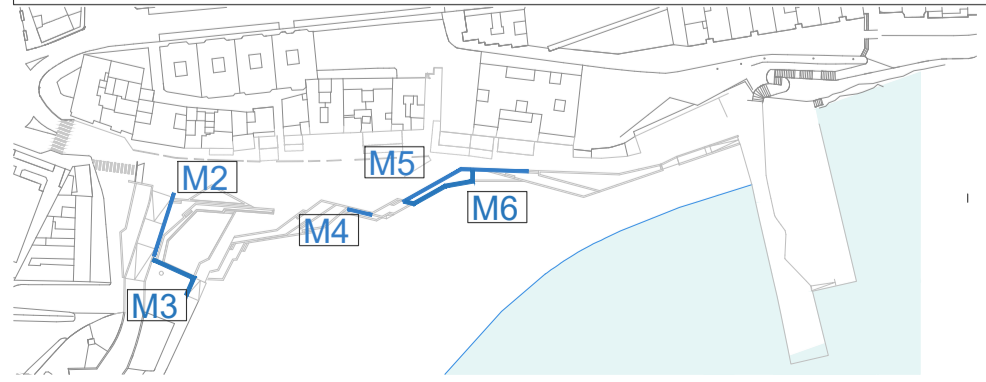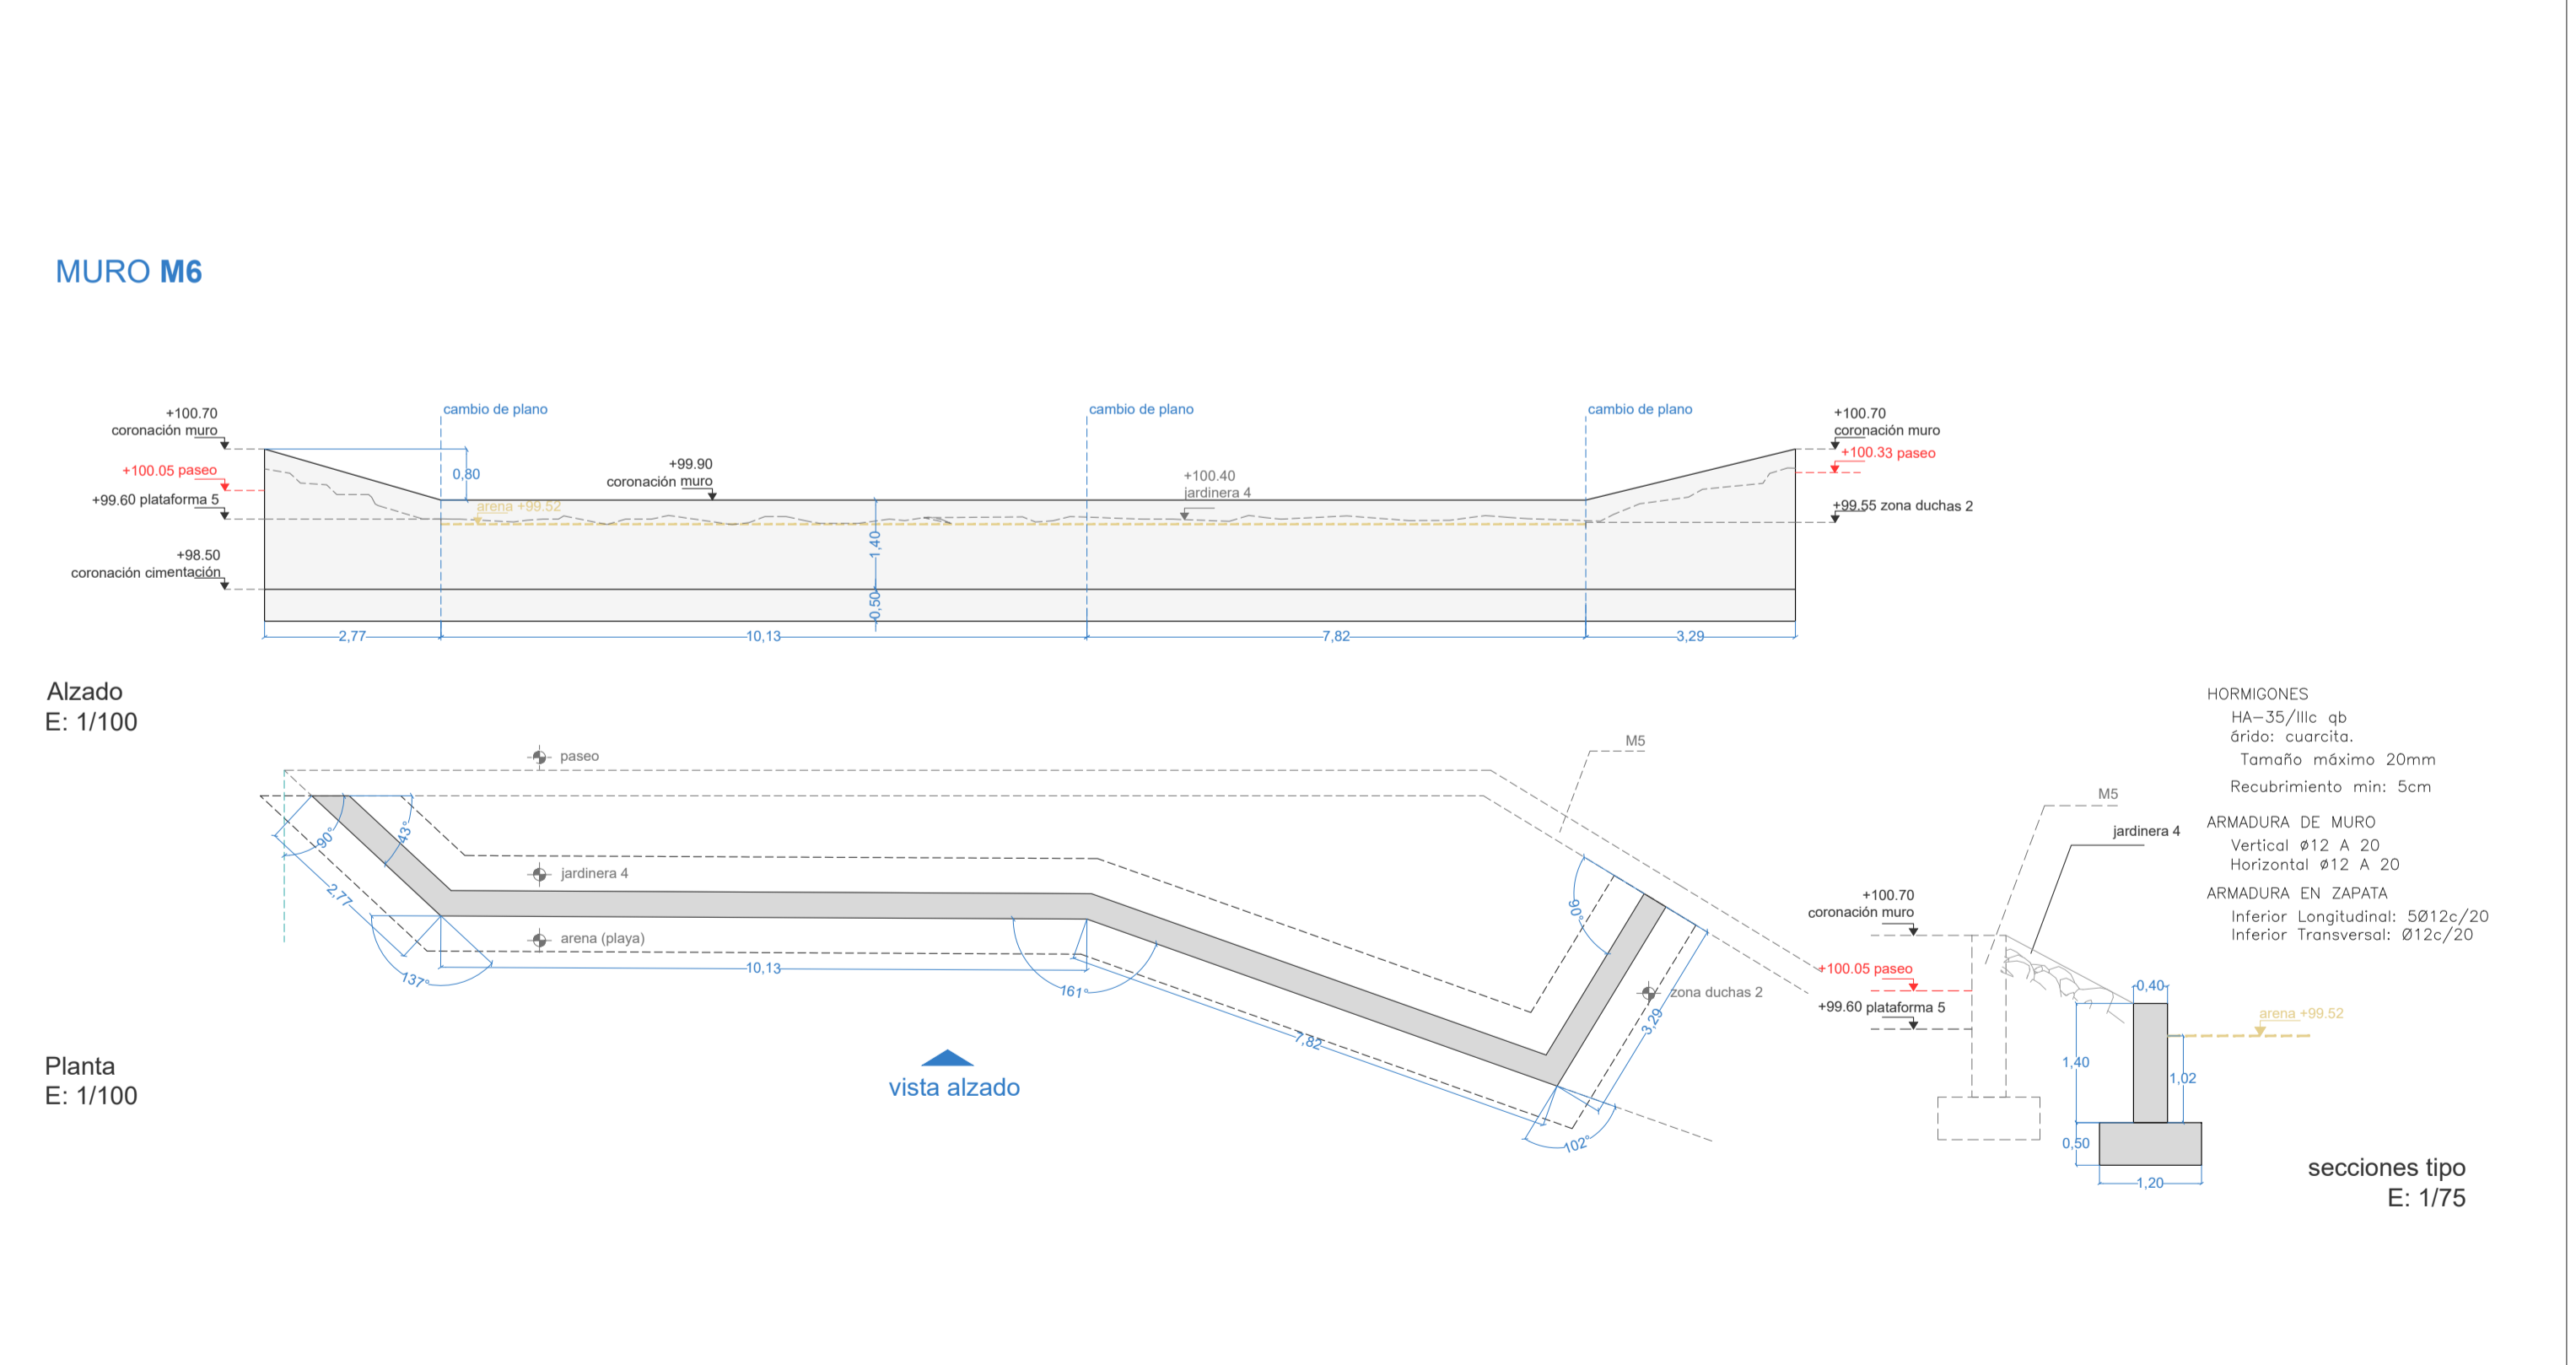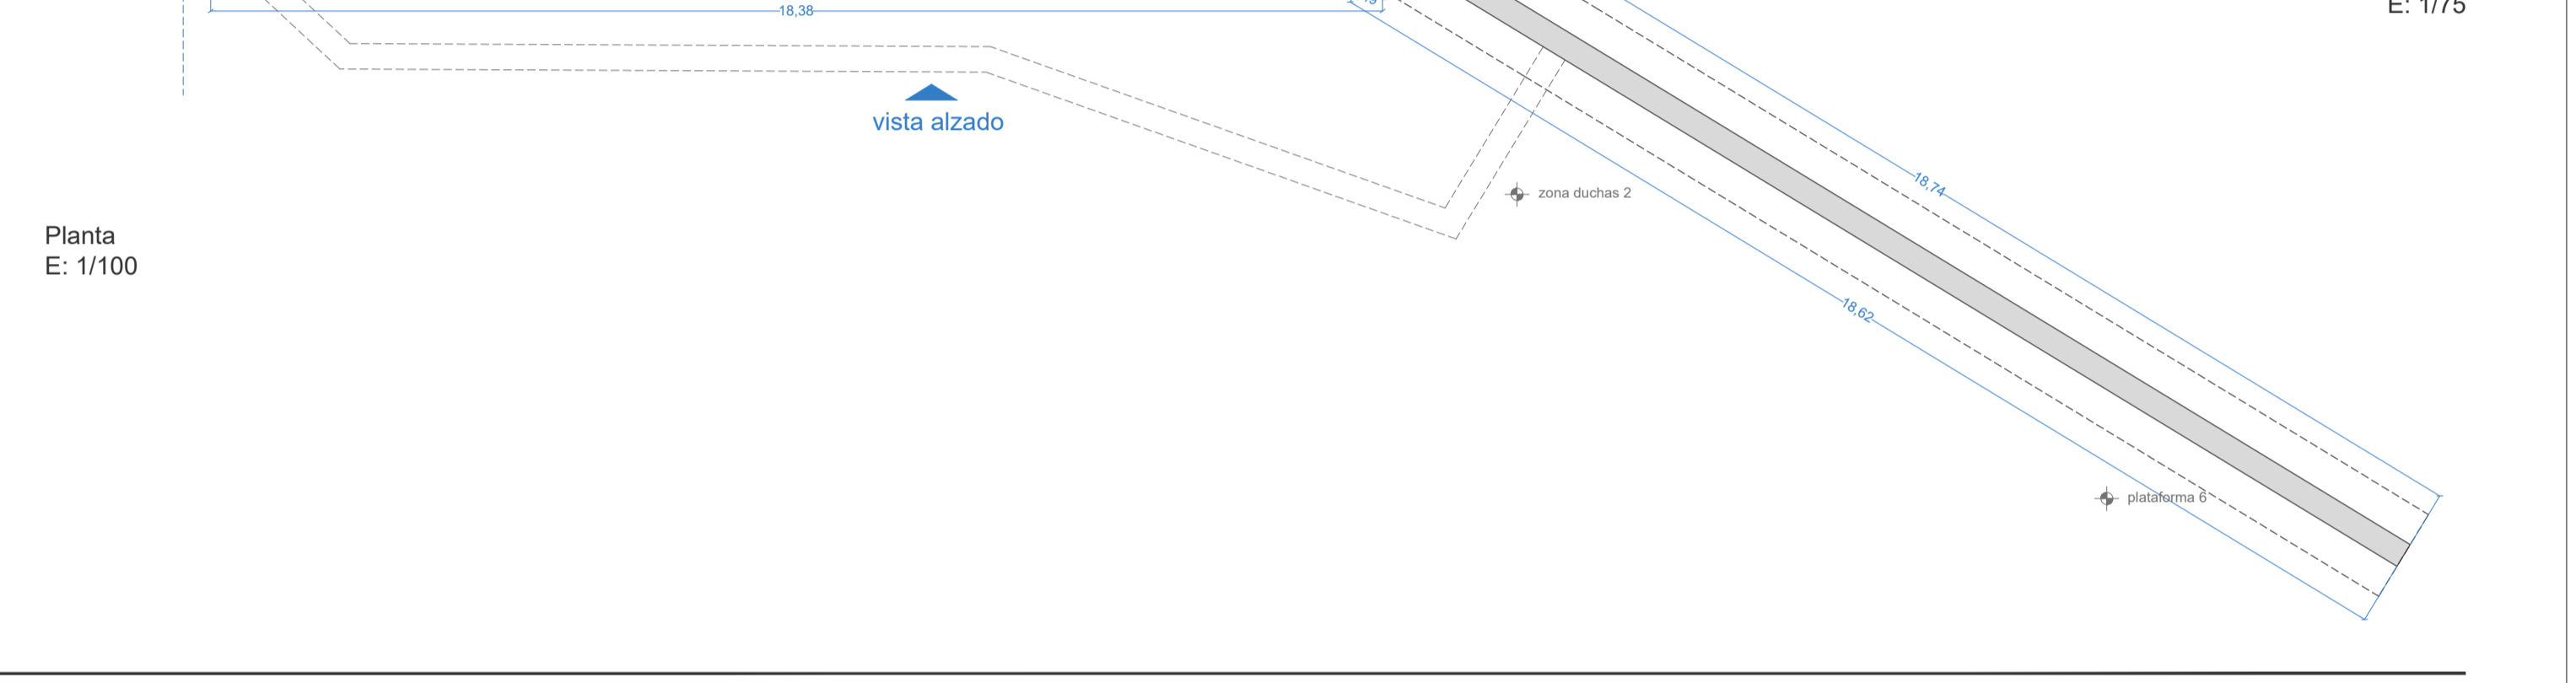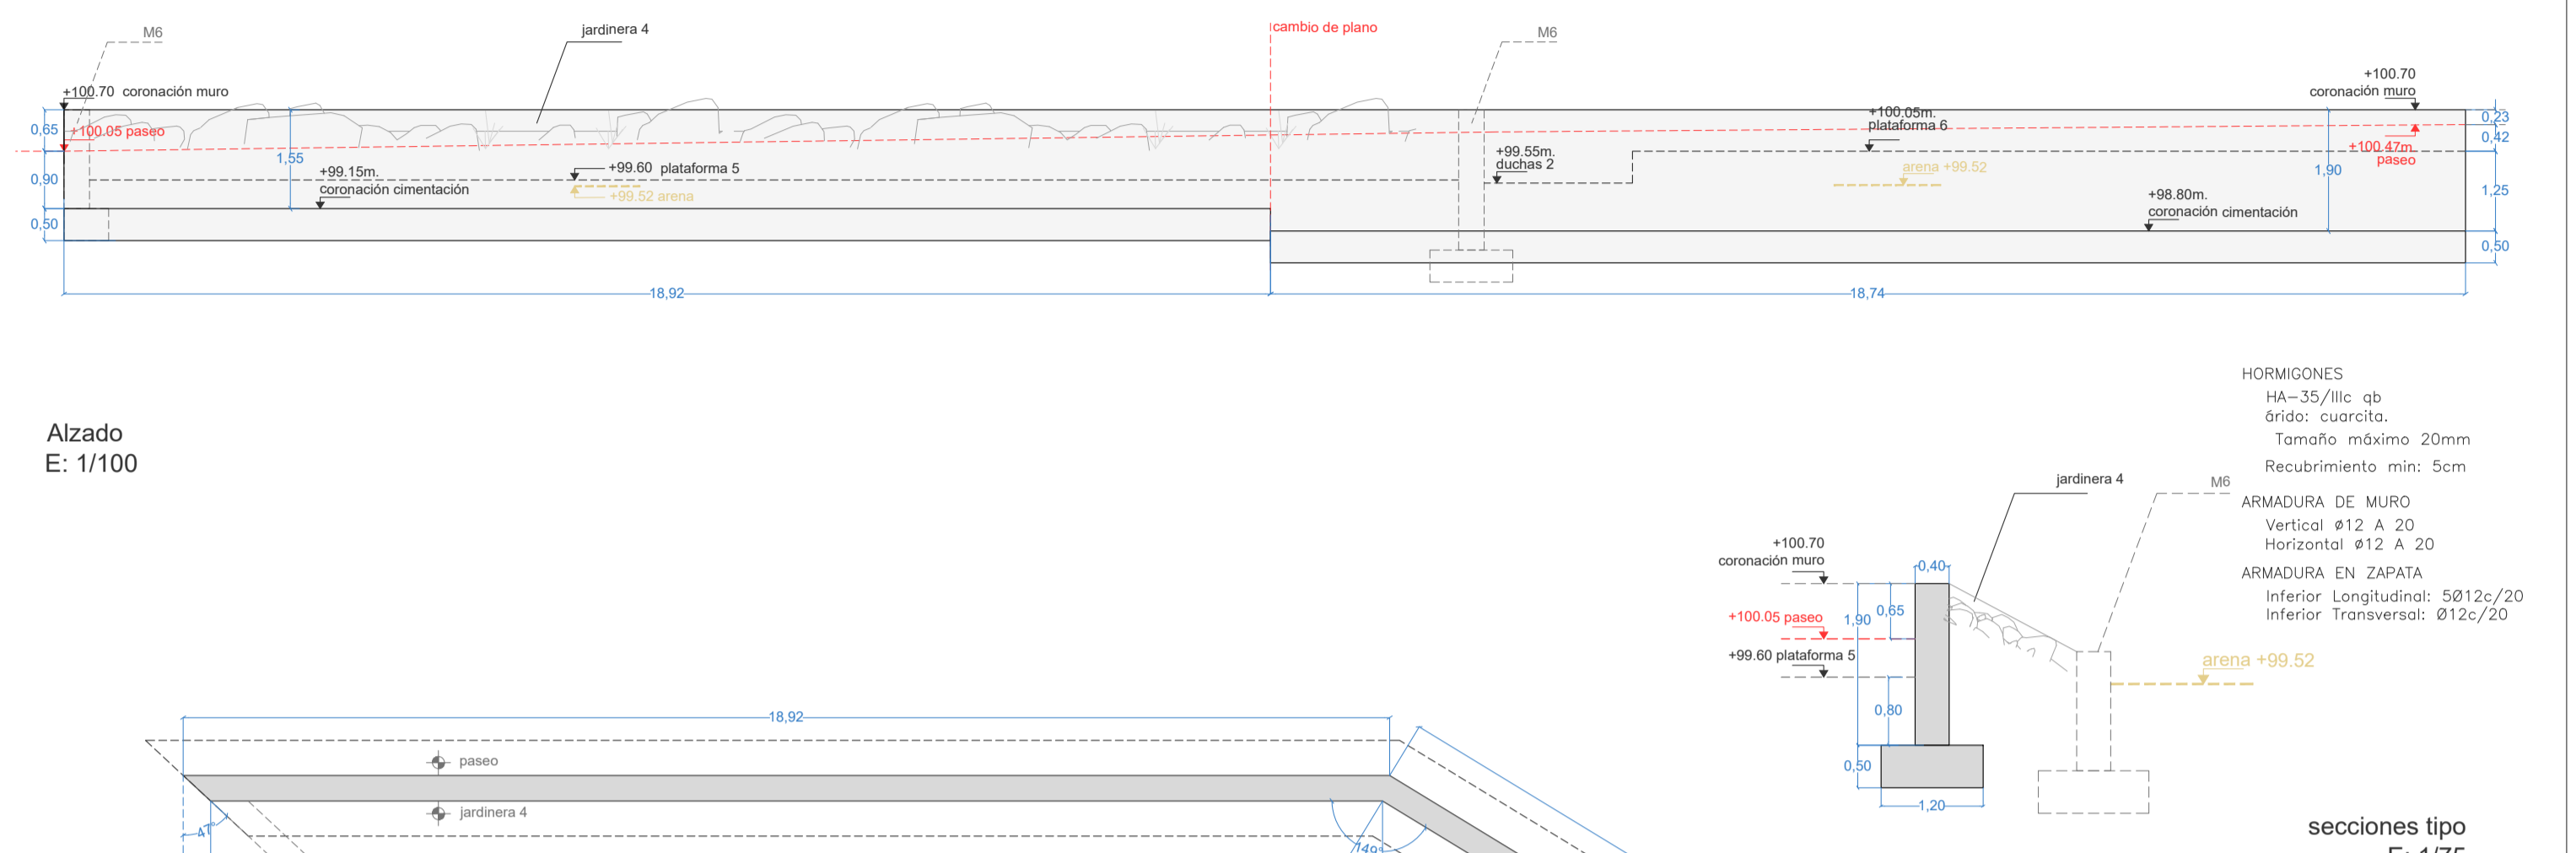


MURO M7

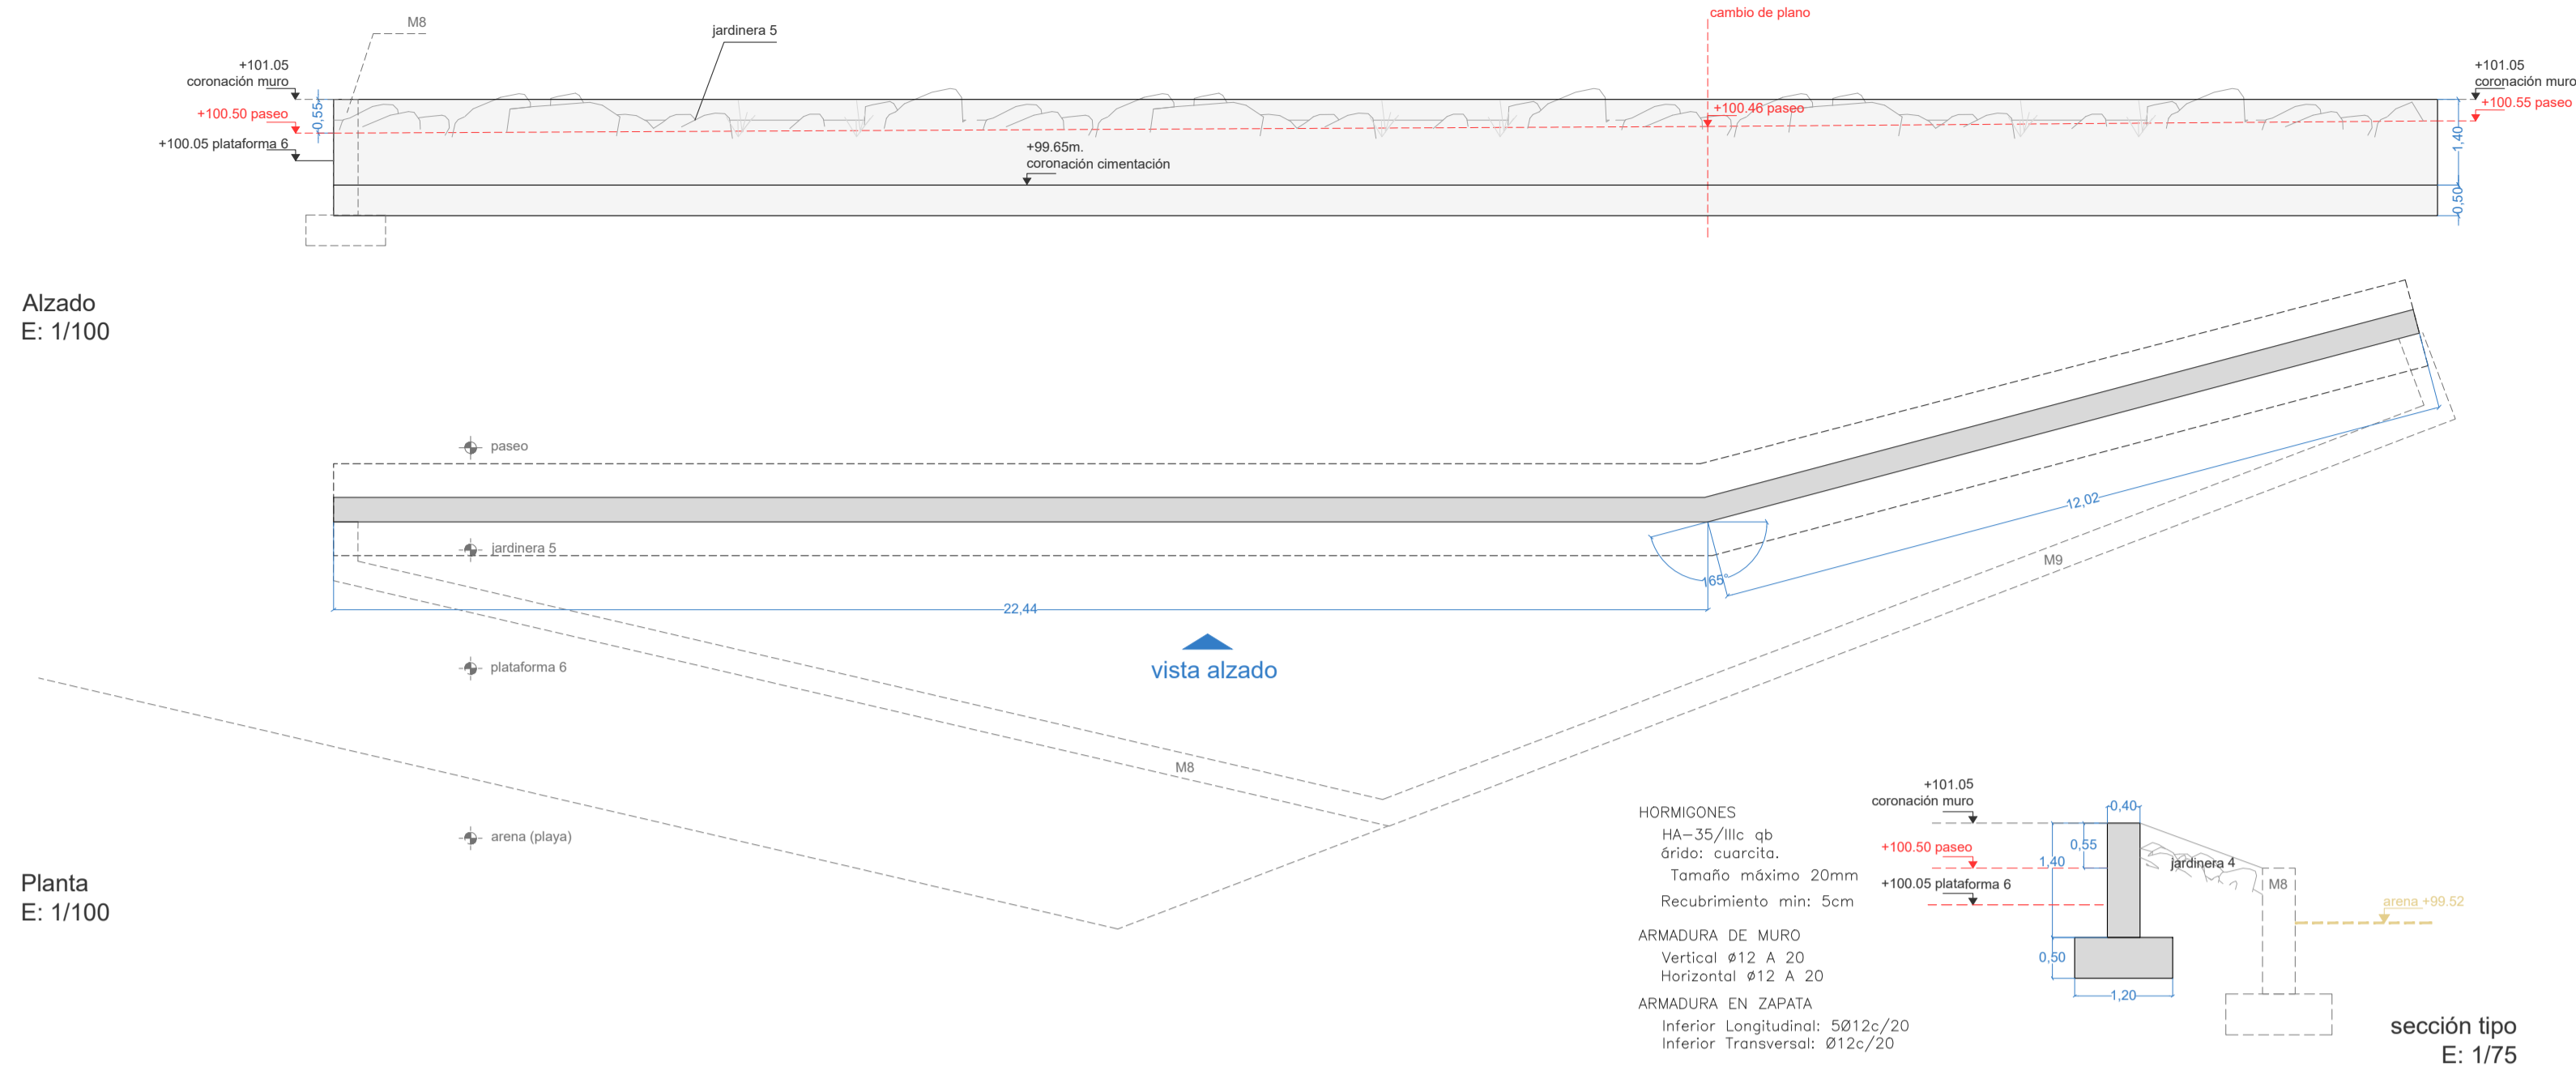



MURO M7*

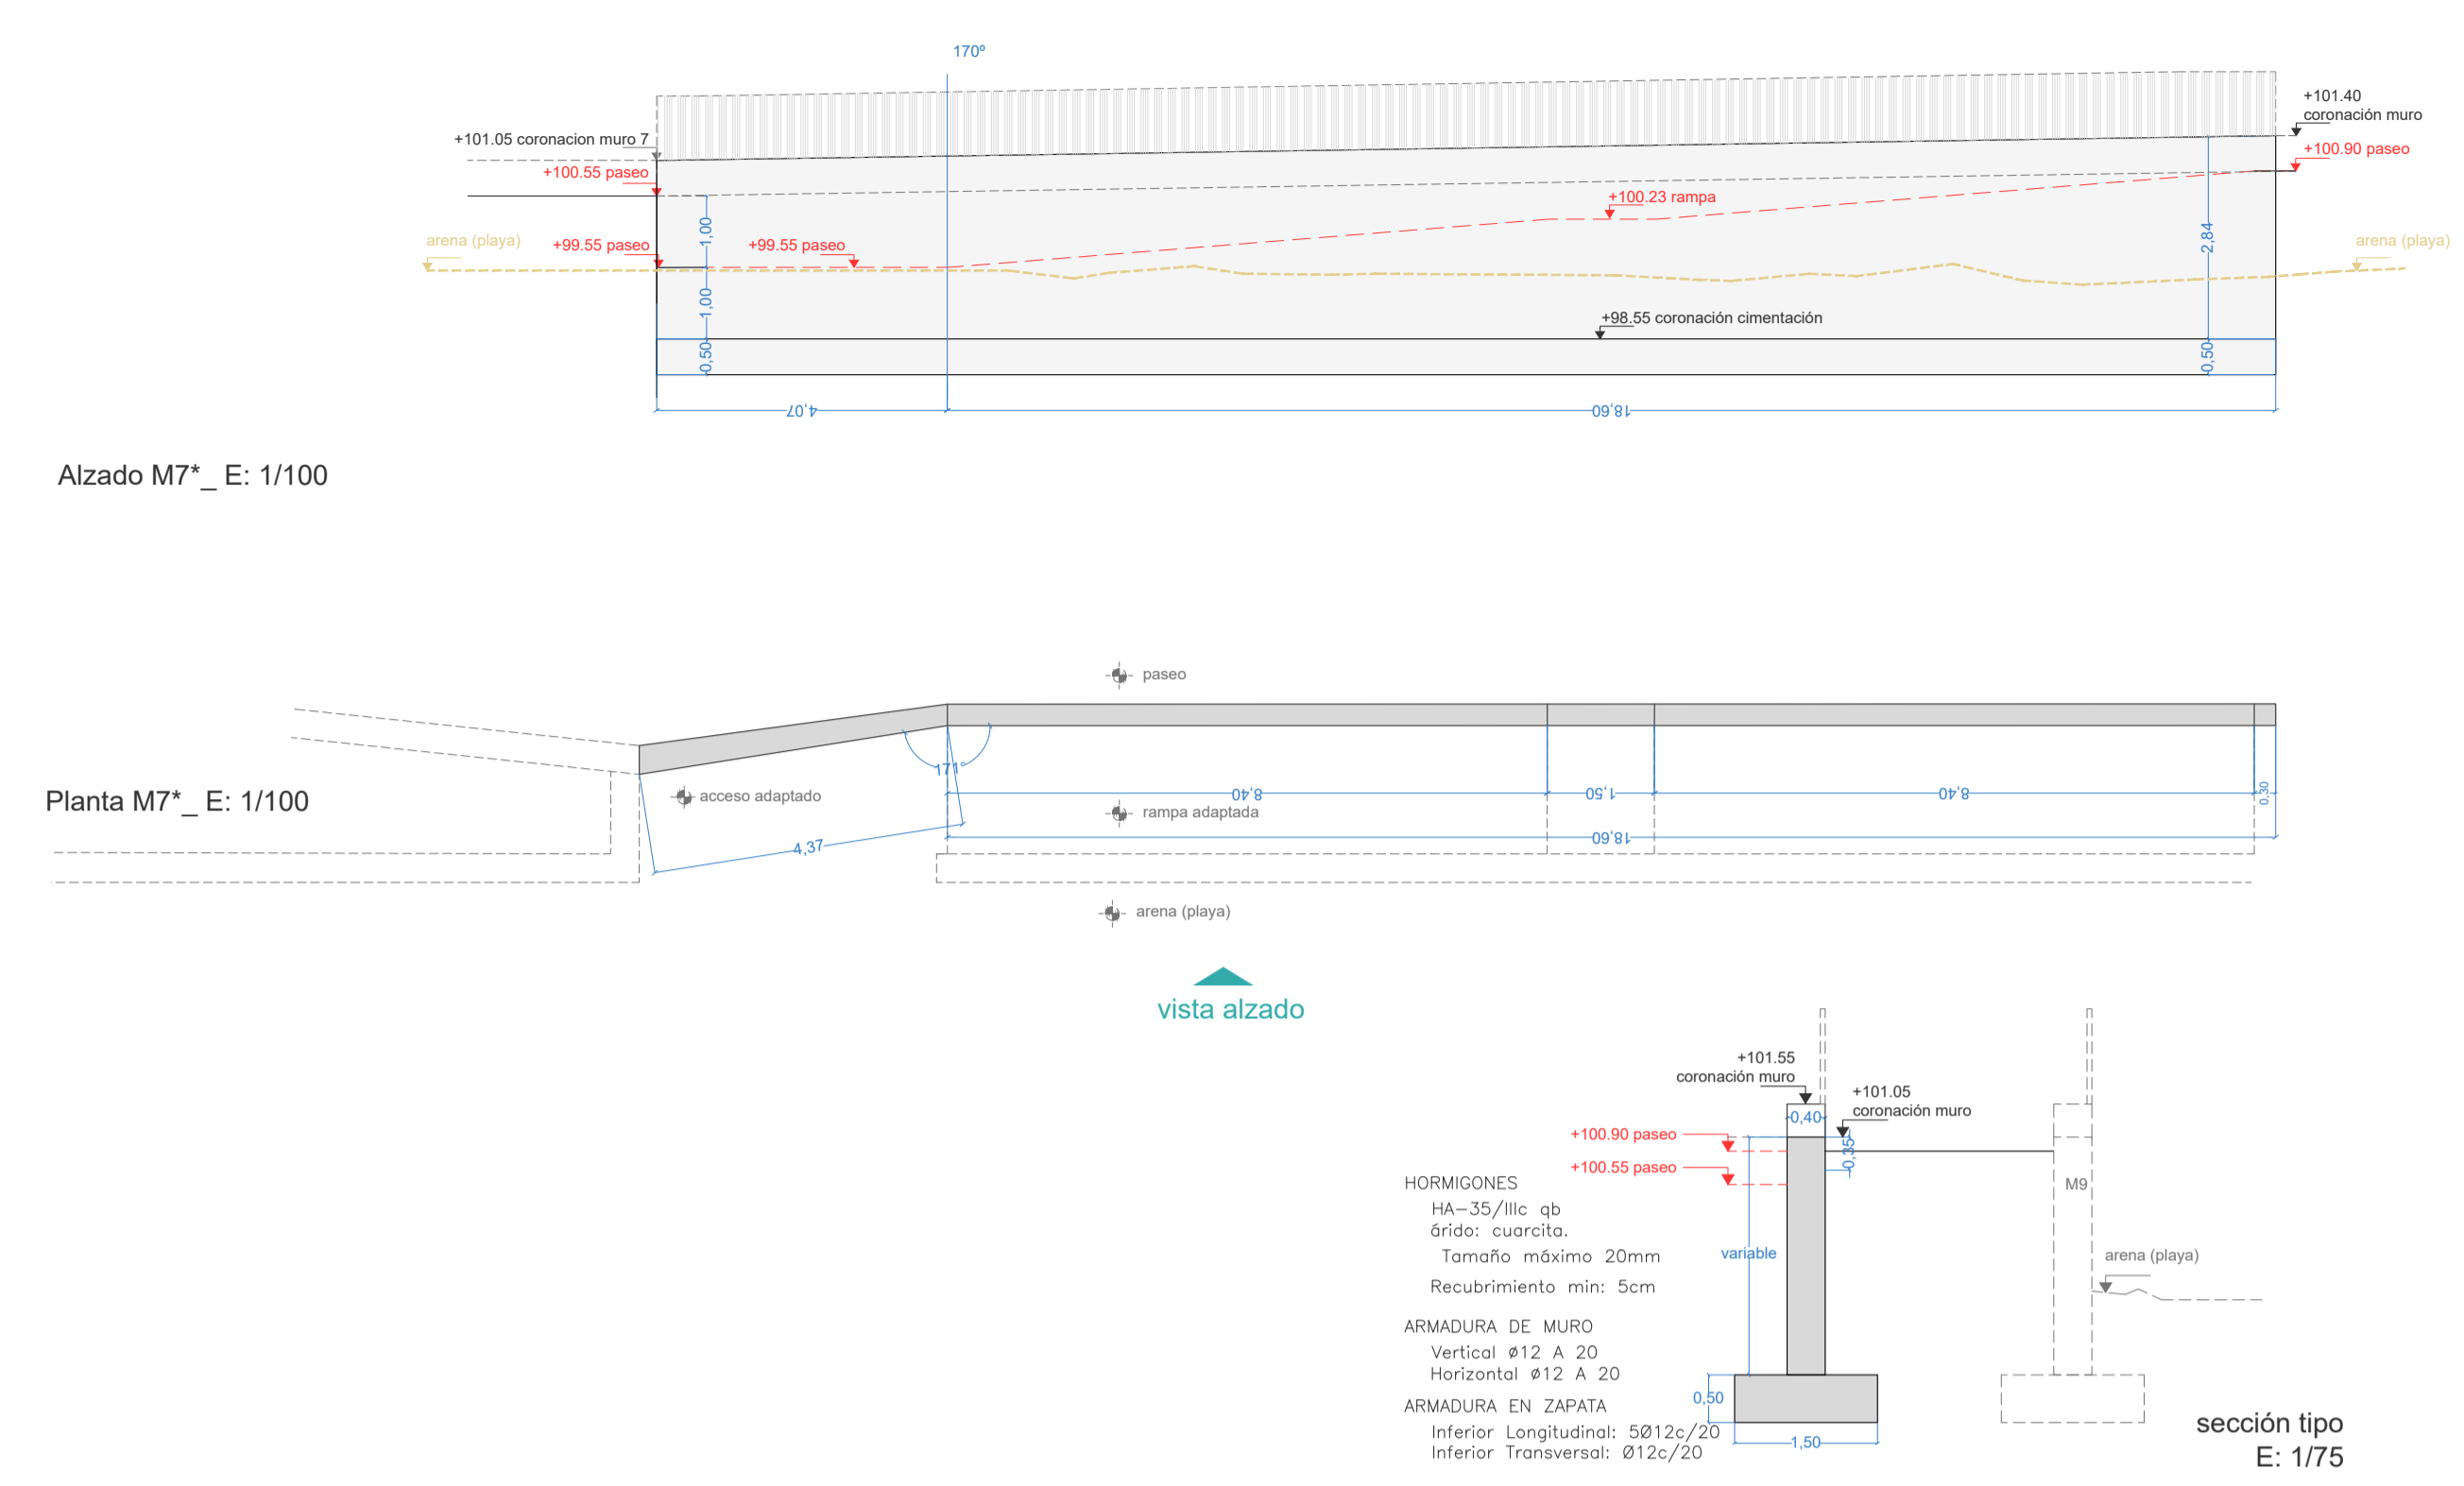


MURO M8

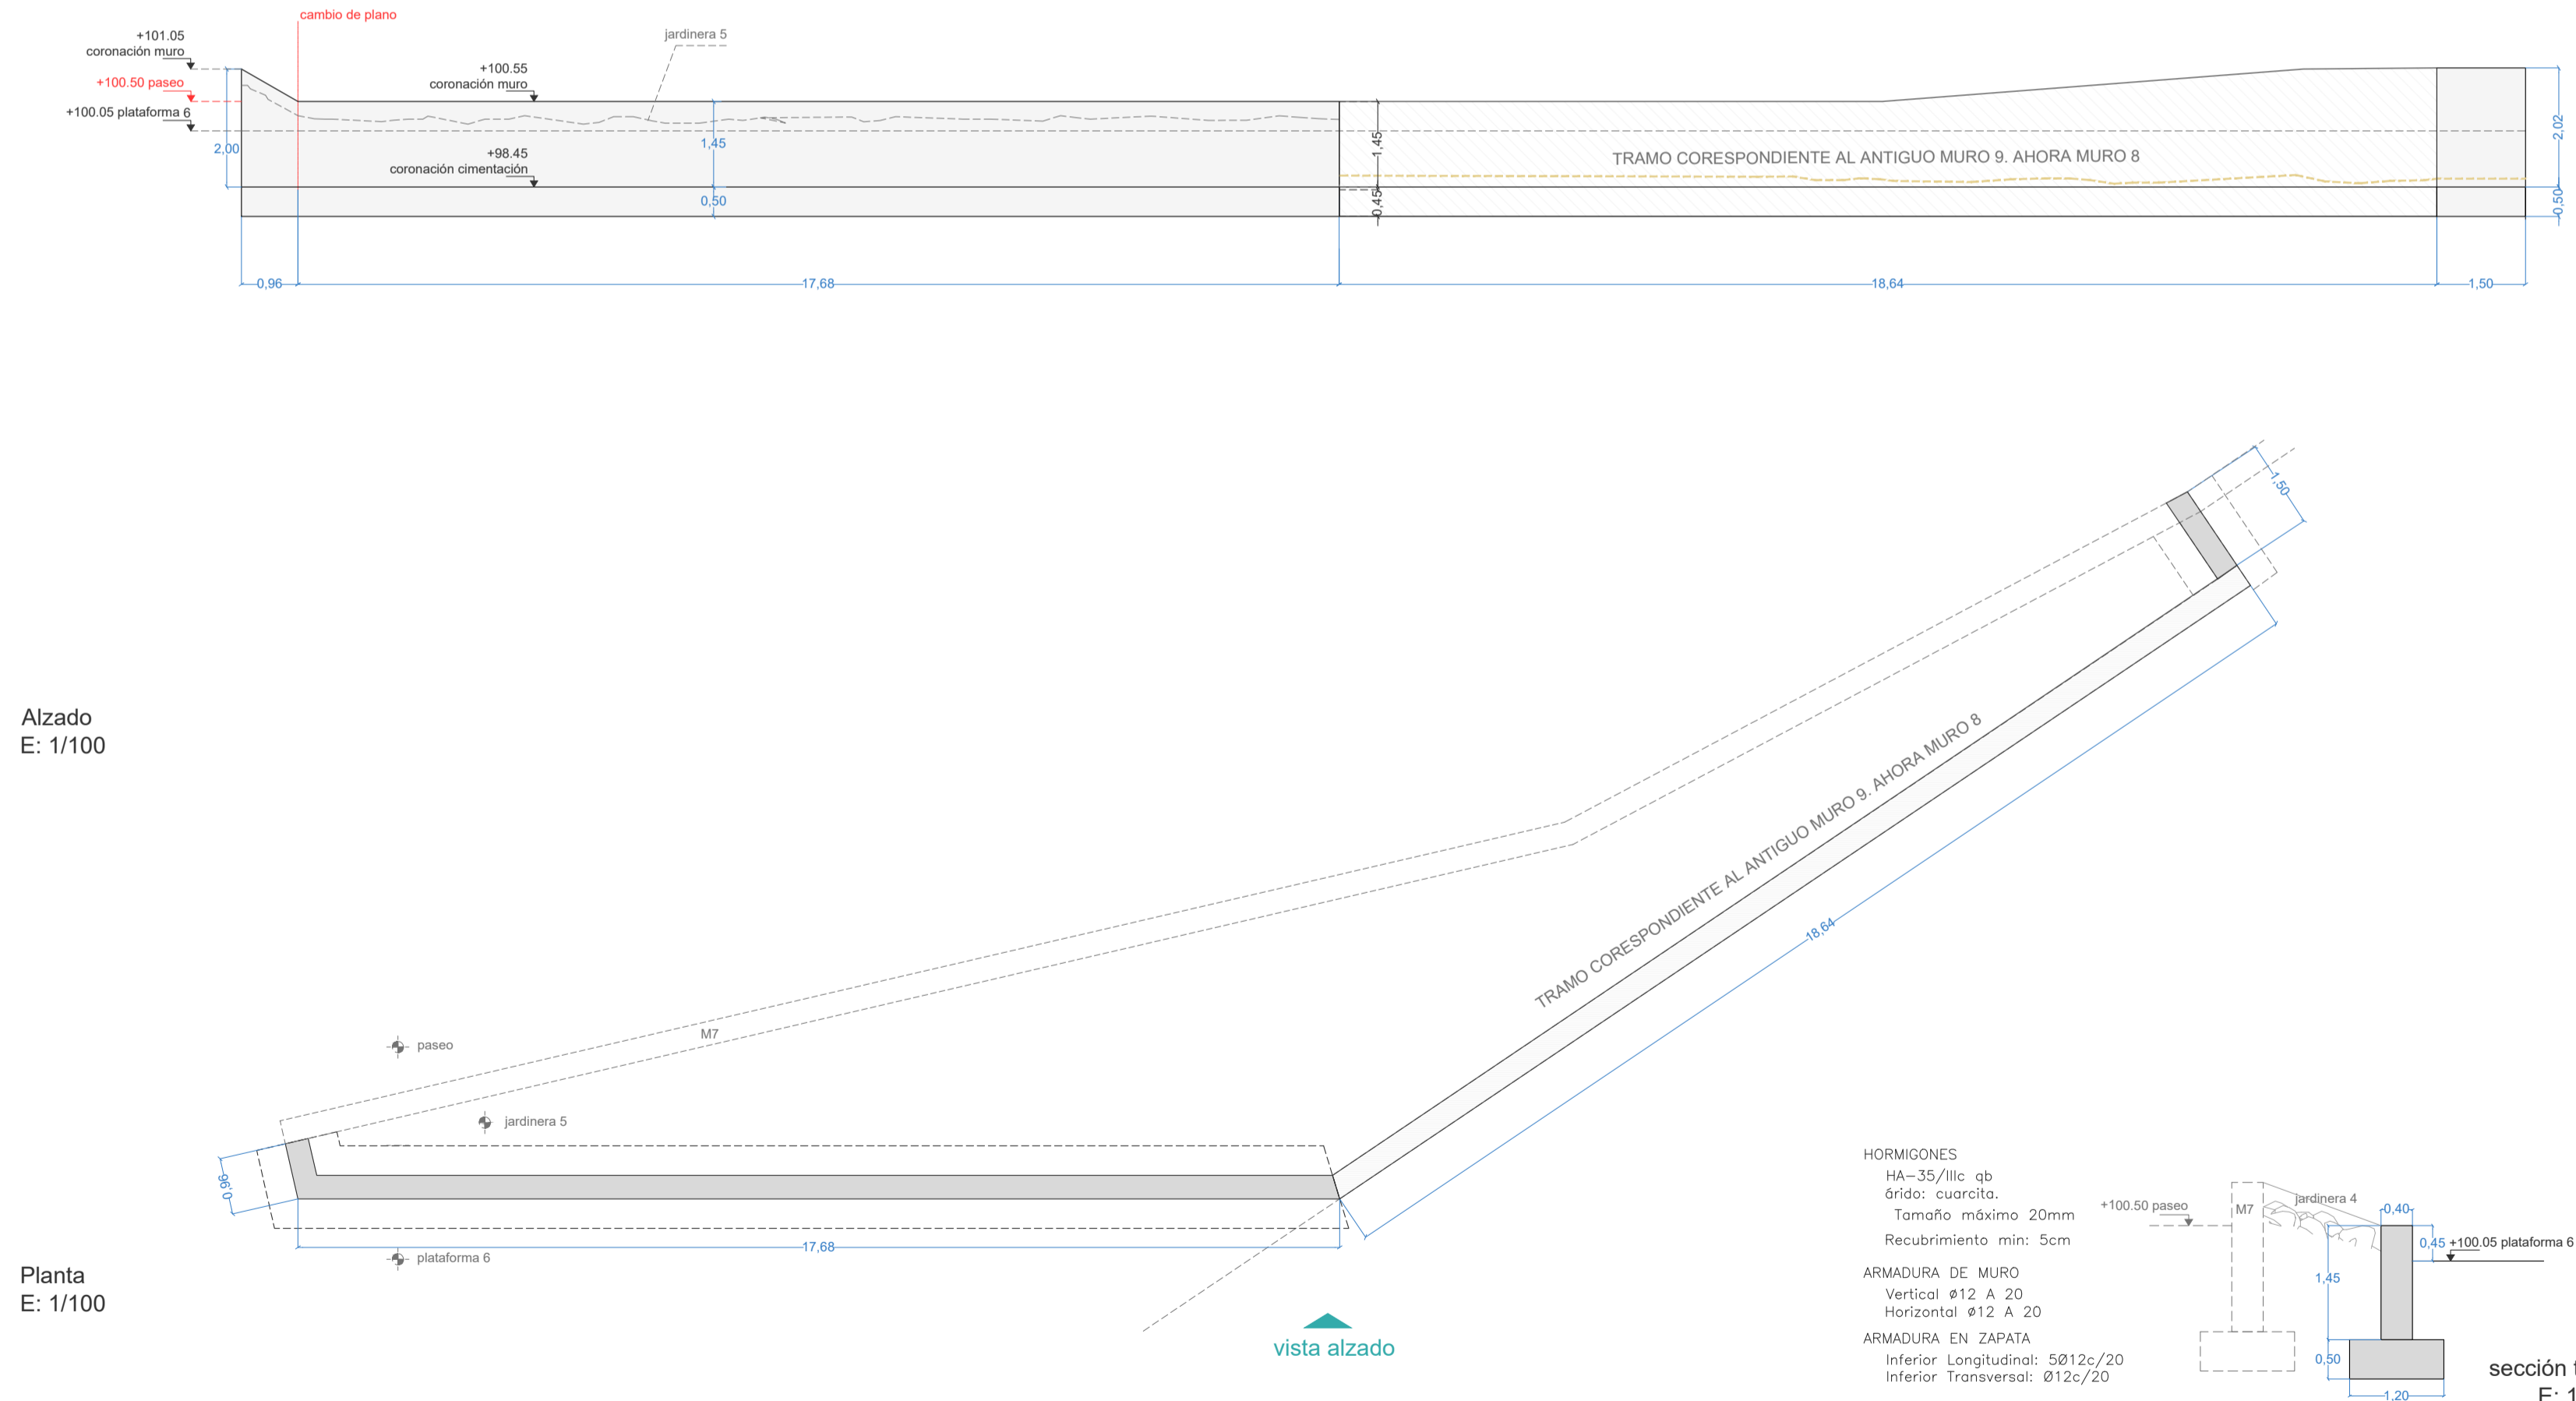

MURO M9

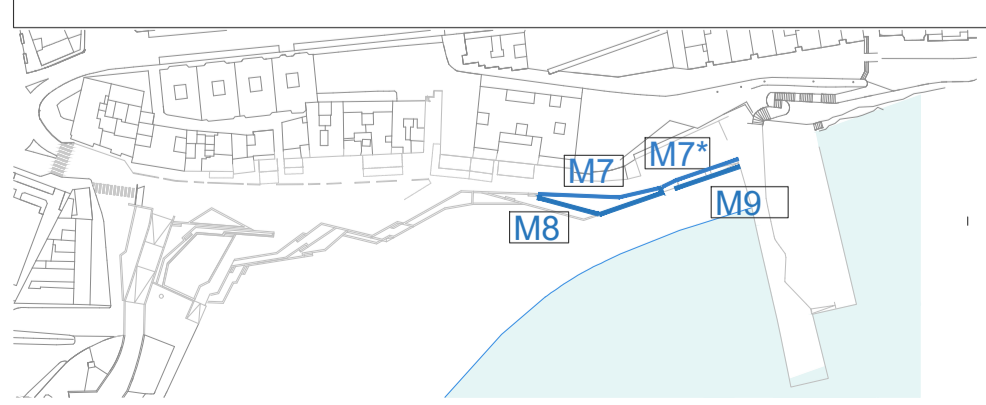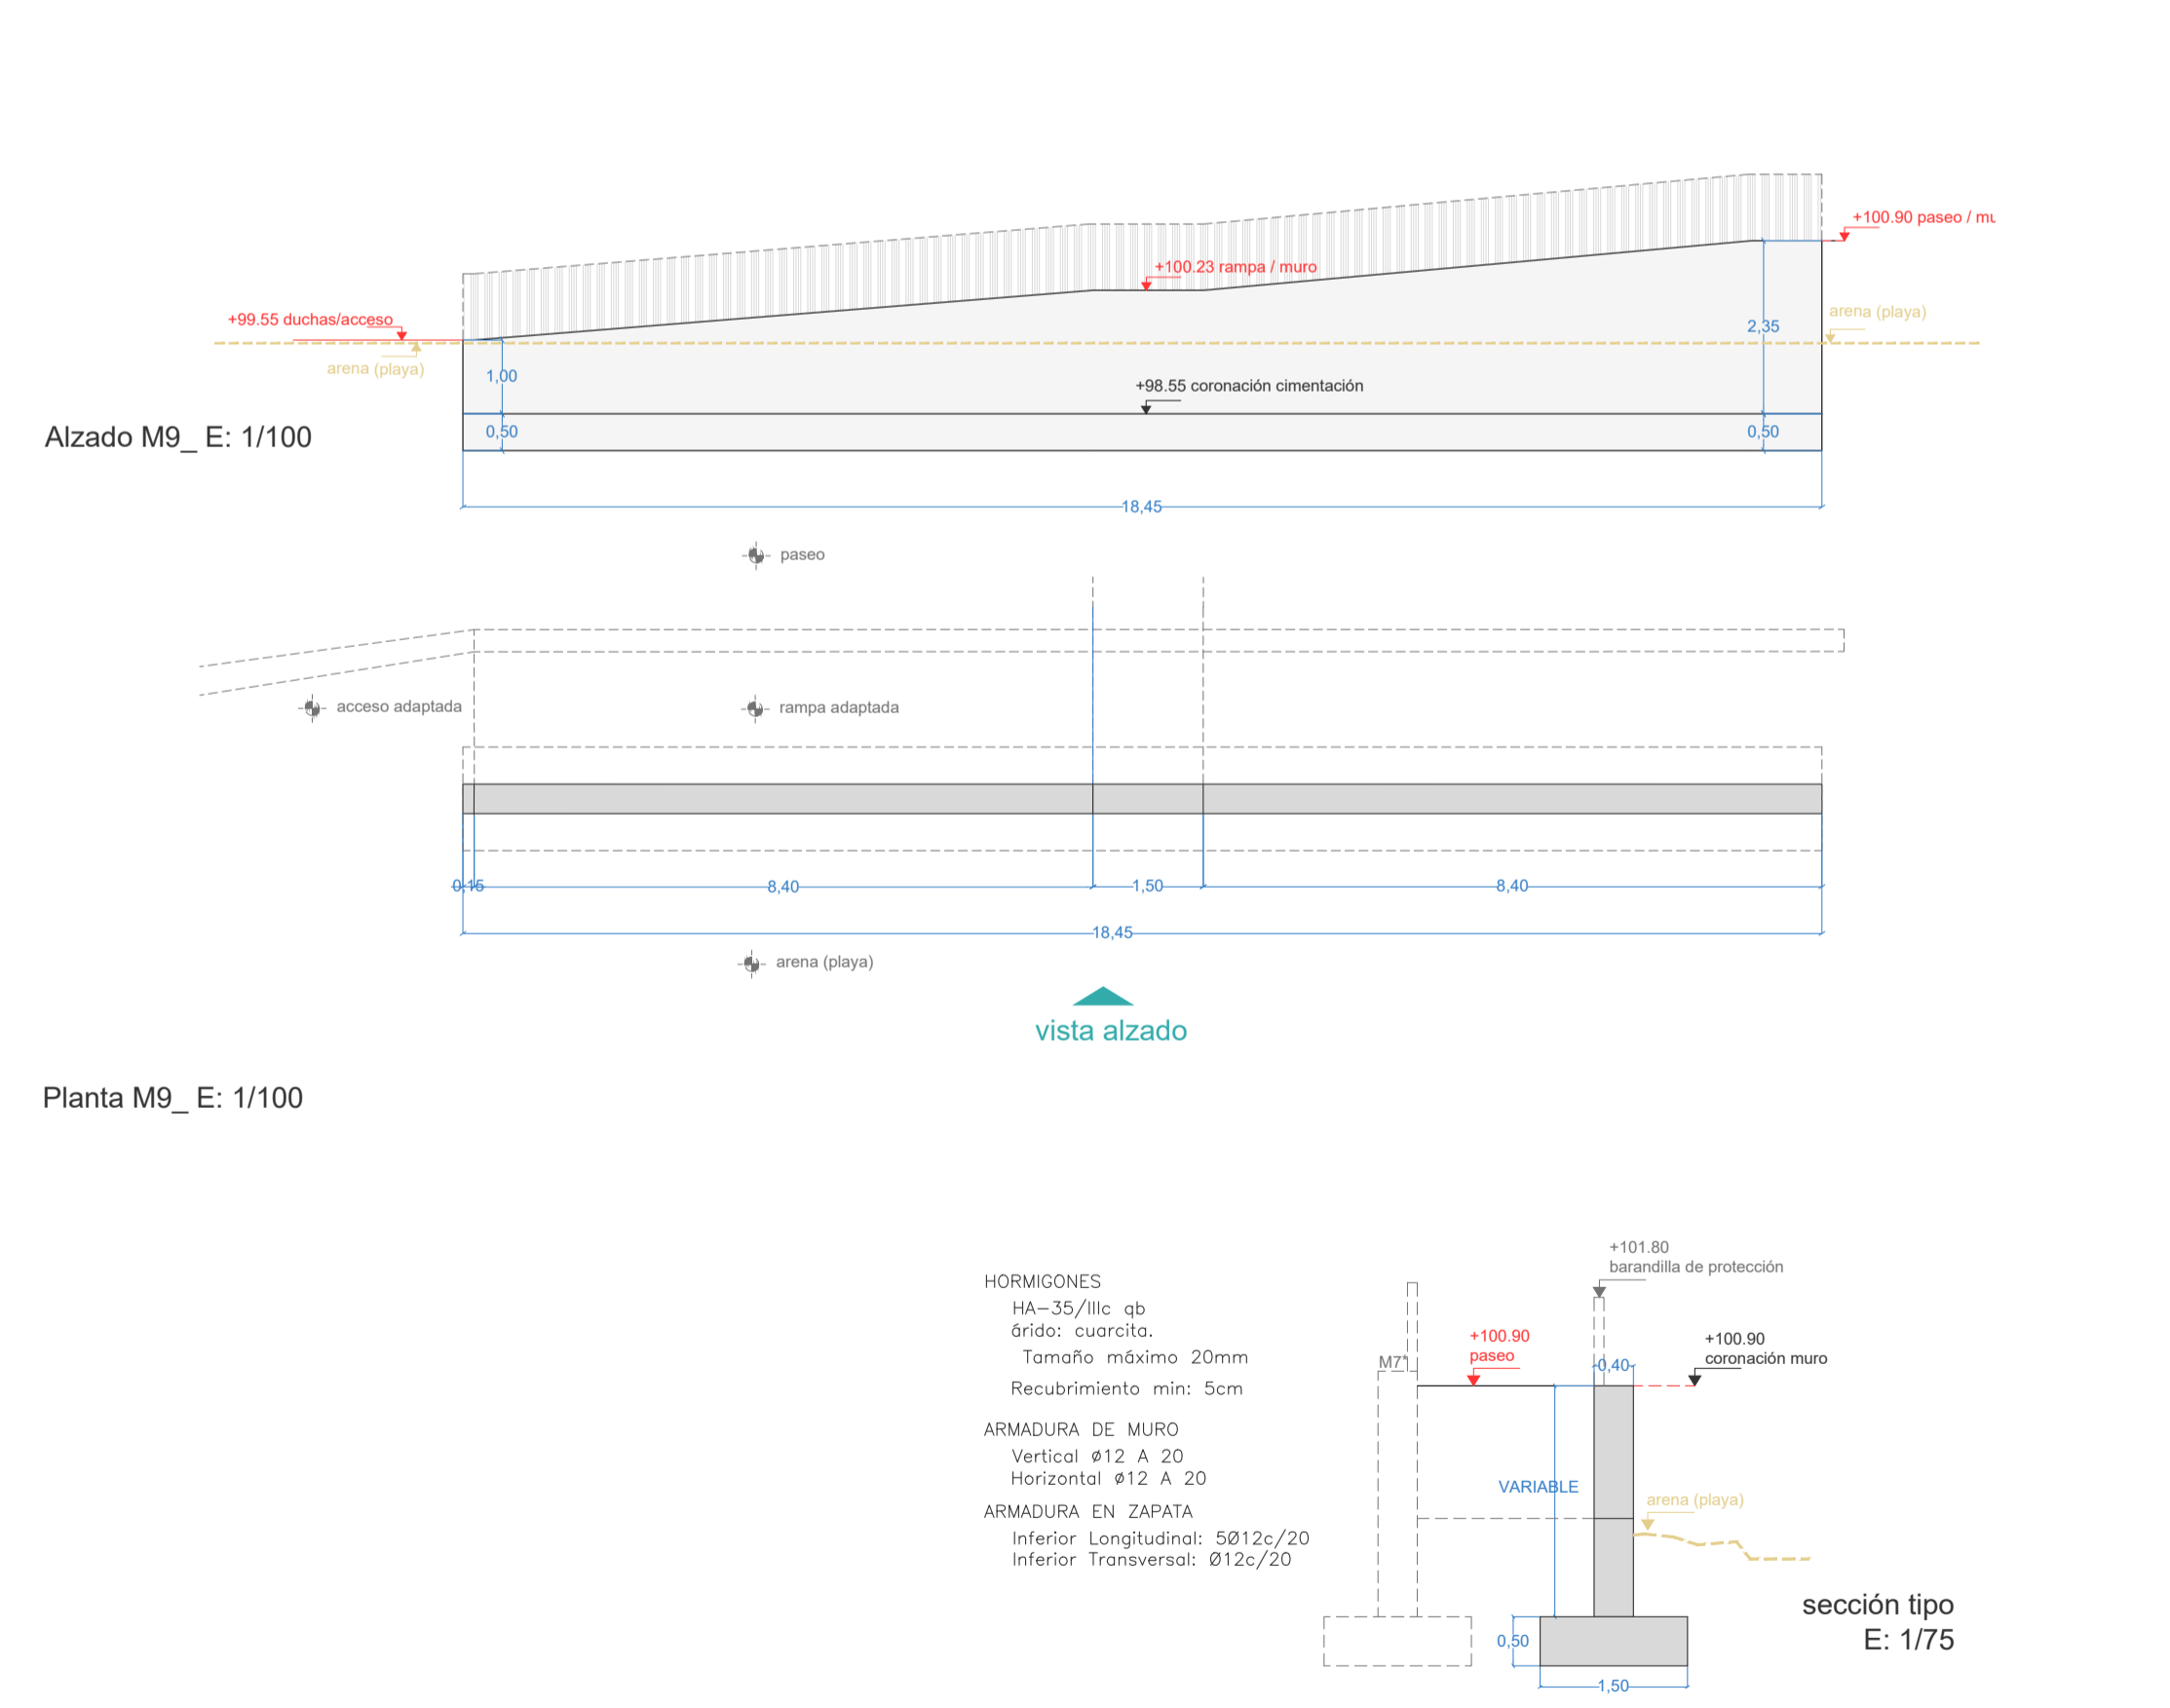

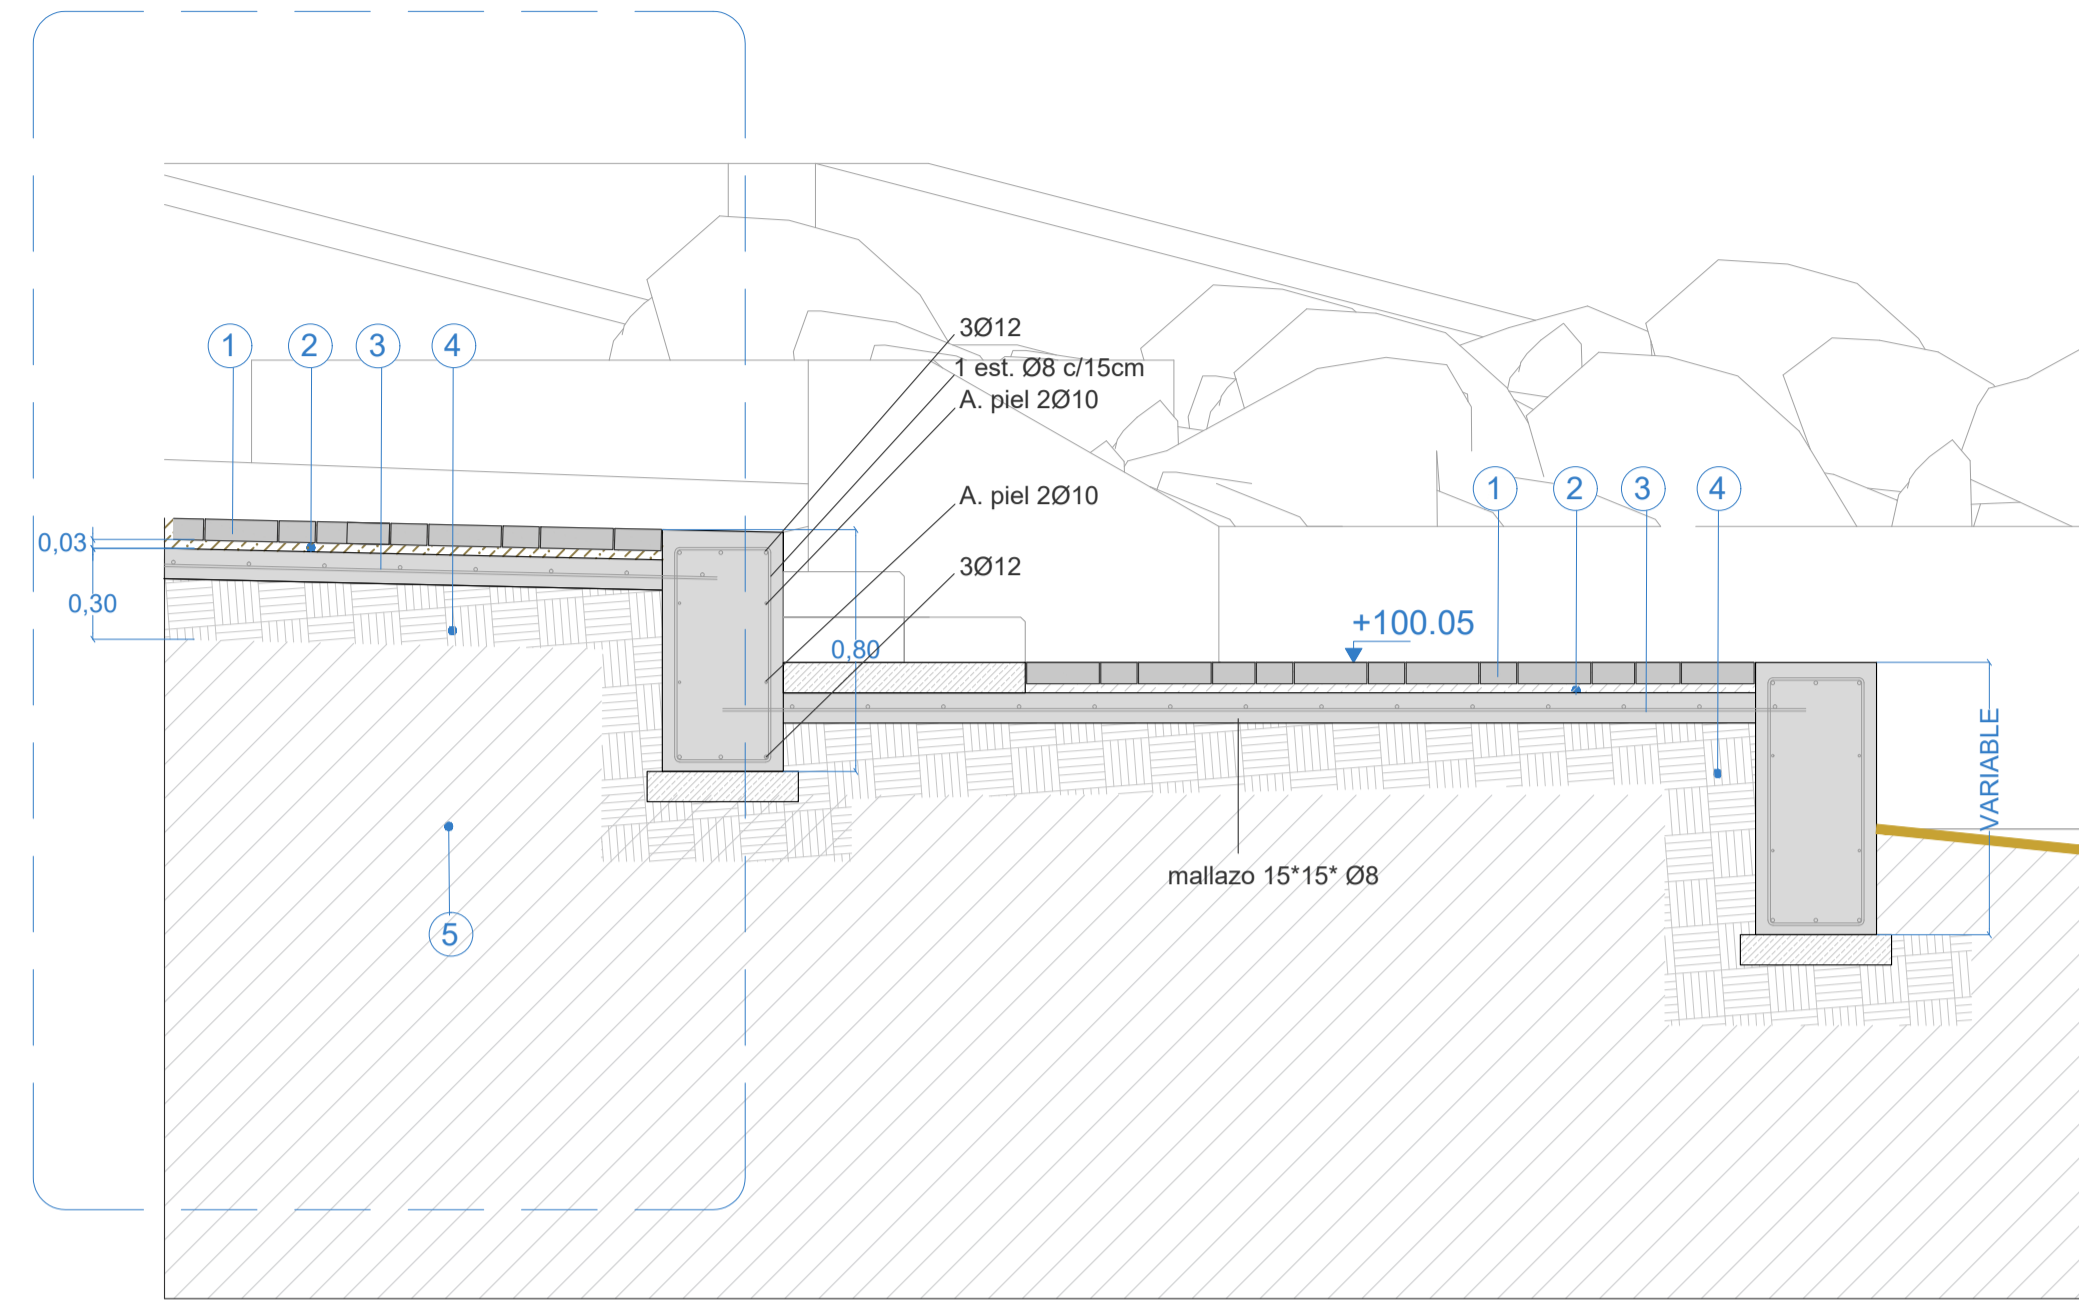


1.- Sección tipo zona paseo

HORMIGONES
 HA-35/IIIc qb
 árido: cuarcita.
 Tamaño máximo 20mm
 Recubrimiento min: 5cm

ARMADURA DE SOLERA
 Mallazo 15*15* Ø8

ARMADURA EN VIGAS
 Superior Longitudinal: 3Ø12
 Inferior Longitudinal: 3Ø12
 Estribos: 1 est Ø8 cada 15cm
 Armadura de piel: 2Ø10

- 1.- Adoquín modelo Terana Art de Breinco o similar, 16*16*7, 16*12*7 y 24*16*7, con sistema de colocación aleatoria de las tres medidas. Relleno de juntas: Arena fina 0 a 1,25mm
- 2.- Mortero de agarre. Espesor 3cm. Tratamiento de juntas con arena con mortero para asegurar agarre y estanquidad.
- 3.- Losa de hormigón armado de 6-10cm de espesor HA-35/B/20/IIIc qb + aditivo líquido hidrófugo. Recubrimiento mínimo de armado de 5cm . Malla electrosoldado de Ø12 c/15.
- 4.- Substrato existente: explanada de tierra natural existente previamente mejorada y compactada.
- 5.- Tierra natural

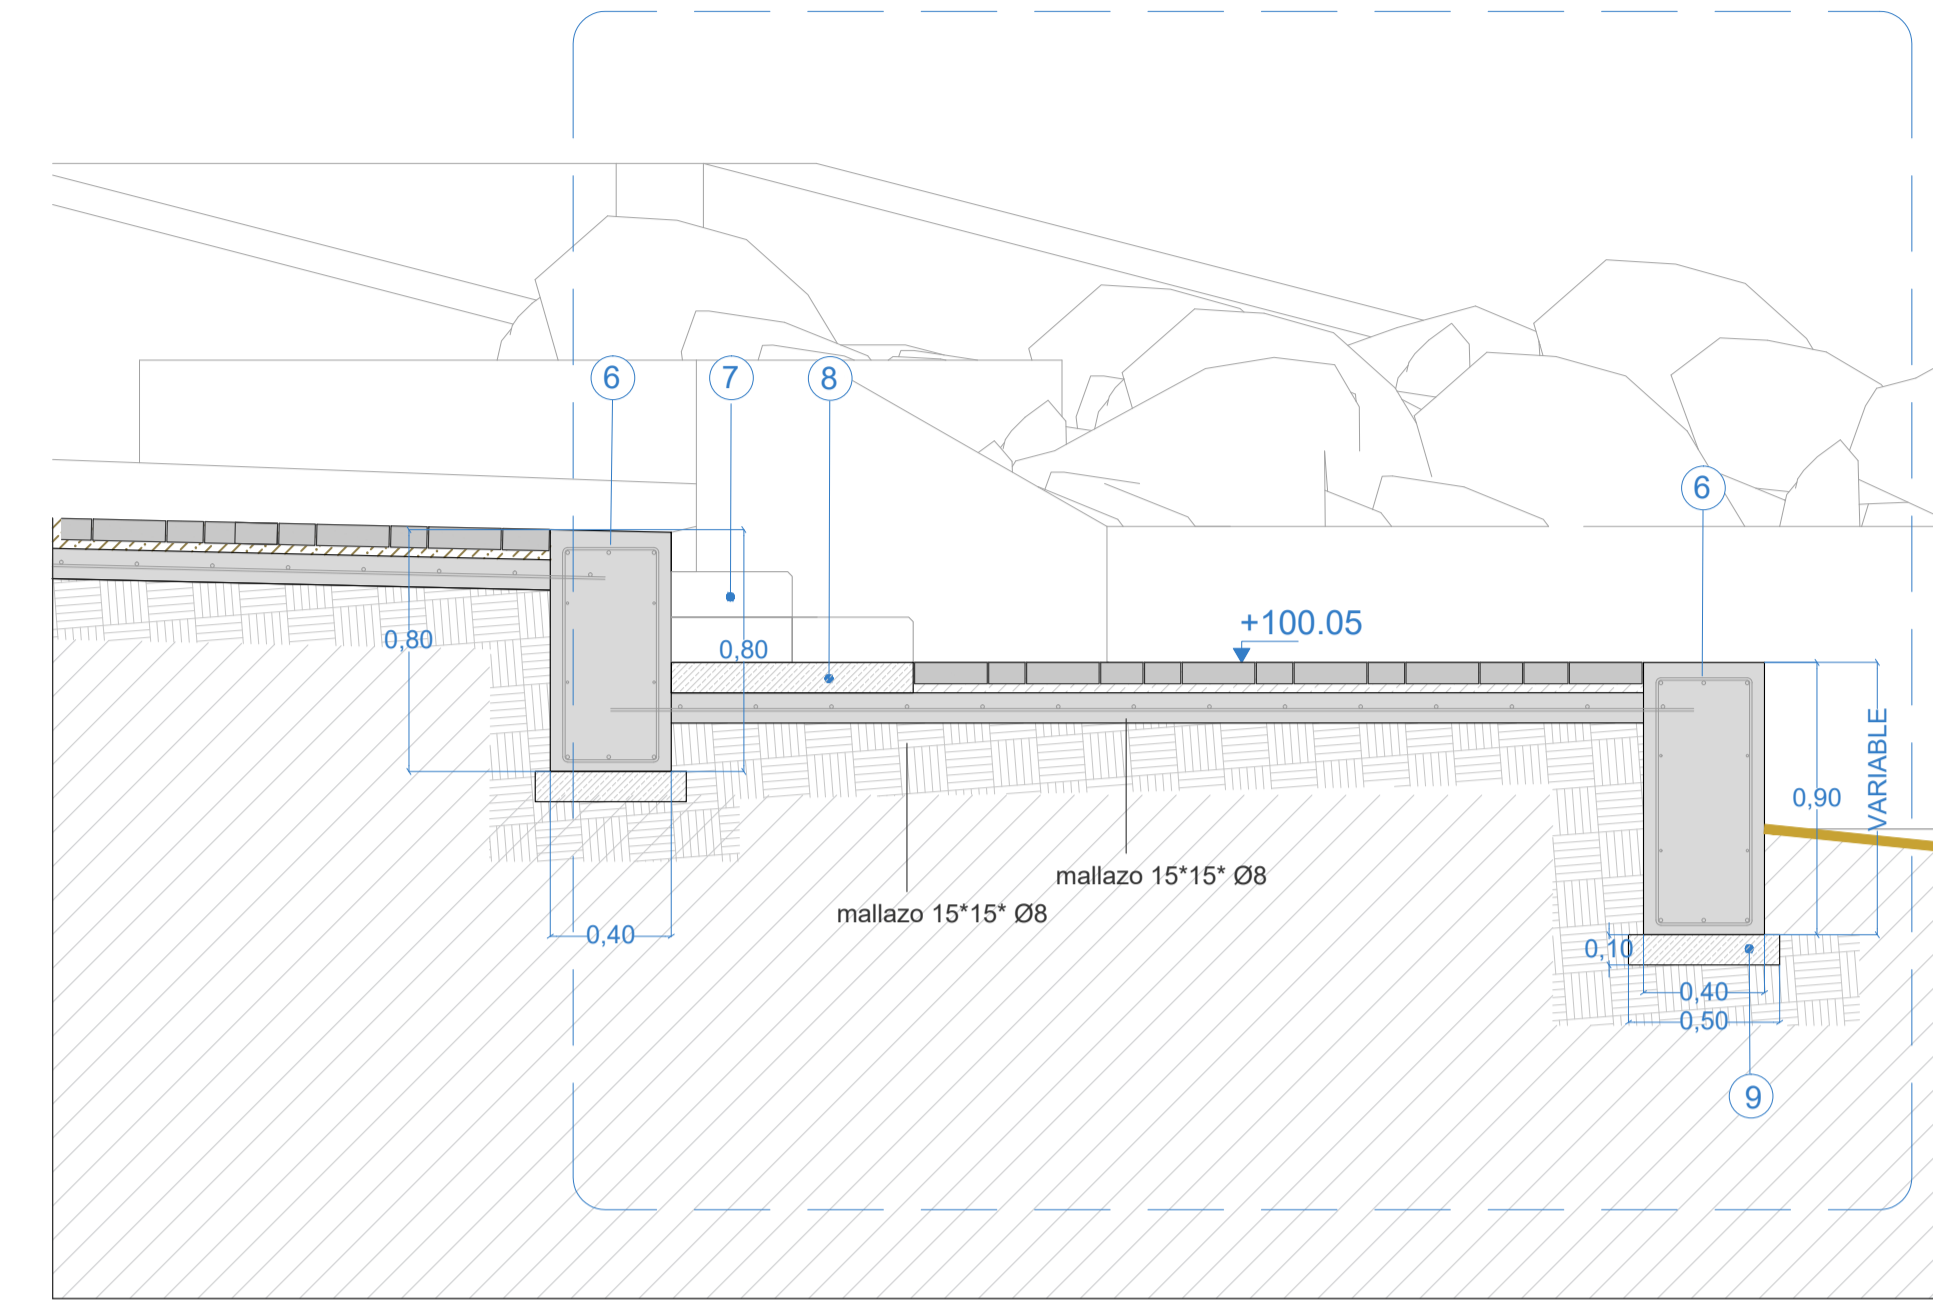

2.- Sección tipo zona gradas y solarium


HORMIGONES
 HA-35/IIIc qb
 árido: cuarcita.
 Tamaño máximo 20mm
 Recubrimiento min: 5cm

ARMADURA DE SOLERA
 Mallazo 15*15* Ø8

ARMADURA EN VIGAS
 Superior Longitudinal: 3Ø12
 Inferior Longitudinal: 3Ø12
 Estribos: 1 est Ø8 cada 15cm
 Armadura de piel: 2Ø10

- 6.- Viga de hormigón armado HA-35/B/20/IIIc qb + aditivo líquido hidrófugo. Recubrimiento mínimo de armado de 5cm . Y armados según detalle. Acabado abujardado
- 7.- Peldaño de escalera con pieza maciza 40*15cm de 1,2 mts de largo tipo Breinco o similar.
- 8.- Base de peldaño de hormigón en masa HM-20
- 9.- Hormigón de limpieza de 10cm de espesor

3.- Detalle rampas de hormigon armado

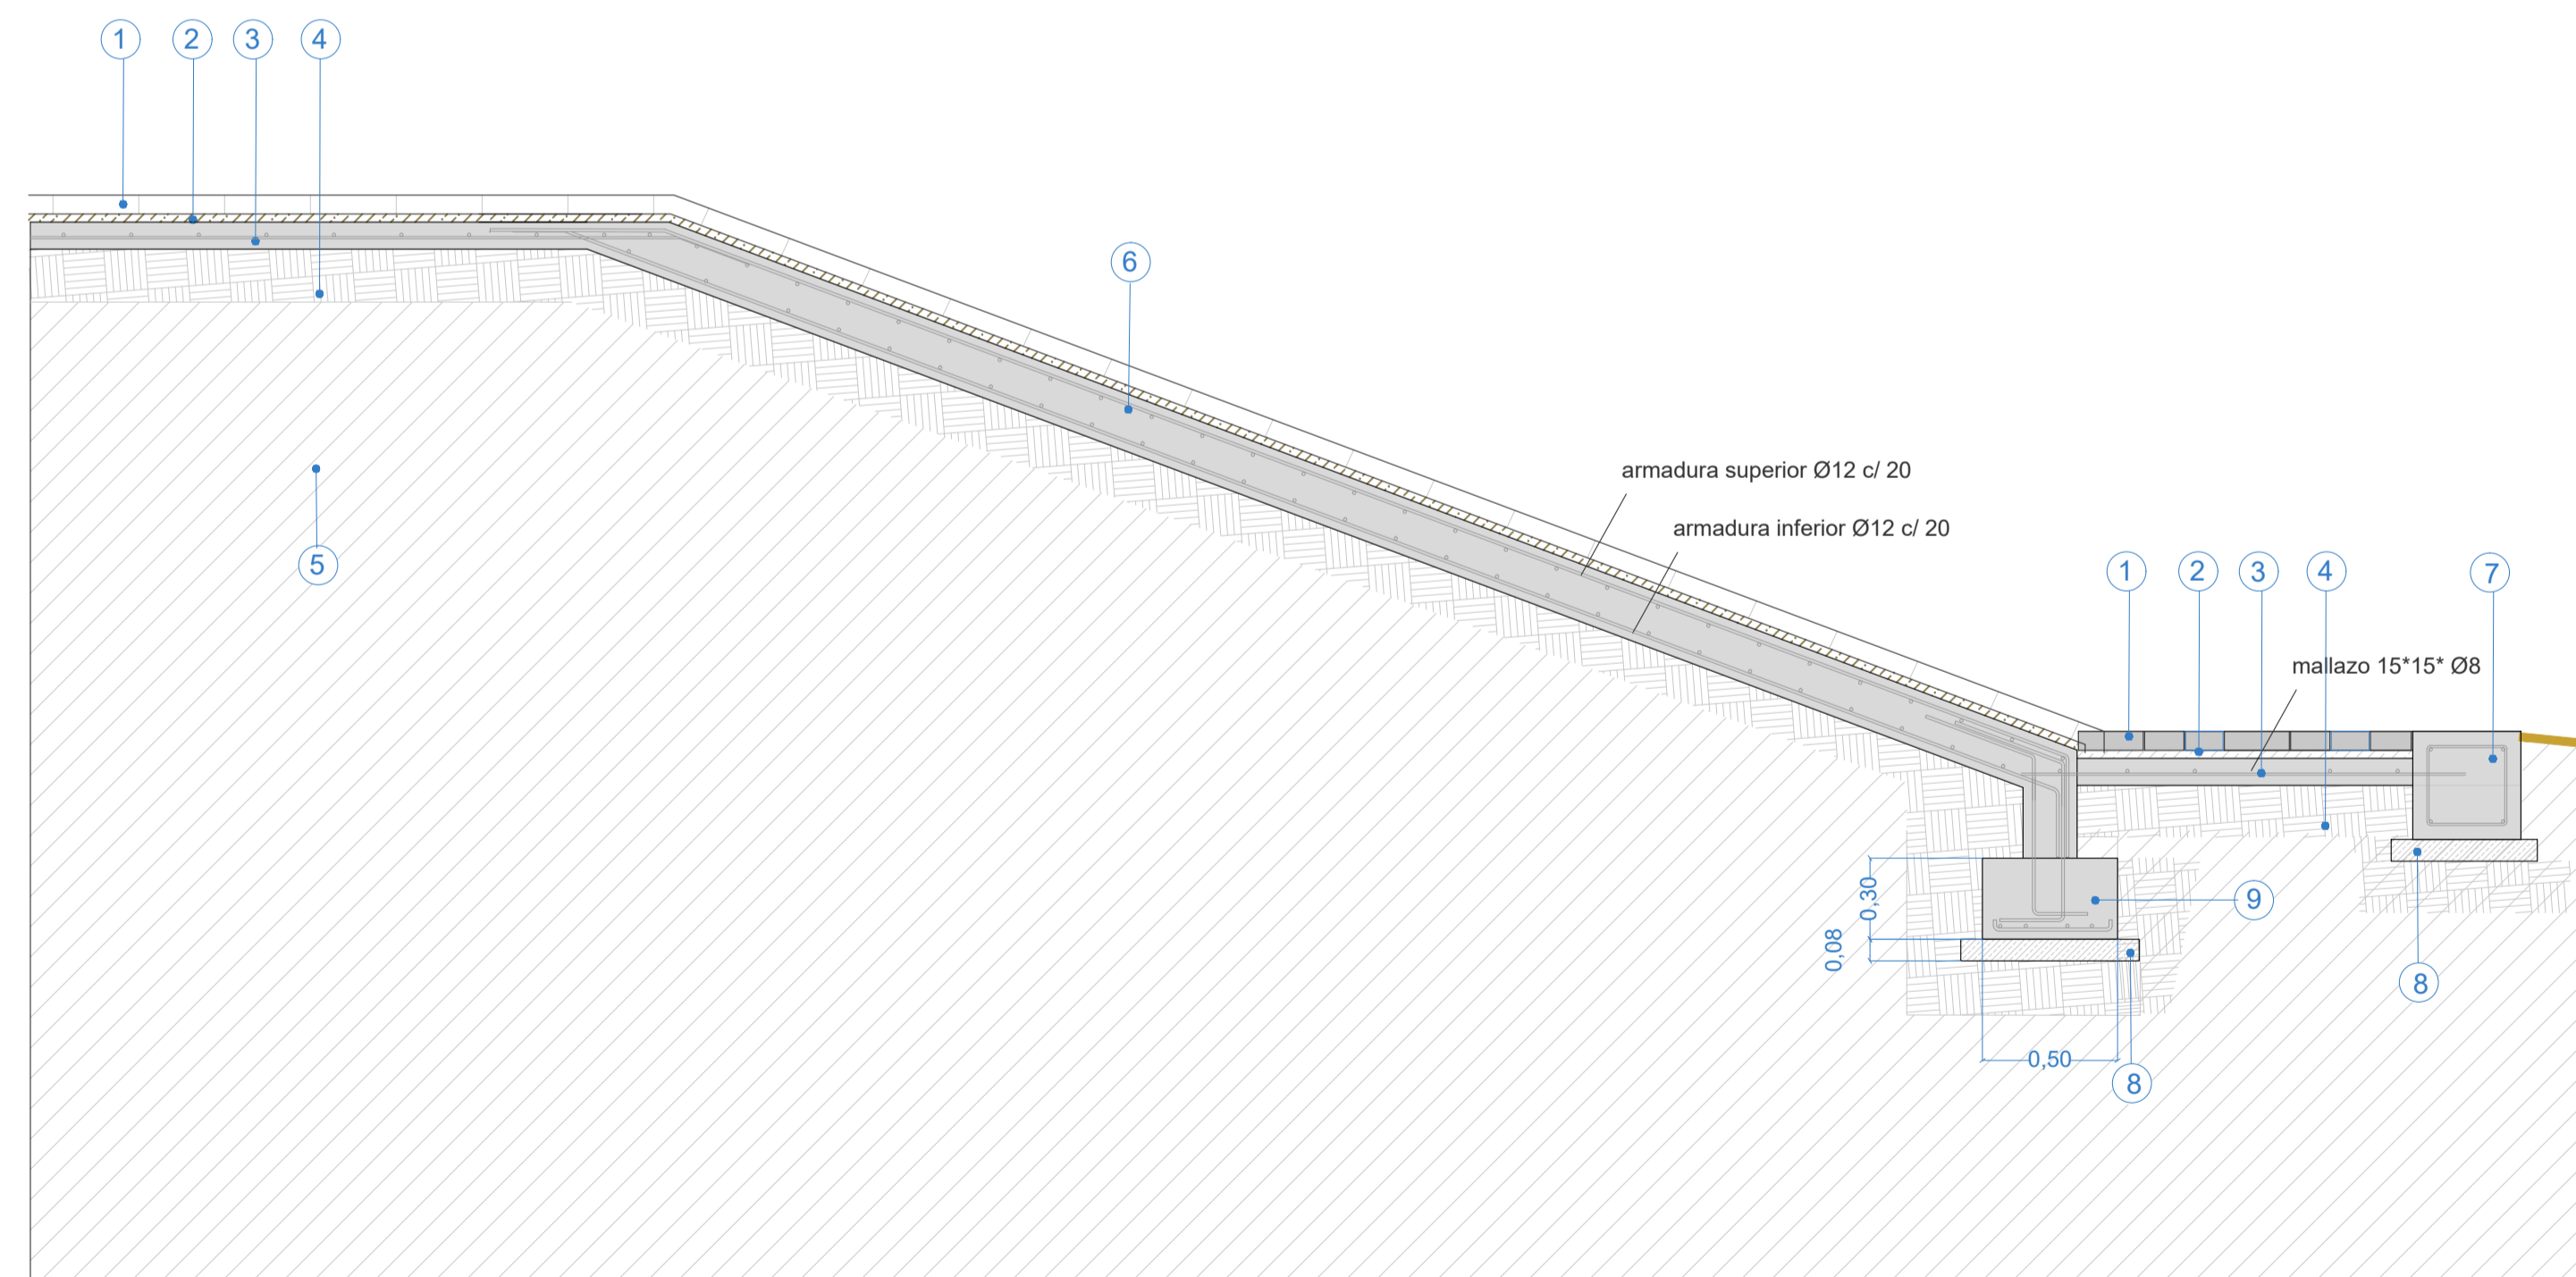


HORMIGONES
 HA-35/IIIc qb
 árido: cuarcita.
 Tamaño máximo 20mm
 Recubrimiento min: 5cm

ARMADURA LOSA
 Superior Ø12 A 20
 Inferior Ø12 A 20

ARMADURA EN ZAPATA
 Inferior Longitudinal: 5Ø12c/20
 Inferior Transversal: Ø12c/20

- 1.- Adoquín modelo Terana Art de Breinco o similar, 16*16*7, 16*12*7 y 24*16*7, con sistema de colocación aleatoria de las tres medidas. Relleno de juntas: Arena fina 0 a 1,25mm
- 2.- Mortero de agarre. Espesor 3cm. Tratamiento de juntas con arena con mortero para asegurar agarre y estanquidad.
- 3.- Losa de hormigón armado de 6-10cm de espesor HA-35/B/20/IIIc qb + aditivo líquido hidrófugo. Recubrimiento mínimo de armado de 5cm . Malla electrosoldado de Ø12 c/15.
- 4.- Substrato existente: explanada de tierra natural existente previamente mejorada y compactada.
- 5.- Tierra natural
- 6.- Losa de hormigón armado de 20cm de espesor HA-35/B/20/IIIc qb + aditivo líquido hidrófugo. Recubrimiento mínimo de armado de 5cm . Malla electrosoldado de Ø12 c/15
- 7.- Viga de hormigón armado HA-35/B/20/IIIc qb + aditivo líquido hidrófugo. Recubrimiento mínimo de armado de 5cm . Y armados según detalle. Acabado abujardado
- 8.- Capa de hormigón de limpieza de 10cm de espesor HM-20
- 9.- Zapata de hormigón armado de 20cm de espesor HA-35/B/20/IIIc qb + aditivo líquido hidrófugo. Recubrimiento mínimo de armado de 5cm .

4.- Detalles de variantes de vigas

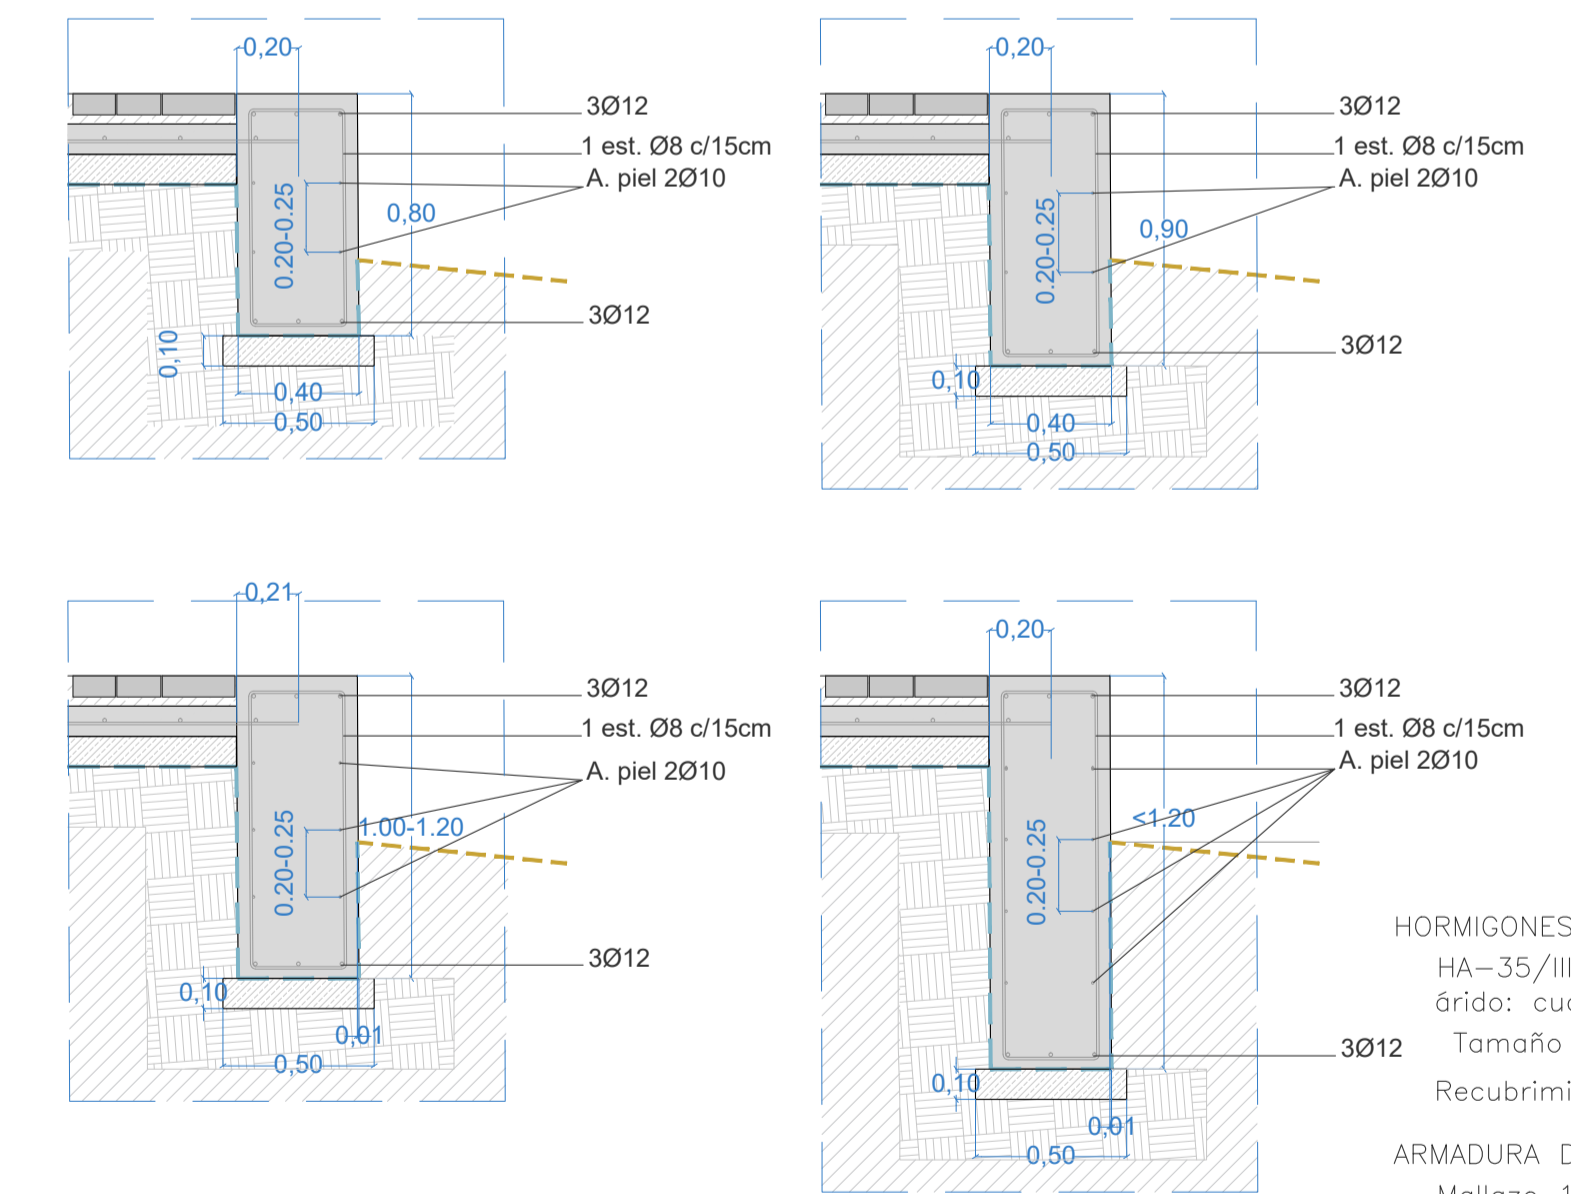

HORMIGONES
 HA-35/IIIc qb
 árido: cuarcita.
 Tamaño máximo 20mm
 Recubrimiento min: 5cm

ARMADURA DE SOLERA
 Mallazo 15*15* Ø8

ARMADURA EN VIGAS
 Superior Longitudinal: 3Ø12
 Inferior Longitudinal: 3Ø12
 Estribos: 1 est Ø8 cada 15cm
 Armadura de piel: 2Ø10

