

NMU ver.5.5 Cómo agregar el módulo de plug-in de Network Management Utility

Para que Network Management Utility ver.5.5 sea compatible con los MFP tendrá que instalar el plug-in en el servidor de Network Management Utility.

[Cómo agregar el plug-in del CD-ROM de software para el usuario]

1. Cómo iniciar el servidor de Network Management Utility

Consulte el apartado [2.3 Instalación y puesta en marcha del servidor] en la Guía breve de Network Management Utility.

2. Utilidades de la consola

Haga clic en el botón del vínculo de las utilidades de la consola [**Console Tools**] , en la parte superior derecha de la pantalla de inicio de sesión de Network Management Utility.

Network Management Utility - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Media Mail Print

Network Management Utility [Console Tools] [Léame] [Ayuda]

Idioma English Czech Danish German Spanish French Italian Japanese Dutch

Inicio de sesión

Invitado (Guest)

Usuario registrado Nombre de usuario
Contraseña

Administrador (Administrator) Contraseña

Sección View Style


Modo Java Modo HTML

Inicio de sesión

Pantalla Inicio de sesión de Network Management Utility

3. Inicio de sesión


Introduzca la contraseña de administrador de Network Management Utility y pulse el botón de inicio de sesión [Log-in].

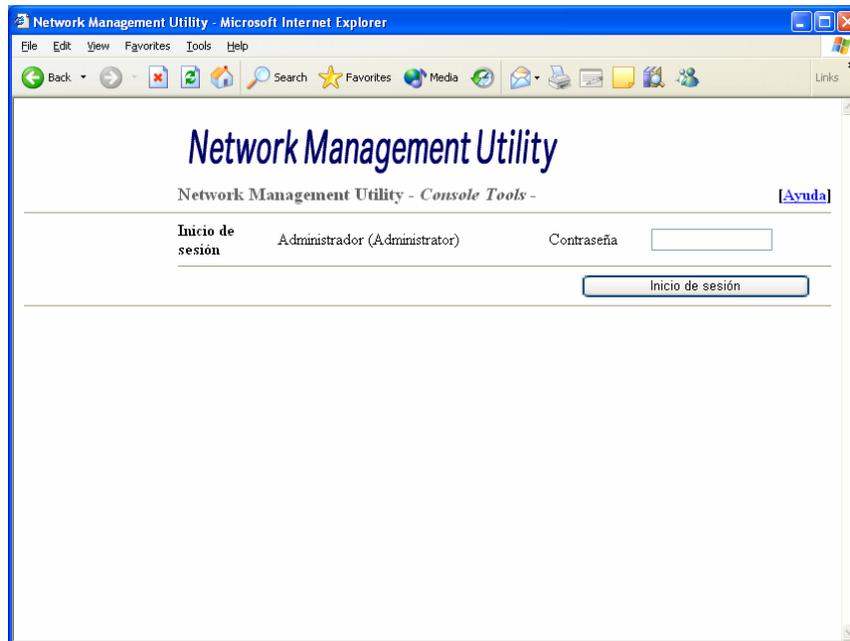

Pantalla de inicio de sesión de las utilidades de consola

4. Actualizar

Seleccione **Actualización** en el lado izquierdo de la ventana.

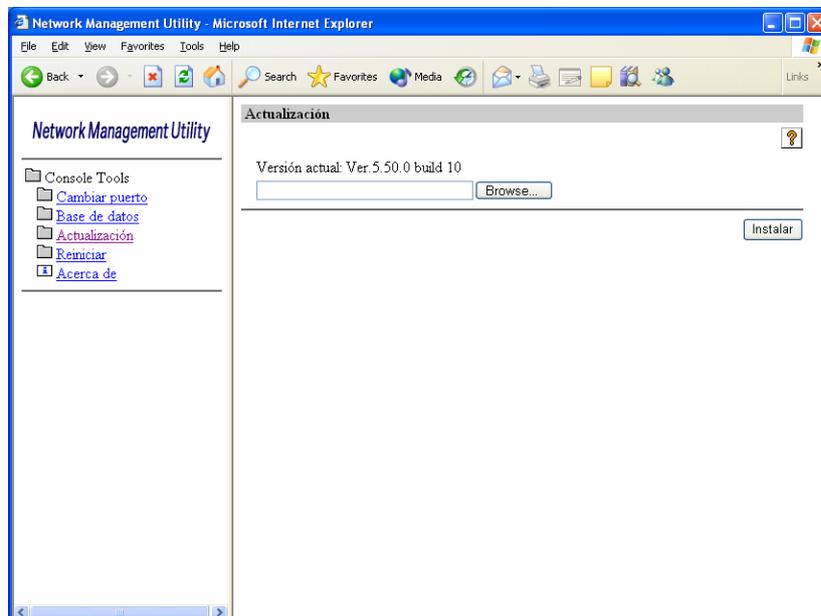


Pantalla Actualización

5. Especifique el archivo de plug-in.

Haga clic en el botón **[Browse....]** para abrir la pantalla de elección de archivo **[Choose file]**.

Abra la carpeta **[PluginNMU]** del CD-ROM de software para el usuario, seleccione un archivo de plug-in y, a continuación, haga clic en el botón **[Open]**.

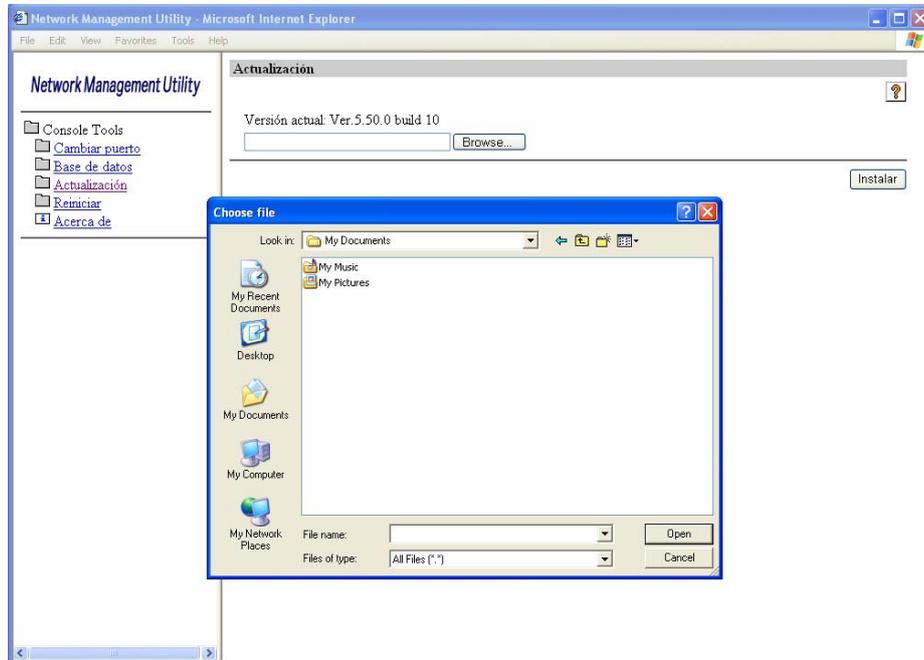


Pantalla de elección de archivo

6. Instalar

Haga clic en el botón **[Instalar]**.

Aviso: **[El nombre del archivo de plug-in]** depende del modelo.

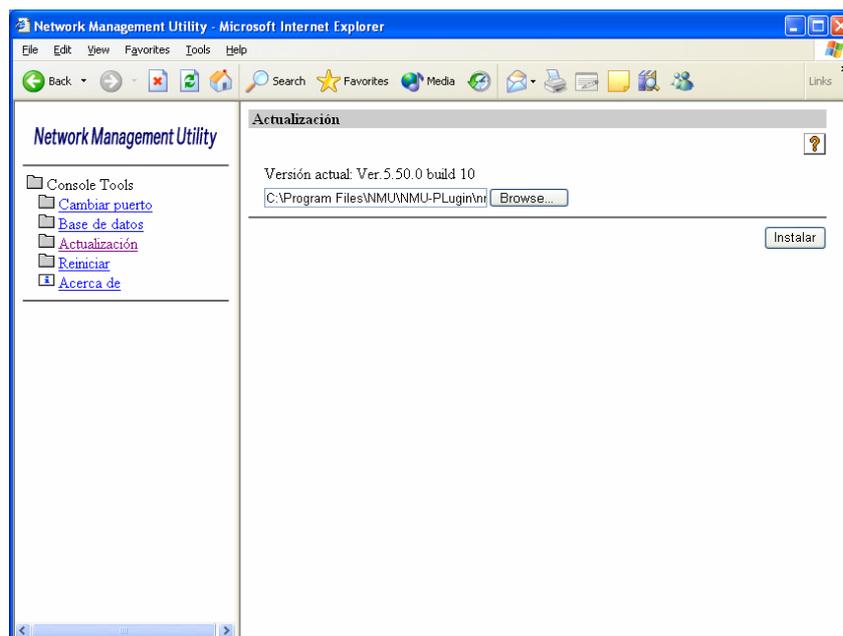


Pantalla Instalar

7. Reiniciar

Seleccione **Reiniciar** en la parte izquierda de la ventana y haga clic en el botón de reiniciar [**Restart**] en el lado derecho de la ventana.


Puede tardar pocos o muchos minutos en reiniciar.

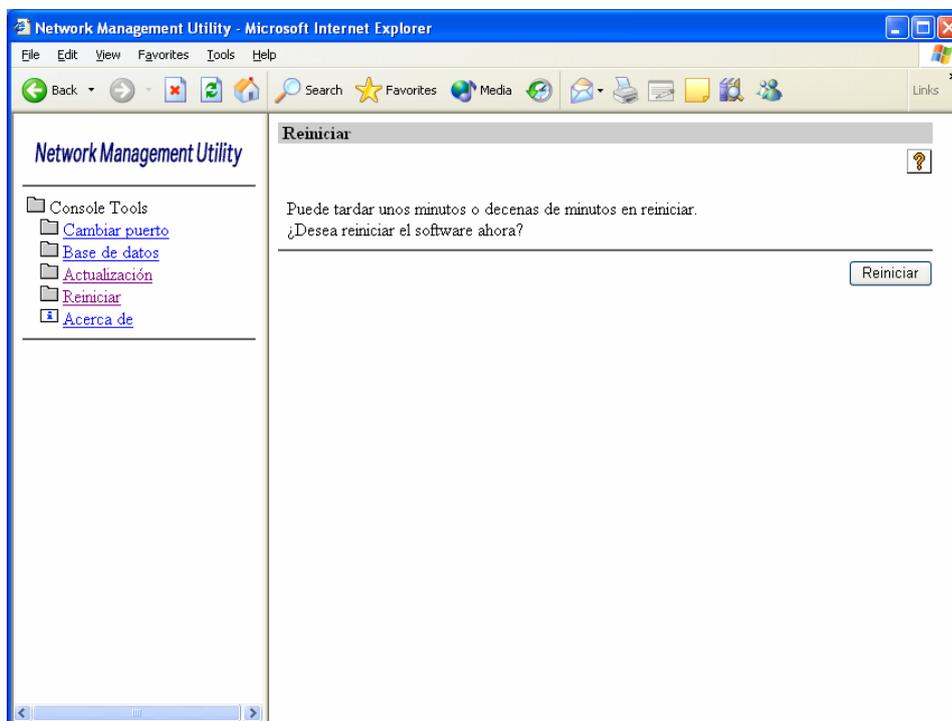

Pantalla Reiniciar

8. Confirmación

- 8-1. Se mostrará la pantalla de inicio de sesión de Network Management Utility.
- 8-2. Introduzca la contraseña de administrador de Network Management Utility y pulse el botón **[Log-in]** .
- 8-3. Seleccione **Ajuste del servidor** de la lista desplegable del lado izquierdo de la ventana. En el modo HTML, seleccione **Ajuste del servidor** en el menú de control y haga clic en el botón **[Activar]**.
- 8-4. En el apartado Ajuste del servidor, haga doble clic en Modulos compatibles (un sólo clic en modo HTML).
- 8-5. Podrá confirmar si el nuevo modelo se ha agregado en el apartado Lista de dispositivos del lado derecho de la pantalla.

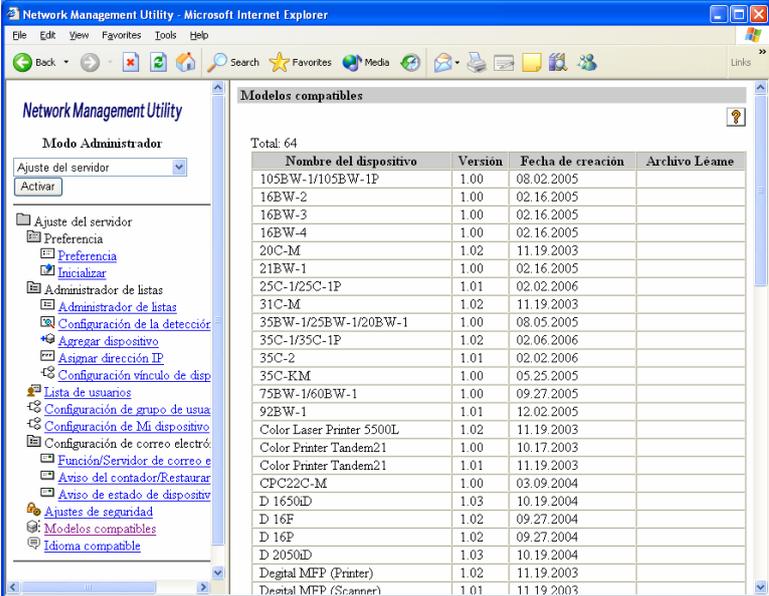

Nombre del dispositivo	Version	Fecha de creacion	Archivo Leame
Total: 64			
105BW-1/105BW-1P	1.00	08.02.2005	
16BW-2	1.00	02.16.2005	
16BW-3	1.00	02.16.2005	
16BW-4	1.00	02.16.2005	
20C-M	1.02	11.19.2003	
21BW-1	1.00	02.16.2005	
25C-1/25C-1P	1.01	02.02.2006	
31C-M	1.02	11.19.2003	
35BW-1/25BW-1/20BW-1	1.00	08.05.2005	
35C-1/35C-1P	1.02	02.06.2006	
35C-2	1.01	02.02.2006	
35C-KM	1.00	05.25.2005	
75BW-1/60BW-1	1.00	09.27.2005	
92BW-1	1.01	12.02.2005	
Color Laser Printer 5500L	1.02	11.19.2003	
Color Printer Tandem21	1.00	10.17.2003	
Color Printer Tandem21	1.01	11.19.2003	
CPC22C-M	1.00	03.09.2004	
D 1650D	1.03	10.19.2004	
D 16F	1.02	09.27.2004	
D 16P	1.02	09.27.2004	
D 2050D	1.03	10.19.2004	
Digital MFP (Printer)	1.02	11.19.2003	
Digital MFP (Scanner)	1.01	11.19.2003	

Pantalla Lista de dispositivos

Aquí finaliza el proceso para agregar el plug-in.

...